


VR型

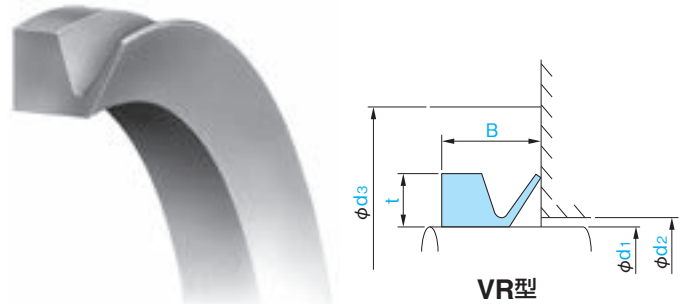

VR型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- この型式をご使用にあたり、12～13ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

(注)この軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径 d_1 でご使用になることをお奨めします。

■ご注文の際は、NOK部品番号および呼び番号をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: BM 1201 A0


呼び番号: VR 3A

14

VR型

呼び番号	推奨軸径 d_1	使用可能軸径 (以上～未満) (注)	取付け部寸法				部品番号	
			幅 B	最大径 d_2	必要最小しゅう動面 d_3	厚み t	ニトリル(NBR) A134	ふっ素(FKM) F129
VR 3A	3	2.7～3.5	2.5	d_1+1	d_1+4	1.5	BM 1201 A0	BM 1201 A3
VR 4A	4	3.5～4.5	3	d_1+1	d_1+6	2	BM 1202 A0	BM 1202 A3
VR 5A	5	4.5～5.5					BM 1203 A0	BM 1203 A3
VR 6A	6	5.5～6.5					BM 1204 A0	BM 1204 A3
VR 7A	7	6.5～7.5					BM 1205 A0	BM 1205 A3
VR 8A	8	7.5～8.5					BM 1206 A0	BM 1206 A3
VR 10A	10	9.5～11.5	4.5	d_1+2	d_1+9	3	BM 1207 A0	BM 1207 A3
VR 12A	12	11.5～12.5					BM 1208 A0	BM 1208 A3
VR 13A	13	12.5～13.5					BM 1209 A0	BM 1209 A3
VR 14A	14	13.5～15.5					BM 1210 A0	BM 1210 A3
VR 16A	16	15.5～17.5					BM 1211 A0	BM 1211 A3
VR 18A	18	17.5～19					BM 1212 A0	BM 1212 A3
VR 20A	20	19～21	6	d_1+3	d_1+12	4	BM 1213 A0	BM 1213 A3
VR 22A	22	21～24					BM 1214 A0	BM 1214 A3
VR 25A	25	24～27					BM 1215 A0	BM 1215 A3
VR 28A	28	27～29					BM 1216 A0	BM 1216 A3
VR 30A	30	29～31					BM 1217 A0	BM 1217 A3
VR 32A	32	31～33	7	d_1+3	d_1+15	5	BM 1218 A0	BM 1218 A3
VR 35A	35	33～36					BM 1219 A0	BM 1219 A3
VR 38A	37	36～38					BM 1220 A0	BM 1220 A3
VR 40A	40	38～43					BM 1221 A0	BM 1221 A3
VR 45A	45	43～48					BM 1222 A0	BM 1222 A3
VR 50A	50	48～53	9	d_1+4	d_1+18	6	BM 1223 A0	BM 1223 A3
VR 55A	55	53～58					BM 1224 A0	BM 1224 A3
VR 60A	60	58～63					BM 1225 A0	BM 1225 A3
VR 65A	65	63～68					BM 1226 A0	BM 1226 A3
VR 70A	70	68～73					BM 1227 A0	BM 1227 A3
VR 75A	75	73～78	10.5	d_1+4	d_1+21	7	BM 1228 A0	BM 1228 A3
VR 80A	80	78～83					BM 1229 A0	BM 1229 A3
VR 85A	85	83～88					BM 1230 A0	BM 1230 A3
VR 90A	90	88～93					BM 1231 A0	BM 1231 A3
VR 95A	95	93～98					BM 1232 A0	BM 1232 A3
VR 100A	100	98～105	12	d_1+5	d_1+24	8	BM 1233 A0	BM 1233 A3
VR 110A	110	105～115					BM 1234 A0	BM 1234 A3
VR 120A	120	115～125					BM 1235 A0	BM 1235 A3
VR 130A	130	125～135					BM 1236 A0	BM 1236 A3
VR 140A	140	135～145					BM 1237 A0	BM 1237 A3
VR 150A	150	145～155	12	d_1+5	d_1+24	8	BM 1238 A0	BM 1238 A3
VR 160A	160	155～165					BM 1239 A0	BM 1239 A3
VR 170A	170	165～175					BM 1240 A0	BM 1240 A3
VR 180A	180	175～185					BM 1241 A0	BM 1241 A3
VR 190A	190	185～195					BM 1242 A0	BM 1242 A3
VR 199A	199	195～210					BM 1243 A0	BM 1243 A3

VR型

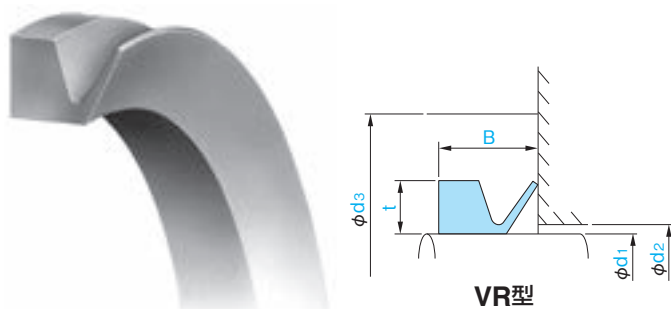

VR型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- この型式をご使用にあたり、12～13ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

(注) この軸径範囲までご使用になれますが、推奨軸径 d_1 でご使用になることをお奨めします。

■ご注文の際は、NOK部品番号および呼び番号をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: BM 1244 A0

呼び番号: VR 200A

呼び番号	推奨軸径 d_1	使用可能軸径 (以上～未満) (注)	取付け部寸法				部品番号	
			幅 B	最大径 d_2	必要最小しゅう動面 d_3	厚み t	ニトリル(NBR) A134	ふっ素(FKM) F129
VR 200A	200	190～210	20	d_1+10	d_1+45	15	BM 1244 A0	BM 1244 A3
VR 220A	220	210～235					BM 1245 A0	BM 1245 A3
VR 250A	250	235～265					BM 1246 A0	BM 1246 A3
VR 275A	275	265～290					BM 1247 A0	BM 1247 A3
VR 300A	300	290～310					BM 1248 A0	BM 1248 A3
VR 325A	325	310～335					BM 1249 A0	BM 1249 A3
VR 350A	350	335～365					BM 1250 A0	BM 1250 A3
VR 375A	375	365～390					BM 1251 A0	BM 1251 A3
VR 400A	400	390～430					BM 1252 A0	BM 1252 A3
VR 450A	450	430～480					BM 1253 A0	BM 1253 A3
VR 500A	500	480～530					BM 1254 A0	BM 1254 A3
VR 550A	550	530～580					BM 1255 A0	BM 1255 A3
VR 600A	600	580～630					BM 1256 A0	BM 1256 A3
VR 650A	650	630～665					BM 1257 A0	BM 1257 A3
VR 700A	700	665～705					BM 1258 A0	BM 1258 A3
VR 725A	725	705～745					BM 1259 A0	BM 1259 A3
VR 750A	750	745～785					BM 1260 A0	BM 1260 A3
VR 800A	800	785～830					BM 1261 A0	BM 1261 A3
VR 850A	850	830～875					BM 1262 A0	—
VR 900A	900	875～920					BM 1263 A0	BM 1263 A3
VR 950A	950	920～965					BM 1264 A0	BM 1264 A3
VR1000A	1000	965～1015					BM 1265 A0	BM 1265 A3
VR1050A	1050	1015～1065					BM 1266 A0	BM 1266 A3
VR1100A	1100	1065～1115					BM 1267 A0	BM 1267 A3
VR1150A	1150	1115～1165					BM 1268 A0	—
VR1200A	1200	1165～1215					BM 1269 A0	BM 1269 A3
VR1250A	1250	1215～1270					BM 1270 A0	—
VR1300A	1300	1270～1320					BM 1271 A0	BM 1271 A3
VR1350A	1350	1320～1370					BM 1272 A0	—
VR1400A	1400	1370～1420					BM 1273 A0	BM 1273 A3
VR1450A	1450	1420～1470					BM 1274 A0	BM 1274 A3
VR1500A	1500	1470～1520					BM 1275 A0	—
VR1550A	1550	1520～1570					BM 1276 A0	—
VR1600A	1600	1570～1620					BM 1277 A0	—
VR1650A	1650	1620～1670					BM 1278 A0	—
VR1700A	1700	1670～1720					BM 1279 A0	—
VR1750A	1750	1720～1770					BM 1280 A0	—
VR1800A	1800	1770～1820					BM 1281 A0	—
VR1850A	1850	1820～1870					BM 1282 A0	—
VR1900A	1900	1870～1920					BM 1283 A0	—
VR2000A	2000	1970～2020					BM 1285 A0	BM 1285 A3