


7. 微型蓄能器


MA,MB,MC,ME 系列

小型、小容积类型气囊型蓄能器


■ 型号显示

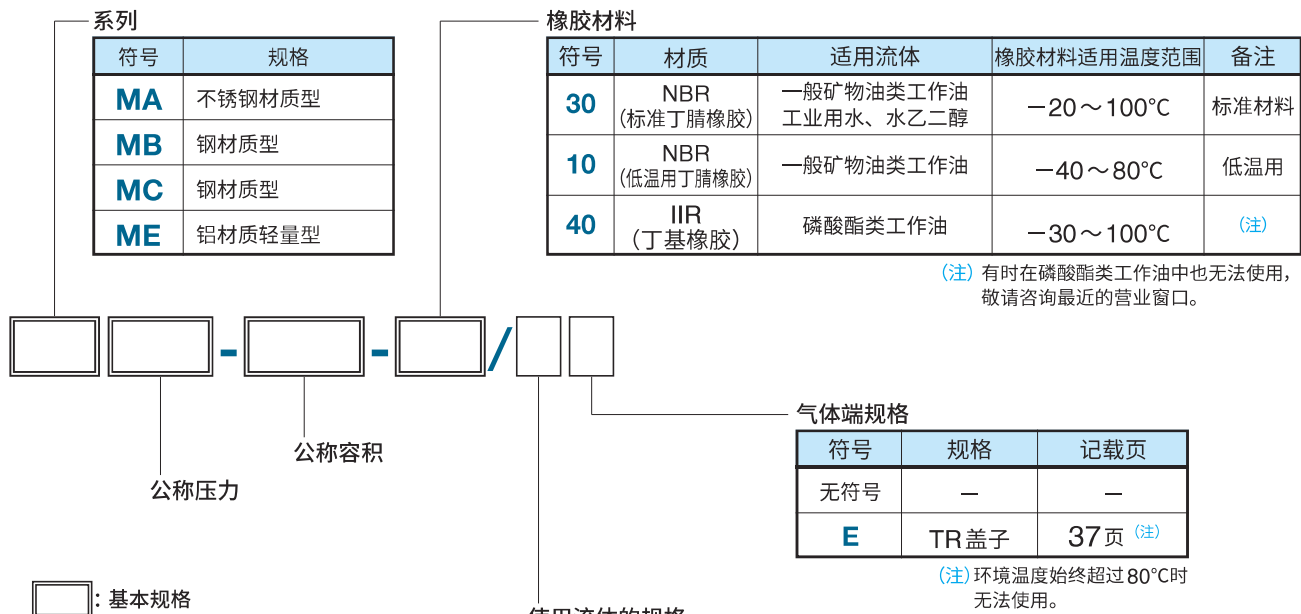


MA 系列
(不锈钢材质型)
[SUS316]

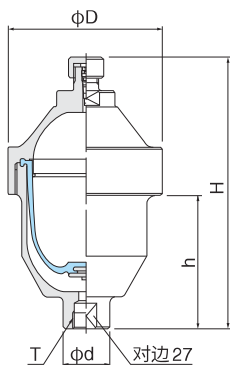


MB 系列
(钢材质型)

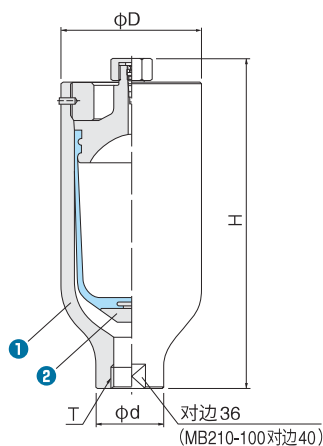

MC 系列
(钢材质型)

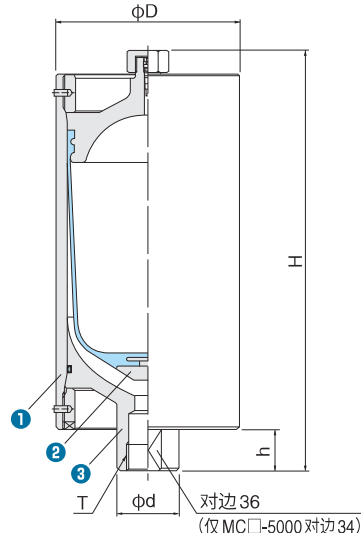


ME 系列
(铝材质轻量型)

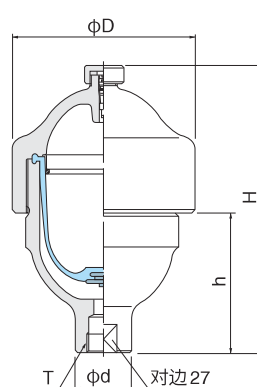


■ 微型蓄能器 标准产品型号尺寸表

■ 安装 TR 盖子状态

MA, ME 系列



MB, MC 系列




- 橡胶材料：符号 30（NBR 标准丁腈橡胶）
- 使用流体：一般矿物油类工作油

系列	型号	最高使用 压力 MPa	气体容积 cm ³	重量 kg	尺寸 mm				连接 螺丝 T	最大排 出流量 ℓ/min	产品编号	
					H	D	h	d			无TR盖子	带TR盖子
MA	MA 70- 300-30 (E)	6.86	310	1.8	169 (187)	96	83	30	Rc3/8	30	KA1789 A0	KA6237 A4
	MA 70- 500-30 (E)		480	2.0	215 (233)		129				KA4414 A4	KA6540 A4
MB	MB210- 100-30 (E)	20.6	100	1.0	166 (183)	48	—	48	Rc3/8	30	KA4887 B4	KA6601 B4
	MB210- 300-30 (E)		300	4.5	205 (224)	87	—	40	Rc1/2	80	KA1598 B0	KA3180 B4
	MB210- 500-30 (E)		500	5.5	265 (285)						KA1599 B0	KA4284 B0
MC	MC 70-1000-30 (E)	6.86	980	7.4	260 (280)	114.3	25	40	Rc3/4	80	KA0062 C0	KA4224 C0
	MC 70-2000-30 (E)		2000	11.0	420 (440)						KA4499 C4	KA6708 C4
	MC 70-3000-30 (E)		2600	12.0	493 (513)						KA0063 C0	KA4319 C0
	MC 70-5000-30 (E)		4800	18.0	490 (510)						152.4	KA0064 C0
	MC210-1000-30 (E)	20.6	980	8.6	270 (290)	114.3	25	40	Rc3/4		KA0058 C0	KA4023 C0
	MC210-2000-30 (E)		2000	12.0	430 (450)						KA4500 C4	KA5769 C4
	MC210-3000-30 (E)		2600	13.0	510 (531)						KA0060 C0	KA4235 C0
	MC210-5000-30 (E)		5100	29.0	490 (510)						165.2	20
ME	ME 70- 30-30 (E)	6.86	30	0.25	93 (113)	62	37	30	Rc3/8	20	KA2475 E0	KA4954 E0
	ME 70- 100-30 (E)		110	0.5	110 (130)	86	45				KA2476 E0	KA4214 E0
	ME 70- 300-30 (E)		310	1.0	163 (182)	103	79	31		30	KA2477 E0	KA4017 E0
	ME 70- 500-30 (E)		480	1.1	210 (230)		126				KA3306 E0	KA4280 E0

注：() 表示带 TR 盖子的产品。
下单时请指定型号与产品编号。

■ MC 系列固定用金属带

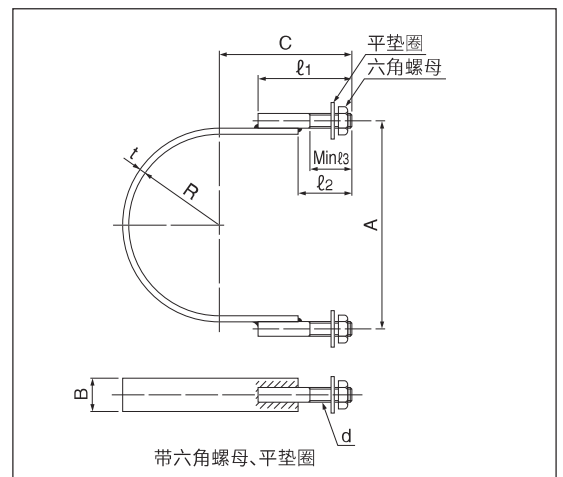

型号	适用 MC 系列	尺寸 mm									重量 kg	产品编号
		A	B	C	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	d	R	t		
PAL101-101	MC 70 · 210 -1000, 2000, 3000	135	22	85	60	35	27	M10	58	4.5	0.3	EB6611 Z4
PAL101-103	MC 70 · 210 -5000	187	22	115	80	40	31	M10	84	4.5	0.4	EB6613 Z4

下单时请指定型号与产品编号。