


8. 膜片型蓄能器

MU 系列

橡胶膜片类型的球形蓄能器

■ 型号显示

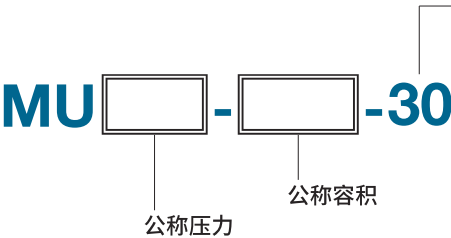


橡胶材料

符号	材质	适用流体	橡胶材料适用温度范围
30	NBR (标准丁腈橡胶)	一般矿物油类工作油	- 20 ~ 100℃

- 出货前将在工厂内充入氮气。
若有要求，请告知气体充入压力（ ____ MPa at ____℃）。
- 无法二次充入气体。
建议在 50℃ 以下的环境中使用。


使用温度较高时，气体压力会加速降低（因气体穿透导致自然气体泄漏），从而导致蓄能器功能快速降低。

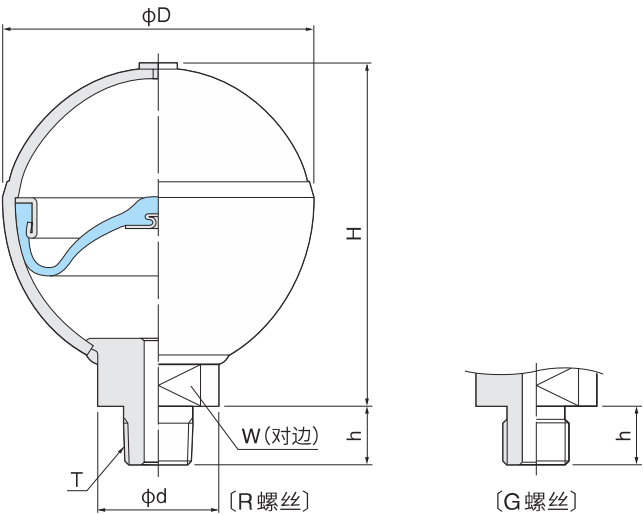

型号	最高使用压力 MPa	气体容积 cm ³	重量 kg	尺寸 mm					连接螺丝 T	最大排出流量 ℓ/min	产品编号
				H	D	d	W	h			
MU 70-300-30	6.86	300	1.2	107	98	38	27	18	R 1/2	30	KA6917 U4
				109				16	G 1/2		KA6909 U4
MU 70-500-30		500	1.7	122	111	38	27	18	R 1/2		KA6918 U4
				122				16	G 1/2		KA6910 U4
MU150-700-30	14.7	700	3.0	142	130	56	36	21	R 3/4		KA6919 U4
				146				18	G 3/4		KA6911 U4

下单时请指定型号与产品编号。

【参考】G 螺丝的设备端安装尺寸（O 形圈密封材料 JIS B 2351）

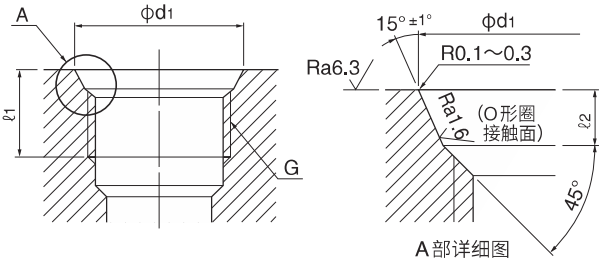

螺丝公称	尺寸 mm			附带 O 形圈 JIS B 2401-1
	$d_1^{+0.1}_0$	ℓ_1	$\ell_2^{+0.4}_0$	
G 1/2	22.6	19	2.5	OR NBR-70-1 P18-N
G 3/4	29.8	20	3.5	OR NBR-70-1 P22.4-N

MUV系列

橡胶/树脂积层膜片类型的球形蓄能器
与MU型相比，拥有10倍以上的气体保持性，寿命较长

■型号显示

MUV - -30

公称压力


公称容积

橡胶材料

符号	材质	适用流体	橡胶材料适用温度范围
30	NBR (标准丁腈橡胶)	一般矿物油类工作油	-20~100℃

- 出货前将在工厂内充入氮气。
若有要求，请告知气体充入压力（ ____ MPa at ____℃）。
- 无法二次充入气体。
建议在80℃以下的环境中使用。


通过结合了NOK高分子材料技术与加工技术的树脂积层膜片，使蓄能器的气体保持性取得了显著的提高。
敬请使用以提高寿命，实现免维护。

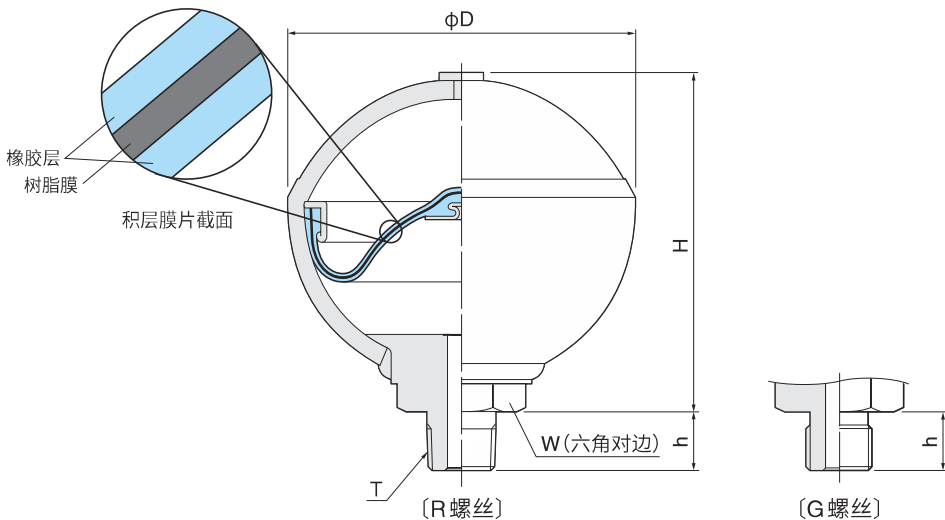

型号	最高使用压力 MPa	气体容积 cm ³	重量 kg	尺寸 mm				连接螺丝 T	最大排出流量 ℓ/min	产品编号
				H	D	W	h			
MUV70-150-30	6.86	150	0.7	93	86	30	14	R3/8	10	KA6912 U4
								G3/8		KA6949 U4
MUV70-500-30		500	2.5	117	128	36	18	R3/4	30	KA6914 U4
								G3/4		KA6951 U4

下单时请指定型号与产品编号。

【参考】G螺丝的设备端安装尺寸（O形圈密封材料 JIS B 2351）

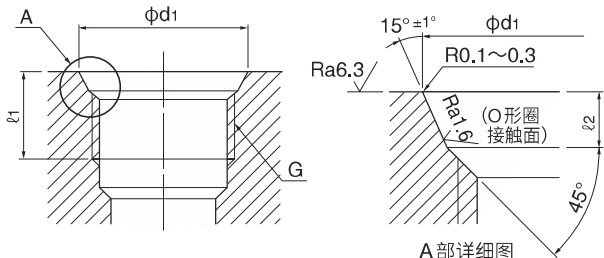

螺丝公称	尺寸 mm			附带O形圈 JIS B 2401-1
	d1 ^{+0.1} / ₀	ℓ1	ℓ2 ^{+0.4} / ₀	
G3/8	18.6	16	2.5	OR NBR-70-1 P14-N
G3/4	29.8	20	3.5	OR NBR-70-1 P22.4-N