

9. 气囊型蓄能器

■ 型号显示

①系列

符号
AL
AT

②公称压力

③公称容积

④橡胶材料

符号	材质	适用流体	橡胶材料适用温度范围	备注
30	NBR (标准丁腈橡胶)	一般矿物油类工作油 工业用水、水乙二醇	- 20 ~ 100℃	标准材料
10	NBR (低温用丁腈橡胶)	一般矿物油类工作油	- 40 ~ 80℃	低温用
40	IIR (丁基橡胶)	磷酸酯类工作油	- 30 ~ 100℃	(注)

(注) 有时在磷酸酯类工作油中也无法使用，
敬请咨询最近的营业窗口。

⑤液体端接口

符号	规格	记载页
无符号	—	—
E	TR 盖子	37 页 (注)
M	溶化金属型安全阀	39 页
GF06	流体分离器用 气体端口法兰	29 页

(注) 环境温度始终超过 80℃ 时
无法使用。

⑥气体端规格

符号	规格	记载页
无符号	—	—
E	TR 盖子	37 页 (注)
M	溶化金属型安全阀	39 页
GF06	流体分离器用 气体端口法兰	29 页

(注) 环境温度始终超过 80℃ 时
无法使用。

⑦气体控制阀规格

符号	规格	记载页
无符号	标准规格	—
GCS	带气体控制阀	38 页

⑧使用流体的规格

符号	适用流体	接液部金属零件规格 (参考左图)		
		壳体内部	固定环 (AER 用)	油口主体 总成
无符号	一般矿物油类工作油 磷酸酯类工作油	磷酸盐被膜防锈法 (磷化处理) (标准规格)		
W	工业用水	环氧 (注) 镀层	不锈钢	

注：环氧镀层规格的最高使用温度为 40℃。

⑨最大排出流量的油口规格

符号	最大排出流量 (ℓ/min)			
	AL1, 2.4ℓ	AL4, 5ℓ	AT10 ~ 60ℓ	AT80 ~ 160ℓ
无符号	126	370	600	1800
SH	—	—	1260	—
HF	—	—	1800	—
MH	—	—	2280	
UH	—	—	4800	

【接液金属零件】

壳体内部

固定环 (AER 用)

油口主体总成

※ 根据适用法规及标准不同，AT 系列的产品编号不同。
请参考 22 页至 28 页。


型号显示示例

型号	规格
AT 25M-10-30 ① ② ③ ④	①：AT 系列 ②：最高使用压力 22.6MPa（日本国内规格） ③：公称容积 10ℓ ④：橡胶材料 NBR（标准丁腈橡胶）
AT 25M-10-30/T06 ① ② ③ ④ ⑤	①：AT 系列 ②：最高使用压力 22.6MPa（日本国内规格） ③：公称容积 10ℓ ④：橡胶材料 NBR（标准丁腈橡胶） ⑤：连接接口 套管 Rc3/4
AT 25M-10-30/T06 E ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	①：AT 系列 ②：最高使用压力 22.6MPa（日本国内规格） ③：公称容积 10ℓ ④：橡胶材料 NBR（标准丁腈橡胶） ⑤：连接接口 套管 Rc3/4 ⑥：带 TR 盖子
AT 25M-10 GCS-30/F06 ① ② ③ ⑦ ④ ⑤	①：AT 系列 ②：最高使用压力 22.6MPa（日本国内规格） ③：公称容积 10ℓ ④：橡胶材料 NBR（标准丁腈橡胶） ⑤：连接接口 F 型法兰 25A ⑦：带气体控制阀 末尾未标识 M，因此为弹簧型安全阀 （带 GCS 时的型号显示请参考 38 页。）
AT 25M-10 GCS-30/W T06 M ① ② ③ ⑦ ④ ⑧ ⑤ ⑥	①：AT 系列 ②：最高使用压力 22.6MPa（日本国内规格） ③：公称容积 10ℓ ④：橡胶材料 NBR（标准丁腈橡胶） ⑤：连接接口 套管 Rc3/4 ⑥：通过与 GCS 组合成为溶化金属型安全阀（M） ⑦：带 GCS ⑧：水规格 （壳体内部环氧镀层，接液金属零件不锈钢）
AT 25M-10 GCS-30-HF/W F16 M ① ② ③ ⑦ ④ ⑨ ⑧ ⑤ ⑥	①：AT 系列 ②：最高使用压力 22.6MPa（日本国内规格） ③：公称容积 10ℓ ④：橡胶材料 NBR（标准丁腈橡胶） ⑤：连接接口 F 型法兰 50A ⑥：通过与 GCS 组合成为溶化金属型安全阀 ⑦：带 GCS ⑧：水规格 ⑨：中型流量口 最大排出流量 1800ℓ/min


AL系列 (1, 2.4, 4, 5ℓ)

可通过液体端更换气囊的气囊型蓄能器


基本型号

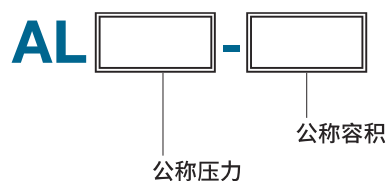


安装 TR 盖子状态

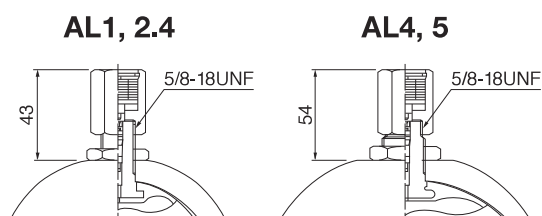

AL □ -1, 2.4

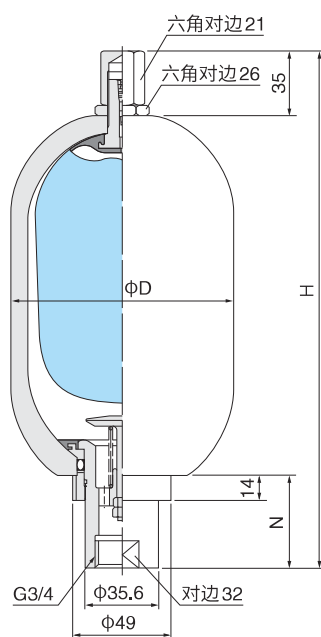

AL □ -4, 5

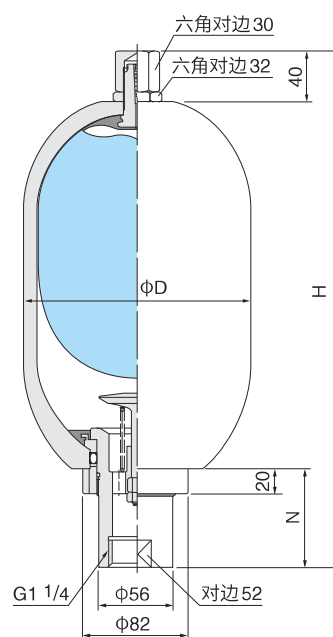

容积分类 ℓ	基本型号	最高使用压力 MPa	气体容积 ℓ	重量 kg	尺寸 mm			最大排出流量 ℓ/min
					H	D	N	
1	AL150-1	14.7	1.0	7.6	282 (290)	120.0	51	126
	AL300-1	29.4						
2.4	AL150-2.4	14.7	2.5	13.6	487 (495)	120.0	51	370
	AL300-2.4	29.4						
4	AL150-4	14.7	3.7	14.3	404 (418)	168.3	79	370
	AL300-4	29.4		20.3	405 (419)	177.8	78	
5	AL150-5	14.7	5.2	18.3	495 (509)	168.3	79	370
	AL300-5	29.4		26.3	496 (510)	177.8	78	

注：() 表示带 TR 盖子的尺寸。

AL系列 标准类型

● 橡胶材料：符号 30（NBR 丁腈橡胶）

● 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号	型号	产品编号
1	14.7	无	G3/4	AL150-1-30	KY5001 B5	AL150-1-30/E	KY7025 B5
		套管	R3/8	/T03	KY5002 A5	/T03E	KY7002 B5
			R1/2	/T04	KY5003 B5	/T04E	KY7003 B5
			R3/4	/T06	KY5004 B5	/T06E	KY7004 B5
		F 型法兰	15A	/F04	KY5533 B5	/F04E	KY7533 B5
			20A	/F06	KY5534 B5	/F06E	KY7534 B5
	29.4	无	G3/4	AL300-1-30	KY5005 B5	AL300-1-30/E	KY7005 B5
		套管	R3/8	/T03	KY5006 A5	/T03E	KY7006 B5
			R1/2	/T04	KY5007 B5	/T04E	KY7007 B5
			R3/4	/T06	KY5008 B5	/T06E	KY7008 B5
		H 型法兰	15A	/H04	KY5841 B5	/H04E	KY7841 B5
			20A	/H06	KY5842 B5	/H06E	KY7842 B5
2.4	14.7	无	G3/4	AL150-2.4-30	KY5009 B5	AL150-2.4-30/E	KY7009 B5
		套管	R3/8	/T03	KY5010 A5	/T03E	KY7010 B5
			R1/2	/T04	KY5011 B5	/T04E	KY7011 B5
			R3/4	/T06	KY5012 B5	/T06E	KY7012 B5
		F 型法兰	15A	/F04	KY5537 B5	/F04E	KY7537 B5
			20A	/F06	KY5538 B5	/F06E	KY7538 B5
	29.4	无	G3/4	AL300-2.4-30	KY5013 B5	AL300-2.4-30/E	KY7013 B5
		套管	R3/8	/T03	KY5014 A5	/T03E	KY7014 B5
			R1/2	/T04	KY5015 B5	/T04E	KY7015 B5
			R3/4	/T06	KY5016 B5	/T06E	KY7016 B5
		H 型法兰	15A	/H04	KY5843 B5	/H04E	KY7843 B5
			20A	/H06	KY5844 B5	/H06E	KY7844 B5
4	14.7	无	G11/4	AL150-4-30	KY5017 B5	AL150-4-30/E	KY7017 B5
		套管	R1/2	/T04	KY5018 B5	/T04E	KY7018 B5
			R3/4	/T06	KY5019 A5	/T06E	KY7019 B5
		F 型法兰	20A	/F06	KY5541 B5	/F06E	KY7541 B5
			25A	/F08	KY5542 B5	/F08E	KY7542 B5
	29.4	无	G11/4	AL300-4-30	KY5021 B5	AL300-4-30/E	KY7021 B5
		套管	R1/2	/T04	KY5022 B5	/T04E	KY7022 B5
			R3/4	/T06	KY5023 A5	/T06E	KY7023 B5
		H 型法兰	20A	/H06	KY5845 B5	/H06E	KY7845 B5
			25A	/H08	KY5846 B5	/H08E	KY7846 B5
5	14.7	无	G11/4	AL150-5-30	KY5001 B6	AL150-5-30/E	KY7001 B6
		套管	R1/2	/T04	KY5002 B6	/T04E	KY7002 B6
			R3/4	/T06	KY5003 A6	/T06E	KY7003 B6
		F 型法兰	20A	/F06	KY5178 B6	/F06E	KY7178 B6
			25A	/F08	KY5179 B6	/F08E	KY7179 B6
	29.4	无	G11/4	AL300-5-30	KY5005 B6	AL300-5-30/E	KY7005 B6
		套管	R1/2	/T04	KY5006 B6	/T04E	KY7006 B6
			R3/4	/T06	KY5007 A6	/T06E	KY7007 B6
		H 型法兰	20A	/H06	KY5340 B6	/H06E	KY7340 B6
			25A	/H08	KY5341 B6	/H08E	KY7341 B6

下单时请指定型号与产品编号。

AT系列

(10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 120, 150, 160ℓ)

可通过气体端、液体端的任何一侧进行更换的气囊型蓄能器


适用法规、标准

日本	高压气体保安法
中国	锅炉及压力容器制造监督管理办法
欧洲	压力设备指令 (P. E. D.) <CE 标记>
美国	ASME Sec.VIII Div. 1 (U Stamp)

其他法规及标准的应对请另行咨询。


10~60ℓ

- 标准
- SH类型

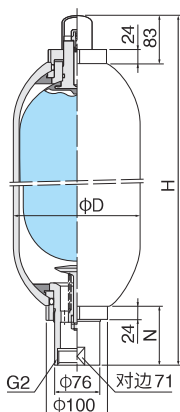


10~50ℓ

- HF, MH类型

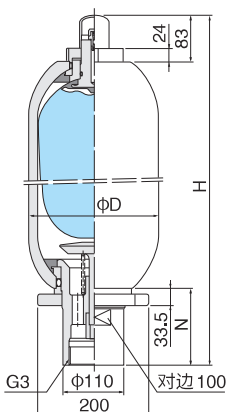


80~160ℓ

- 标准
- MH类型

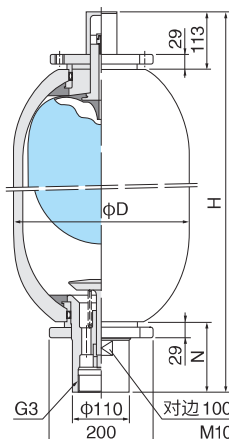


10~160ℓ

- UH类型




*: CE 标记产品尺寸

基本型号

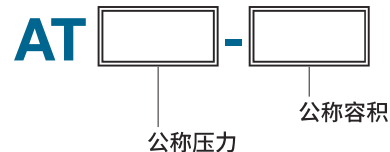

安装TR 盖子状态 (10~60ℓ)



AT系列 标准类型

适用法规及标准不同，最高使用压力不同。

容积分类 ℓ	最高使用压力 (适用法规、标准)			基本型号	气体容积 ℓ	重量 kg	尺寸 mm			最大排出流量 ℓ/min
	日本	中国	欧洲				H	D	N	
	MPa	MPa	bar							
10	16	18	180	AT18M-10	10	36	610 (625)	223	102	600
	22.6	25	250	AT25M-10		40		229		
	34.3	35	350	AT35M-10		57	613 (628)	245	99	
20	16	18	180	AT18M-20	19	52	912 (927)	223	102	600
	22.6	25	250	AT25M-20		63		229		
	34.3	35	350	AT35M-20		91	915 (930)	245	99	
30	16	18	180	AT18M-30	35	80	1432 (1447)	223	102	600
	20.6	23	230	AT23M-30	35	96	1104 (1119)	273		
	22.6	25	250	AT25M-30	34	100	1432 (1447)	229		
	34.3	35	350	AT35M-30	34	149	1435 (1450)	245	99	
40	20.6	23	230	AT23M-40	45	116	1324 (1339)	273	102	600
50	16	18	180	AT18M-50	51	106	1950 (1965)	223	102	600
	20.6	23	230	AT23M-50	55	138	1544 (1559)	273		
	22.6	25	250	AT25M-50	50	137	1950 (1965)	229		
60	20.6	23	230	AT23M-60	64	158	1764 (1779)	273	102	600
80	20.6	23	230	AT23M-80	79	225	1452 (1452)	356	138	1800
120	20.6	23	230	AT23M-120	129	329	2125 (2125)	356	138	1800
150	20.6	23	230	AT23M-150	152	377	2435 (2435)	356	138	1800
160	20.6	23	230	AT23M-160	158	389	2515 (2515)	356	138	1800

AT23M-30, 40, 50, 60为全长较短的类型。

注: () 表示带TR盖子的尺寸。

符合日本国内法规产品

公司内部检查产品
符合高压气体保安法产品 } 型号及产品编号请参考22~25页。

符合海外法规及标准产品

美国：符合ASME U Stamp产品
欧洲：CE标记产品
中国：符合锅炉及压力容器制造监督管理办法产品 } 型号及产品编号请参考26~28页。

■ AT系列 大流量类型

适用法规及标准不同，最高使用压力不同。

类型	最大排出流量 ℓ/min	容积分类 ℓ	最高使用压力 (适用法规、标准)			基本型号	气体 容积 ℓ	重量 kg	尺寸 mm		
			日本 MPa	中国 美国 MPa	欧洲 bar				H	D	N
微型流量口 (SH)	1260	10	16	18	180	AT18M-10- *-SH	10	36	610 (625)	223	102
			22.6	25	250	AT25M-10- *-SH		40		229	
			34.3	35	350	AT35M-10- *-SH		57	613 (628)	245	99
		20	16	18	180	AT18M-20- *-SH	19	52	912 (927)	223	102
			22.6	25	250	AT25M-20- *-SH		63		229	
			34.3	35	350	AT35M-20- *-SH		91	915 (930)	245	99
		30	16	18	180	AT18M-30- *-SH	35	80	1432 (1447)	223	102
			20.6	23	230	AT23M-30- *-SH	35	96	1104 (1119)	273	
			22.6	25	250	AT25M-30- *-SH	34	100	1432 (1447)	229	
			34.3	35	350	AT35M-30- *-SH	34	149	1435 (1450)	245	99
		40	20.6	23	230	AT23M-40- *-SH	45	116	1324 (1339)	273	102
			16	18	180	AT18M-50- *-SH	51	106	1950 (1965)	223	
		50	20.6	23	230	AT23M-50- *-SH	55	138	1544 (1559)	273	
			22.6	25	250	AT25M-50- *-SH	50	137	1950 (1965)	229	
			20.6	23	230	AT23M-60- *-SH	64	158	1764 (1779)	273	
		60	20.6	23	230	AT23M-60- *-SH	64	158	1764 (1779)	273	
中型流量口 (HF)	1800	10	22.6	25	250	AT25M-10- *-HF	10	48	657 (672)	229	141
		20				AT25M-20- *-HF	18	71	942 (957)		
		30				AT25M-30- *-HF	33	108	1462 (1477)		
		40	20.6	23	230	AT23M-40- *-HF	45	124	1358 (1373)	273	143
		50	22.6	25	250	AT25M-50- *-HF	49	145	1980 (1995)	229	141
中大型流量口 (MH)	2280	10	22.6	25	250	AT25M-10- *-MH	10	48	657 (672)	229	141
		20				AT25M-20- *-MH	18	71	942 (957)		
		30				AT25M-30- *-MH	33	108	1462 (1477)		
		40	20.6	23	230	AT23M-40- *-MH	45	124	1358 (1373)	273	143
		50	22.6	25	250	AT25M-50- *-MH	49	145	1980 (1995)	229	141
		80	20.6	23	230	AT23M-80- *-MH	79	225	1452 (1452)	356	138
		120				AT23M-120- *-MH	129	329	2125 (2125)		
		150				AT23M-150- *-MH	152	377	2435 (2435)		
		160				AT23M-160- *-MH	158	389	2515 (2515)		
超大型流量口 (UH)	4800	10	22.6	25	250	AT25M-10- *-UH	10	48	657 (672)	229	141
		20				AT25M-20- *-UH	18	71	942 (957)		
		30				AT25M-30- *-UH	33	108	1462 (1477)		
		40	20.6	23	230	AT23M-40- *-UH	45	124	1358 (1373)	273	143
		50	22.6	25	250	AT25M-50- *-UH	49	145	1980 (1995)	229	141
		80	20.6	23	230	AT23M-80- *-UH	79	225	1452 (1452)	356	138
		120				AT23M-120- *-UH	129	329	2125 (2125)		
		150				AT23M-150- *-UH	152	377	2435 (2435)		
		160				AT23M-160- *-UH	158	389	2515 (2515)		

AT23M-30, 40, 50, 60为全长较短的类型。

*符号：填写橡胶材质符号

注：()表示带TR盖子的尺寸。

订购面向日本国内的 AT 系列时

下单时请指定 (1) “型号” 以及 (2) “产品编号”。

(1) “型号” 显示示例

符合日本国内法规产品

■标准品 型号及产品编号一览表

AT 系列 标准类型：10, 20ℓ

●橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
●使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用 压力 MPa	液体端接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
10	16	套管	R3/4	AT18M-10-30/T06	KY5000 □ 0	AT18M-10-30/T06E	KY7000 □ 0
			R1	/T08	KY5001 □ 0	/T08E	KY7001 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5002 □ 0	/F06E	KY7002 □ 0

⇒ 最高使用压力：16MPa，容积：10ℓ，连接尺寸：R3/4，液体端接口：套管

(2) “产品编号” 显示示例

KY○○○○□0

①表示气囊型蓄能器。
②表示特定型号。
③表示右边的适用法规、检查。

③“适用法规、检查” 请从以下项目中进行选择。
K：高压气体保安法（高压气体制造设备）
S：公司内部检查

(例) KY5000 K0：

气囊型蓄能器 ②型号 AT18M-10-30/T06 ③高压气体保安法

符合日本国内法规产品

■标准品 型号及产品编号一览表

AT 系列 标准类型：10, 20ℓ

●橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
●使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用 压力 MPa	液体端接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
10	16	套管	R3/4	AT18M-10-30/T06	KY5000 □ 0	AT18M-10-30/T06E	KY7000 □ 0
			R1	/T08	KY5001 □ 0	/T08E	KY7001 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5002 □ 0	/F06E	KY7002 □ 0
	22.6	套管	R3/4	AT25M-10-30/T06	KY5003 □ 0	AT25M-10-30/T06E	KY7003 □ 0
			R1	/T08	KY5004 □ 0	/T08E	KY7004 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5005 □ 0	/F06E	KY7005 □ 0
	34.3	套管	R3/4	AT35M-10-30/T06	KY5006 □ 0	AT35M-10-30/T06E	KY7006 □ 0
			R1	/T08	KY5007 □ 0	/T08E	KY7007 □ 0
		H 型法兰	20A	/H06	KY5008 □ 0	/H06E	KY7008 □ 0
20	16	套管	R3/4	AT18M-20-30/T06	KY5009 □ 0	AT18M-20-30/T06E	KY7009 □ 0
			R1	/T08	KY5010 □ 0	/T08E	KY7010 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5011 □ 0	/F06E	KY7011 □ 0
	22.6	套管	R3/4	AT25M-20-30/T06	KY5012 □ 0	AT25M-20-30/T06E	KY7012 □ 0
			R1	/T08	KY5013 □ 0	/T08E	KY7013 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5014 □ 0	/F06E	KY7014 □ 0
	34.3	套管	R3/4	AT35M-20-30/T06	KY5015 □ 0	AT35M-20-30/T06E	KY7015 □ 0
			R1	/T08	KY5016 □ 0	/T08E	KY7016 □ 0
		H 型法兰	20A	/H06	KY5017 □ 0	/H06E	KY7017 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

■标准品 型号及产品编号一览表

AT系列 标准类型：30, 40, 50, 60ℓ

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
30	16	套管	R3/4	AT18M-30-30/T06	KY5018 □ 0	AT18M-30-30/T06E	KY7018 □ 0
			R1	/T08	KY5019 □ 0	/T08E	KY7019 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5020 □ 0	/F06E	KY7020 □ 0
	20.6	套管	R3/4	AT23M-30-30/T06	KY5021 □ 0	AT23M-30-30/T06E	KY7021 □ 0
			R1	/T08	KY5022 □ 0	/T08E	KY7022 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5023 □ 0	/F06E	KY7023 □ 0
	22.6	套管	R3/4	AT25M-30-30/T06	KY5024 □ 0	AT25M-30-30/T06E	KY7024 □ 0
			R1	/T08	KY5025 □ 0	/T08E	KY7025 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5026 □ 0	/F06E	KY7026 □ 0
	34.3	套管	R3/4	AT35M-30-30/T06	KY5027 □ 0	AT35M-30-30/T06E	KY7027 □ 0
			R1	/T08	KY5028 □ 0	/T08E	KY7028 □ 0
		H 型法兰	20A	/H06	KY5029 □ 0	/H06E	KY7029 □ 0
40	20.6	套管	R3/4	AT23M-40-30/T06	KY5030 □ 0	AT23M-40-30/T06E	KY7030 □ 0
			R1	/T08	KY5031 □ 0	/T08E	KY7031 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5032 □ 0	/F06E	KY7032 □ 0
50	16	套管	R3/4	AT18M-50-30/T06	KY5033 □ 0	AT18M-50-30/T06E	KY7033 □ 0
			R1	/T08	KY5034 □ 0	/T08E	KY7034 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5035 □ 0	/F06E	KY7035 □ 0
	20.6	套管	R3/4	AT23M-50-30/T06	KY5036 □ 0	AT23M-50-30/T06E	KY7036 □ 0
			R1	/T08	KY5037 □ 0	/T08E	KY7037 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5038 □ 0	/F06E	KY7038 □ 0
	22.6	套管	R3/4	AT25M-50-30/T06	KY5039 □ 0	AT25M-50-30/T06E	KY7039 □ 0
			R1	/T08	KY5040 □ 0	/T08E	KY7040 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5041 □ 0	/F06E	KY7041 □ 0
60	20.6	套管	R3/4	AT23M-60-30/T06	KY5042 □ 0	AT23M-60-30/T06E	KY7042 □ 0
			R1	/T08	KY5043 □ 0	/T08E	KY7043 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5044 □ 0	/F06E	KY7044 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

AT系列 标准类型：80, 120, 150, 160ℓ

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
80	20.6	F 型法兰	40A	AT23M-80-30/F12	KY5045 □ 0	AT23M-80-30/F12E	KY7045 □ 0
			50A	/F16	KY5046 □ 0	/F16E	KY7046 □ 0
		D 型法兰	50A	/D16	KY5047 □ 0	/D16E	KY7047 □ 0
120	20.6	F 型法兰	40A	AT23M-120-30/F12	KY5048 □ 0	AT23M-120-30/F12E	KY7048 □ 0
			50A	/F16	KY5049 □ 0	/F16E	KY7049 □ 0
		D 型法兰	50A	/D16	KY5050 □ 0	/D16E	KY7050 □ 0
150	20.6	F 型法兰	40A	AT23M-150-30/F12	KY5051 □ 0	AT23M-150-30/F12E	KY7051 □ 0
			50A	/F16	KY5052 □ 0	/F16E	KY7052 □ 0
		D 型法兰	50A	/D16	KY5053 □ 0	/D16E	KY7053 □ 0
160	20.6	F 型法兰	40A	AT23M-160-30/F12	KY5054 □ 0	AT23M-160-30/F12E	KY7054 □ 0
			50A	/F16	KY5055 □ 0	/F16E	KY7055 □ 0
		D 型法兰	50A	/D16	KY5056 □ 0	/D16E	KY7056 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

符合日本国内法规产品

■标准品 型号及产品编号一览表

AT系列 微高型流量口 (SH) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号 *	型号	产品编号 *
10	16	F 型法兰	32A	AT18M-10-30-SH/F10	KY5057 □ 0	AT18M-10-30-SH/F10E	KY7057 □ 0
	22.6	H 型法兰		AT25M-10-30-SH/F10	KY5058 □ 0	AT25M-10-30-SH/F10E	KY7058 □ 0
	34.3			AT35M-10-30-SH/H10	KY5059 □ 0	AT35M-10-30-SH/H10E	KY7059 □ 0
20	16	F 型法兰		AT18M-20-30-SH/F10	KY5060 □ 0	AT18M-20-30-SH/F10E	KY7060 □ 0
	22.6	H 型法兰		AT25M-20-30-SH/F10	KY5061 □ 0	AT25M-20-30-SH/F10E	KY7061 □ 0
	34.3			AT35M-20-30-SH/H10	KY5062 □ 0	AT35M-20-30-SH/H10E	KY7062 □ 0
30	16	F 型法兰		AT18M-30-30-SH/F10	KY5063 □ 0	AT18M-30-30-SH/F10E	KY7063 □ 0
	20.6			AT23M-30-30-SH/F10	KY5064 □ 0	AT23M-30-30-SH/F10E	KY7064 □ 0
	22.6			AT25M-30-30-SH/F10	KY5065 □ 0	AT25M-30-30-SH/F10E	KY7065 □ 0
	34.3	H 型法兰		AT35M-30-30-SH/H10	KY5066 □ 0	AT35M-30-30-SH/H10E	KY7066 □ 0
40	20.6	F 型法兰		AT23M-40-30-SH/F10	KY5067 □ 0	AT23M-40-30-SH/F10E	KY7067 □ 0
50	16	F 型法兰		AT18M-50-30-SH/F10	KY5068 □ 0	AT18M-50-30-SH/F10E	KY7068 □ 0
	20.6			AT23M-50-30-SH/F10	KY5069 □ 0	AT23M-50-30-SH/F10E	KY7069 □ 0
	22.6			AT25M-50-30-SH/F10	KY5070 □ 0	AT25M-50-30-SH/F10E	KY7070 □ 0
60	20.6	F 型法兰		AT23M-60-30-SH/F10	KY5071 □ 0	AT23M-60-30-SH/F10E	KY7071 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

AT系列 中型流量口 (HF) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号 ※	型号	产品编号 ※
10	22.6	F 型法兰	50A	AT25M-10-30-HF/F16	KY5072 □ 0	AT25M-10-30-HF/F16E	KY7072 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5073 □ 0	/D16E	KY7073 □ 0
20		F 型法兰		AT25M-20-30-HF/F16	KY5074 □ 0	AT25M-20-30-HF/F16E	KY7074 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5075 □ 0	/D16E	KY7075 □ 0
30		F 型法兰		AT25M-30-30-HF/F16	KY5076 □ 0	AT25M-30-30-HF/F16E	KY7076 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5077 □ 0	/D16E	KY7077 □ 0
40	20.6	F 型法兰		AT23M-40-30-HF/F16	KY5078 □ 0	AT23M-40-30-HF/F16E	KY7078 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5079 □ 0	/D16E	KY7079 □ 0
50	22.6	F 型法兰		AT25M-50-30-HF/F16	KY5080 □ 0	AT25M-50-30-HF/F16E	KY7080 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5081 □ 0	/D16E	KY7081 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

AT系列 中高型流量口 (MH) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号 *	型号	产品编号 *
10	22.6	F 型法兰	65A	AT25M-10-30-MH/F20	KY5082 □ 0	AT25M-10-30-MH/F20E	KY7082 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5083 □ 0	/D20E	KY7083 □ 0
20		F 型法兰		AT25M-20-30-MH/F20	KY5084 □ 0	AT25M-20-30-MH/F20E	KY7084 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5085 □ 0	/D20E	KY7085 □ 0
30		F 型法兰		AT25M-30-30-MH/F20	KY5086 □ 0	AT25M-30-30-MH/F20E	KY7086 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5087 □ 0	/D20E	KY7087 □ 0
40	20.6	F 型法兰		AT23M-40-30-MH/F20	KY5088 □ 0	AT23M-40-30-MH/F20E	KY7088 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5089 □ 0	/D20E	KY7089 □ 0
50	22.6	F 型法兰		AT25M-50-30-MH/F20	KY5090 □ 0	AT25M-50-30-MH/F20E	KY7090 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5091 □ 0	/D20E	KY7091 □ 0
80	20.6	F 型法兰		AT23M-80-30-MH/F20	KY5092 □ 0	AT23M-80-30-MH/F20E	KY7092 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5093 □ 0	/D20E	KY7093 □ 0
120		F 型法兰		AT23M-120-30-MH/F20	KY5094 □ 0	AT23M-120-30-MH/F20E	KY7094 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5095 □ 0	/D20E	KY7095 □ 0
150		F 型法兰		AT23M-150-30-MH/F20	KY5096 □ 0	AT23M-150-30-MH/F20E	KY7096 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5097 □ 0	/D20E	KY7097 □ 0
160		F 型法兰		AT23M-160-30-MH/F20	KY5098 □ 0	AT23M-160-30-MH/F20E	KY7098 □ 0
		D 型法兰		/D20	KY5099 □ 0	/D20E	KY7099 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

■标准品 型号及产品编号一览表
AT系列 超大型流量口 (UH) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
10	22.6	D 型法兰	80A	AT25M-10-30-UH/D24	KY5100 □ 0	AT25M-10-30-UH/D24E	KY7100 □ 0
20				AT25M-20-30-UH/D24	KY5101 □ 0	AT25M-20-30-UH/D24E	KY7101 □ 0
30				AT25M-30-30-UH/D24	KY5102 □ 0	AT25M-30-30-UH/D24E	KY7102 □ 0
40	20.6			AT23M-40-30-UH/D24	KY5103 □ 0	AT23M-40-30-UH/D24E	KY7103 □ 0
50	22.6			AT25M-50-30-UH/D24	KY5104 □ 0	AT25M-50-30-UH/D24E	KY7104 □ 0
80	20.6			AT23M-80-30-UH/D24	KY5105 □ 0	AT23M-80-30-UH/D24E	KY7105 □ 0
120				AT23M-120-30-UH/D24	KY5106 □ 0	AT23M-120-30-UH/D24E	KY7106 □ 0
150				AT23M-150-30-UH/D24	KY5107 □ 0	AT23M-150-30-UH/D24E	KY7107 □ 0
160				AT23M-160-30-UH/D24	KY5108 □ 0	AT23M-160-30-UH/D24E	KY7108 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。 ※ 请在产品编号的□中选择 K：高压气体，S：公司内部检查。

订购面向海外的 AT 系列时

下单时请指定 (1) “型号” 以及 (2) “产品编号”。

(1) “型号” 显示示例

符合海外法规及标准产品

标准品 型号及产品编号一览表

AT 系列 标准类型：10, 20ℓ

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子注	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
10	18	套管	R3/4	AT18M-10-30/T06	KY5000 □ 0	AT18M-10-30/T06E	KY7000 □ 0
			R1	/T08	KY5001 □ 0	/T08E	KY7001 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5002 □ 0	/F06E	KY7002 □ 0

⇒ 最高使用压力：18MPa，容积：10ℓ，连接尺寸：R3/4，液体端接口：套管

(2) “产品编号” 显示示例

KY○○○○□0

- ①表示气囊型蓄能器。
- ②表示特定型号。
- ③表示右边的适用法规、检查。

③ “适用法规、检查” 请从以下项目中进行选择。
G：锅炉及压力容器制造监督管理办法（中华人民共和国）
（* 10ℓ、20ℓ 不适用。）
U：ASME U Stamp（美国机械学会）
E：CE 标记（欧洲压力设备指令）

(例) KY5000 E0：

①气囊型蓄能器 ②型号 AT18M-10-30/T06 ③符合 CE 标记

符合海外法规及标准产品

标准品 型号及产品编号一览表

AT 系列 标准类型：10, 20ℓ

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子注	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
10	18	套管	R3/4	AT18M-10-30/T06	KY5000 □ 0	AT18M-10-30/T06E	KY7000 □ 0
			R1	/T08	KY5001 □ 0	/T08E	KY7001 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5002 □ 0	/F06E	KY7002 □ 0
	25	套管	R3/4	AT25M-10-30/T06	KY5003 □ 0	AT25M-10-30/T06E	KY7003 □ 0
			R1	/T08	KY5004 □ 0	/T08E	KY7004 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5005 □ 0	/F06E	KY7005 □ 0
	35	套管	R3/4	AT35M-10-30/T06	KY5006 □ 0	AT35M-10-30/T06E	KY7006 □ 0
			R1	/T08	KY5007 □ 0	/T08E	KY7007 □ 0
		H 型法兰	20A	/H06	KY5008 □ 0	/H06E	KY7008 □ 0
20	18	套管	R3/4	AT18M-20-30/T06	KY5009 □ 0	AT18M-20-30/T06E	KY7009 □ 0
			R1	/T08	KY5010 □ 0	/T08E	KY7010 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5011 □ 0	/F06E	KY7011 □ 0
	25	套管	R3/4	AT25M-20-30/T06	KY5012 □ 0	AT25M-20-30/T06E	KY7012 □ 0
			R1	/T08	KY5013 □ 0	/T08E	KY7013 □ 0
		F 型法兰	20A	/F06	KY5014 □ 0	/F06E	KY7014 □ 0
	35	套管	R3/4	AT35M-20-30/T06	KY5015 □ 0	AT35M-20-30/T06E	KY7015 □ 0
			R1	/T08	KY5016 □ 0	/T08E	KY7016 □ 0
		H 型法兰	20A	/H06	KY5017 □ 0	/H06E	KY7017 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp。
注：带 TR 盖子的产品中并没有 CE 标记规格。

■ 标准品 型号及产品编号一览表

AT系列 标准类型：30, 40, 50, 60ℓ

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子 ^注	
				型号	产品编号 [*]	型号	产品编号 [*]
30	18	套管	R3/4	AT18M-30-30/T06	KY5018 □ 0	AT18M-30-30/T06E	KY7018 □ 0
			R1	/T08	KY5019 □ 0	/T08E	KY7019 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5020 □ 0	/F06E	KY7020 □ 0
	23	套管	R3/4	AT23M-30-30/T06	KY5021 □ 0	AT23M-30-30/T06E	KY7021 □ 0
			R1	/T08	KY5022 □ 0	/T08E	KY7022 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5023 □ 0	/F06E	KY7023 □ 0
	25	套管	R3/4	AT25M-30-30/T06	KY5024 □ 0	AT25M-30-30/T06E	KY7024 □ 0
			R1	/T08	KY5025 □ 0	/T08E	KY7025 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5026 □ 0	/F06E	KY7026 □ 0
	35	套管	R3/4	AT35M-30-30/T06	KY5027 □ 0	AT35M-30-30/T06E	KY7027 □ 0
			R1	/T08	KY5028 □ 0	/T08E	KY7028 □ 0
		H型法兰	20A	/H06	KY5029 □ 0	/H06E	KY7029 □ 0
40	23	套管	R3/4	AT23M-40-30/T06	KY5030 □ 0	AT23M-40-30/T06E	KY7030 □ 0
			R1	/T08	KY5031 □ 0	/T08E	KY7031 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5032 □ 0	/F06E	KY7032 □ 0
50	18	套管	R3/4	AT18M-50-30/T06	KY5033 □ 0	AT18M-50-30/T06E	KY7033 □ 0
			R1	/T08	KY5034 □ 0	/T08E	KY7034 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5035 □ 0	/F06E	KY7035 □ 0
	23	套管	R3/4	AT23M-50-30/T06	KY5036 □ 0	AT23M-50-30/T06E	KY7036 □ 0
			R1	/T08	KY5037 □ 0	/T08E	KY7037 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5038 □ 0	/F06E	KY7038 □ 0
	25	套管	R3/4	AT25M-50-30/T06	KY5039 □ 0	AT25M-50-30/T06E	KY7039 □ 0
			R1	/T08	KY5040 □ 0	/T08E	KY7040 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5041 □ 0	/F06E	KY7041 □ 0
60	23	套管	R3/4	AT23M-60-30/T06	KY5042 □ 0	AT23M-60-30/T06E	KY7042 □ 0
			R1	/T08	KY5043 □ 0	/T08E	KY7043 □ 0
		F型法兰	20A	/F06	KY5044 □ 0	/F06E	KY7044 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp，G：锅炉及压力容器制造监督管理办法。

注：带 TR 盖子的产品中没有 CE 标记规格。

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

AT系列 标准类型：80, 120, 150, 160ℓ

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子 ^注	
				型号	产品编号	型号	产品编号
80	23	F型法兰	40A	AT23M-80-30/F12	KY5045 □ 0	AT23M-80-30/F12E	KY7045 □ 0
			50A	/F16	KY5046 □ 0	/F16E	KY7046 □ 0
		D型法兰	50A	/D16	KY5047 □ 0	/D16E	KY7047 □ 0
120	23	F型法兰	40A	AT23M-120-30/F12	KY5048 □ 0	AT23M-120-30/F12E	KY7048 □ 0
			50A	/F16	KY5049 □ 0	/F16E	KY7049 □ 0
		D型法兰	50A	/D16	KY5050 □ 0	/D16E	KY7050 □ 0
150	23	F型法兰	40A	AT23M-150-30/F12	KY5051 □ 0	AT23M-150-30/F12E	KY7051 □ 0
			50A	/F16	KY5052 □ 0	/F16E	KY7052 □ 0
		D型法兰	50A	/D16	KY5053 □ 0	/D16E	KY7053 □ 0
160	23	F型法兰	40A	AT23M-160-30/F12	KY5054 □ 0	AT23M-160-30/F12E	KY7054 □ 0
			50A	/F16	KY5055 □ 0	/F16E	KY7055 □ 0
		D型法兰	50A	/D16	KY5056 □ 0	/D16E	KY7056 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp，G：锅炉及压力容器制造监督管理办法。

注：带 TR 盖子的产品中没有 CE 标记规格。

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
- 使用流体：一般矿物油类工作油

AT系列 微高型流量口 (SH) 类型

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子 ^注	
				型号	产品编号 [*]	型号	产品编号 [*]
10	18	F型法兰	32A	AT18M-10-30-SH/F10	KY5057 □ 0	AT18M-10-30-SH/F10E	KY7057 □ 0
	25			AT25M-10-30-SH/F10	KY5058 □ 0	AT25M-10-30-SH/F10E	KY7058 □ 0
	35			H型法兰	AT35M-10-30-SH/H10	KY5059 □ 0	AT35M-10-30-SH/H10E
20	18	F型法兰		AT18M-20-30-SH/F10	KY5060 □ 0	AT18M-20-30-SH/F10E	KY7060 □ 0
	25			AT25M-20-30-SH/F10	KY5061 □ 0	AT25M-20-30-SH/F10E	KY7061 □ 0
	35			H型法兰	AT35M-20-30-SH/H10	KY5062 □ 0	AT35M-20-30-SH/H10E
30	18	F型法兰		AT18M-30-30-SH/F10	KY5063 □ 0	AT18M-30-30-SH/F10E	KY7063 □ 0
	23			AT23M-30-30-SH/F10	KY5064 □ 0	AT23M-30-30-SH/F10E	KY7064 □ 0
	25			AT25M-30-30-SH/F10	KY5065 □ 0	AT25M-30-30-SH/F10E	KY7065 □ 0
	35			H型法兰	AT35M-30-30-SH/H10	KY5066 □ 0	AT35M-30-30-SH/H10E
40	23	F型法兰		AT23M-40-30-SH/F10	KY5067 □ 0	AT23M-40-30-SH/F10E	KY7067 □ 0
50	18	F型法兰		AT18M-50-30-SH/F10	KY5068 □ 0	AT18M-50-30-SH/F10E	KY7068 □ 0
	23			AT23M-50-30-SH/F10	KY5069 □ 0	AT23M-50-30-SH/F10E	KY7069 □ 0
	25			AT25M-50-30-SH/F10	KY5070 □ 0	AT25M-50-30-SH/F10E	KY7070 □ 0
60	23	F型法兰		AT23M-60-30-SH/F10	KY5071 □ 0	AT23M-60-30-SH/F10E	KY7071 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp，G：锅炉及压力容器制造监督管理办法。

注：带 TR 盖子的产品中没有 CE 标记规格。

■ 标准品 型号及产品编号一览表

AT系列 中型流量口 (HF) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
● 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子 ^注	
				型号	产品编号 ※	型号	产品编号 ※
10	25	F 型法兰	50A	AT25M-10-30-HF/F16	KY5072 □ 0	AT25M-10-30-HF/F16E	KY7072 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5073 □ 0	/D16E	KY7073 □ 0
20		F 型法兰		AT25M-20-30-HF/F16	KY5074 □ 0	AT25M-20-30-HF/F16E	KY7074 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5075 □ 0	/D16E	KY7075 □ 0
30		F 型法兰		AT25M-30-30-HF/F16	KY5076 □ 0	AT25M-30-30-HF/F16E	KY7076 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5077 □ 0	/D16E	KY7077 □ 0
40	23	F 型法兰		AT23M-40-30-HF/F16	KY5078 □ 0	AT23M-40-30-HF/F16E	KY7078 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5079 □ 0	/D16E	KY7079 □ 0
50	25	F 型法兰		AT25M-50-30-HF/F16	KY5080 □ 0	AT25M-50-30-HF/F16E	KY7080 □ 0
		D 型法兰		/D16	KY5081 □ 0	/D16E	KY7081 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp，G：锅炉及压力容器制造监督管理办法。
注：带 TR 盖子的产品中没有 CE 标记规格。

AT系列 中高型流量口 (MH) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
● 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子 ^注	
				型号	产品编号 [*]	型号	产品编号 [*]
10	25	F型法兰	65A	AT25M-10-30-MH/F20	KY5082 □ 0	AT25M-10-30-MH/F20E	KY7082 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5083 □ 0	/D20E	KY7083 □ 0
20		F型法兰		AT25M-20-30-MH/F20	KY5084 □ 0	AT25M-20-30-MH/F20E	KY7084 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5085 □ 0	/D20E	KY7085 □ 0
30		F型法兰		AT25M-30-30-MH/F20	KY5086 □ 0	AT25M-30-30-MH/F20E	KY7086 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5087 □ 0	/D20E	KY7087 □ 0
40	23	F型法兰		AT23M-40-30-MH/F20	KY5088 □ 0	AT23M-40-30-MH/F20E	KY7088 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5089 □ 0	/D20E	KY7089 □ 0
50	25	F型法兰		AT25M-50-30-MH/F20	KY5090 □ 0	AT25M-50-30-MH/F20E	KY7090 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5091 □ 0	/D20E	KY7091 □ 0
80	23	F型法兰		AT23M-80-30-MH/F20	KY5092 □ 0	AT23M-80-30-MH/F20E	KY7092 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5093 □ 0	/D20E	KY7093 □ 0
120		F型法兰		AT23M-120-30-MH/F20	KY5094 □ 0	AT23M-120-30-MH/F20E	KY7094 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5095 □ 0	/D20E	KY7095 □ 0
150		F型法兰		AT23M-150-30-MH/F20	KY5096 □ 0	AT23M-150-30-MH/F20E	KY7096 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5097 □ 0	/D20E	KY7097 □ 0
160		F型法兰		AT23M-160-30-MH/F20	KY5098 □ 0	AT23M-160-30-MH/F20E	KY7098 □ 0
		D型法兰		/D20	KY5099 □ 0	/D20E	KY7099 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp，G：锅炉及压力容器制造监督管理办法。
注：带 TR 盖子的产品中没有 CE 标记规格。

AT系列 超大型流量口 (UH) 类型

- 橡胶材料：符号 30 (NBR 丁腈橡胶)
● 使用流体：一般矿物油类工作油

容积分类 ℓ	最高使用压力 MPa	液体端 接口	设备端 连接尺寸	无 TR 盖子		带 TR 盖子 ^注	
				型号	产品编号※	型号	产品编号※
10	23	D 型法兰	80A	AT25M-10-30-UH/D24	KY5100 □ 0	AT25M-10-30-UH/D24E	KY7100 □ 0
20				AT25M-20-30-UH/D24	KY5101 □ 0	AT25M-20-30-UH/D24E	KY7101 □ 0
30				AT25M-30-30-UH/D24	KY5102 □ 0	AT25M-30-30-UH/D24E	KY7102 □ 0
40	21			AT23M-40-30-UH/D24	KY5103 □ 0	AT23M-40-30-UH/D24E	KY7103 □ 0
50	23			AT25M-50-30-UH/D24	KY5104 □ 0	AT25M-50-30-UH/D24E	KY7104 □ 0
80	21			AT23M-80-30-UH/D24	KY5105 □ 0	AT23M-80-30-UH/D24E	KY7105 □ 0
120				AT23M-120-30-UH/D24	KY5106 □ 0	AT23M-120-30-UH/D24E	KY7106 □ 0
150				AT23M-150-30-UH/D24	KY5107 □ 0	AT23M-150-30-UH/D24E	KY7107 □ 0
160				AT23M-160-30-UH/D24	KY5108 □ 0	AT23M-160-30-UH/D24E	KY7108 □ 0

下单时请指定型号与产品编号。

※ 请在产品编号的□中选择 E：CE 标记，U：ASME U Stamp，G：锅炉及压力容器制造监督管理办法。
注：带 TR 盖子的产品中没有 CE 标记规格。