

11. 活塞型蓄能器

PA系列

可进行高压、大容积等自由设计

通过采用独特的密封技术，降低滑动阻力，实现优异的密封性。

■型号显示

PA 210-

公称压力

公称容积

液体端接口

无标记

E (注)

气体端规格


O形圈材料

符号	材质	适用流体	橡胶材料适用温度范围	备注
30	NBR (标准丁腈橡胶)	一般矿物油类工作油	- 20 ~ 100℃	标准材料
10	NBR (低温用丁腈橡胶)	一般矿物油类工作油	- 40 ~ 80℃	低温用
70	FKM (氟橡胶)	一般矿物油类工作油 磷酸酯类工作油	- 15 ~ 150℃	高温用 (注) 药品用


(注) 最高使用温度超过 100℃ 时，将属于特殊设计，此时敬请咨询最近的营业窗口。

(注) 环境温度始终超过 80℃ 时无法使用。


类型 A

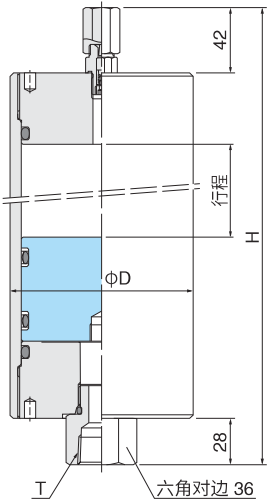

类型 B

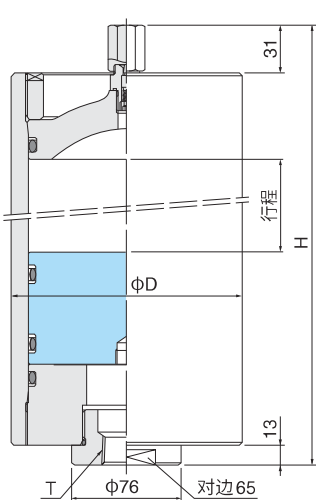

类型 C

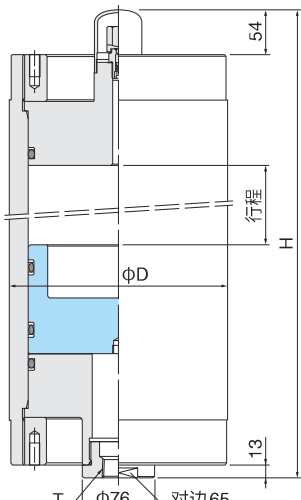

记载了代表性尺寸。订购该尺寸以外的产品时，敬请咨询最近的营业窗口。

型号	内径 mm	标准产品型号	最高使用压力 MPa	气体容积 ℓ	重量 kg	尺寸 mm		连接螺丝 T	扬程 mm	最大排出流量 ℓ/min	产品编号	
						H	D				无 TR 盖子	带 TR 盖子
A	100	PA210- 1-30/T06 (E)	20.6	1	13	340 (357)	114.3	Rc 3/4	128	220 [700]	KW6936 A4	KW6924 A4
		PA210- 2-30/T06 (E)		2	16	468 (485)			256		KW6937 A4	KW6925 A4
		PA210- 3-30/T06 (E)		3	18	595 (612)			383		KW6938 A4	KW6926 A4
		PA210- 4-30/T06 (E)		4	20	722 (739)			510		KW6939 A4	KW6927 A4
B	140	PA210- 4-30/T08 (E)	20.6	4	37	489 (507)	165.2	Rc 1	254	450 [1400]	KW6940 A4	KW6928 A4
		PA210- 5-30/T08 (E)		5	40	554 (572)			319		KW6941 A4	KW6929 A4
		PA210-10-30/T08 (E)		10	55	879 (897)			644		KW6942 A4	KW6930 A4
C	200	PA210-10-30/T08 (E)	20.6	10	128	703 (718)	241.8	Rc 1	283	450 [2800]	KW6943 A4	KW6931 A4
		PA210-20-30/T08 (E)		20	166	1032 (1047)			612		KW6944 A4	KW6932 A4
		PA210-30-30/T08 (E)		30	202	1348 (1363)			928		KW6945 A4	KW6933 A4
		PA210-40-30/T08 (E)		40	238	1660 (1675)			1240		KW6946 A4	KW6934 A4
		PA210-50-30/T08 (E)		50	275	1991 (2006)			1571		KW6947 A4	KW6935 A4

注：() 表示带 TR 盖子的产品。

下单时请指定型号与产品编号。

订购固定用金属带时，敬请咨询最近的营业窗口。

注：[] 表示通过更改液体端口口径所得到的最大吐出流量。