


12. 膨胀蓄能

ET 系列

水用低压蓄能器

拥有优异耐氯性饮料水用蓄能器


型号显示

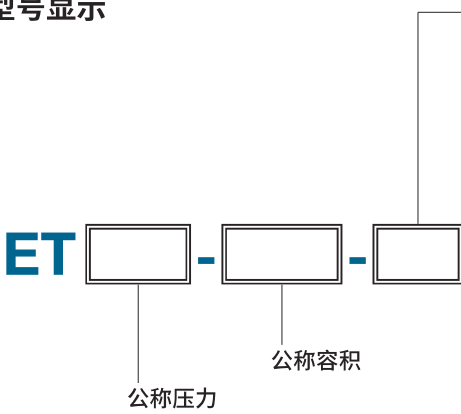


符号	材质	适用流体	橡胶材料适用温度范围
52 A 类型 (0.5, 1, 2 ℓ) 用	CM (氯化聚乙烯)	饮料水、 工业用水	- 10~85℃
50 B 类型 (10, 20 ℓ) 用			
C 类型 (20 ℓ) 用			

- A 类型 (0.5, 1, 2 ℓ) 无法二次充入气体。
建议在 40℃ 以下的环境中使用。
此外, 出货前将在工厂内充入氮气。
若有要求, 请告知气体充入压力 (____ MPa at ____ °C)。
(0.04 至 0.01 刻度中, 最大设定 0.5 MPa。)
- B 类型 (10, 20 ℓ)、C 类型 (20 ℓ) 可二次充入气体。


类型 A

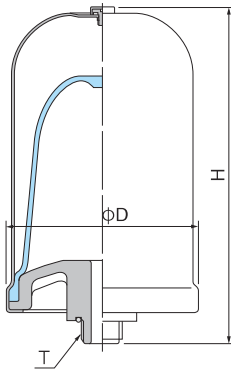

类型 B

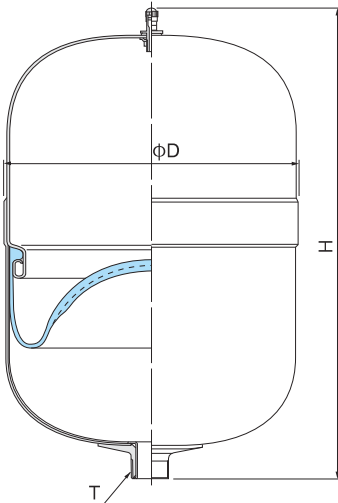

类型 C

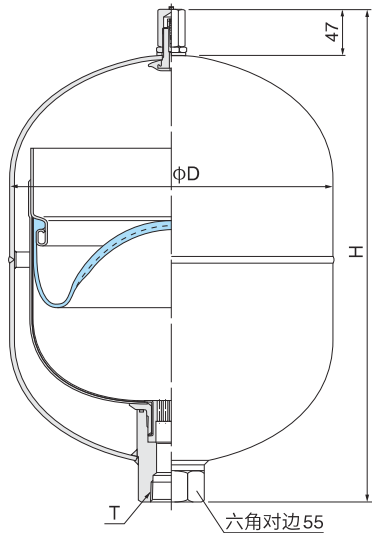

类型	型号	最高使用压力 MPa	气体容积 ℓ	重量 kg	尺寸 mm		连接螺丝 T	最大排出流量 ℓ/min	产品编号
					H	D			
A	ET4.5-0.5-52	0.45	0.6	0.6	134	112	G1/2	30	KE7522 J4~KE7523 S4
	ET4.5-1-52		1.0	0.8	201	112	G1/2		KE7524 J4~KE7525 S4
	ET5-2-52	0.5	2.0	1.4	219	143	G3/4		KE7526 J4~KE7527 S4
B	ET8.5-10-50	0.85	11.5	4.5	375	233	R3/4	90	KE5671 D4
	ET8.5-20-50		18.6	6.0	440	273	R3/4		KE5672 E4
C	ET20-20-50	2.0	20	20	472	309	Rc1 1/4	90	KE6957 E4

下单时请指定型号与产品编号。
A 类型根据不同充入气体压力设定产品编号, 敬请咨询最近的营业窗口。