




14. 蓄能器源阀门（最高使用压力：21MPa）

蓄能器源阀门是主阀门与排放阀门一体化的复合阀门。
关闭主阀门，打开排放阀门后，可释放蓄能器内的流体压力，
因此可便于检查充入气体压力，更换蓄能器、气囊。

■型号显示

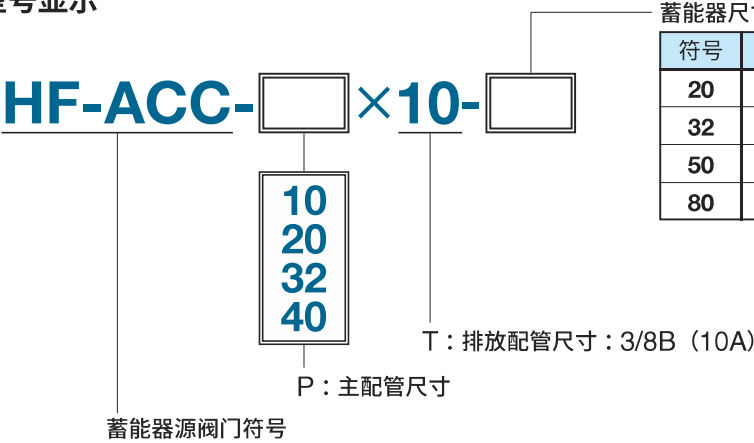

■JIS象征标记

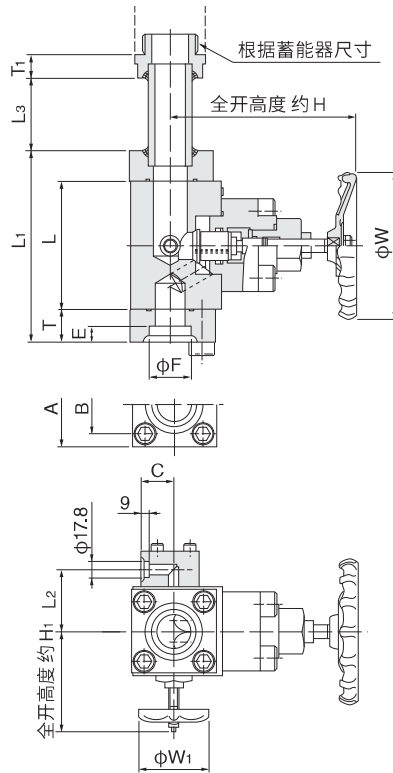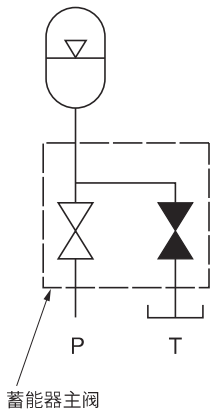

型号	主配管 尺寸 P	排放口 配管 尺寸 T	尺寸 mm															重量 kg
			L	L1	L2	L3	T	T1	法兰尺寸					H	H1	W	W1	
									A	B	C	E	F					
HF-ACC-10×10-□	10A (3/8B)	3/8B (10A)	100	142	47.5	50	21	25	58	40	33	9	17.8	141	96	120	80	6.0
HF-ACC-20×10-□	20A (3/4B)		100	142	47.5	50	21	25	58	40	33	12	27.7	141	96	120	80	6.2
HF-ACC-32×10-□	32A (1¼B)		110	164	60.5	60	27	25	76	56	33	16	43.2	202	109	180	80	13.5
HF-ACC-40×10-□	40A (1½B)		140	210	69.0	80	35	25	92	65	36	18	49.1	209	114	160	80	22.5

购买单品时 ●请告知蓄能器主体型号与主配管尺寸。
●在非矿物工作油的情况下使用时，请告知使用流体。

最高使用压力超过21MPa的产品也可生产，敬请咨询最近的营业窗口。