

ダブル幅歯付ベルトの寸法と仕様


AT10

熱融着した背面及び歯面には融着時のバリが発生しますので、プーリー及びガイドレールにはバリ逃げの溝を設けてください。
寸法は93ページを参照ください。

型式寸法表示例

200-AT10-1350E-FC1Y

ベルト幅(呼び幅) 200
ベルト型式 AT10
ベルト全歯数 1350
ゴム材料 U497 : Eのみ
タイプ フレックスタイプ : F
ジョイントタイプ : J
ダブル幅 : Y
準標準付加仕様 (無ければ不要)
歯面布張り : 1
心線
スチール心線 : 不要
スチール耐屈曲心線 : C
ステンレス心線 : S
ステンレス耐屈曲心線 : SC

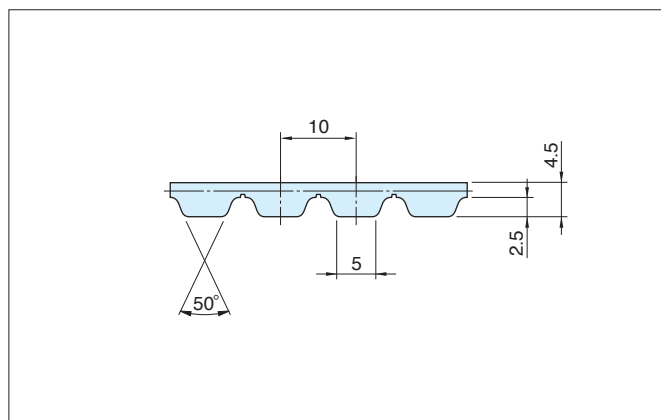

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm (歯数)	付加仕様 : 記号	スチール心線 ゴム材料 U497 (E)	スチール耐屈曲 ゴム材料 U497 (E)	ステンレス心線 ゴム材料 U497 (E)	ステンレス耐屈曲 ゴム材料 U497 (E)
F 	200	最小 : 2500 (250) 最大 : 30000 (3000)	ダブル幅 : Y	E-FY	E-FCY	E-FSY	E-FSCY
			ダブル幅+ 歯面布張り : 1	E-F1Y	E-FC1Y	E-FS1Y	E-FSC1Y
タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm (歯数)	付加仕様 : 記号	スチール心線 ゴム材料 U497 (E)			
J 	200	最小 : 2500 (250) 最大 : 40000 (4000)	ダブル幅 : Y	E-JY			

注意 : バックラッシュレスプーリーは使用しないでください。

許容張力 F

単位 : N

ベルト幅 mm	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J
200	23400	10000

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
スチール心線の数値です。
ステンレス心線は、表の値の80%を許容張力としてください。

製品質量 (参考値)

単位 : g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
AT10	150	150	—	幅25mm、長さ1m