

両面歯付ベルト(インチシステム)の寸法と仕様


DH

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

075-DH-0250E-FS1

ベルト幅
(呼び幅:インチ×100)
 ベルト全歯数
 ベルト型式
 ゴム材料
 U497: Eのみ
 タイプ
 フレックスタイプ: Fのみ
 標準準付加仕様
 (無ければ不要)
 歯面布張り: 1
 心線
 スチール心線: 不要
 ステンレス心線: S

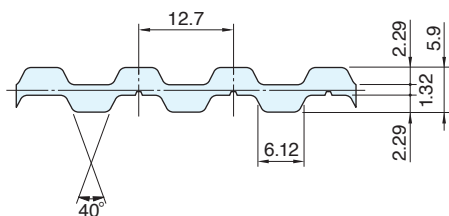

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)		長さ mm (歯数)
		mm	
F 	075	19.1	最小: 1358.9 (107) 最大: 30010 (2363)
	100	25.4	
	150	38.1	
	200	50.8	
	300	76.2	
	400	101.6	

付加仕様: 記号	スチール心線	ステンレス心線
	ゴム材料	ゴム材料
	U497 (E)	U497 (E)
付加仕様なし	E-F	E-FS
歯面布張り: 1 (片面のみ)	E-F1	E-FS1

許容張力 F

単位: N

ベルト幅		フレックスタイプ F
呼び幅	mm	
075	19.1	1040
100	25.4	1440
150	38.1	2240
200	50.8	3040
300	76.2	4640
400	101.6	6320

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
 初張力の設定につきましては、96ページの手順に従い算出してください。
 スチール心線の数値です。
 ステンレス心線は、表の値の80%を許容張力としてください。

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
DH	134	—	—	幅25.4mm、長さ1m