

Vガイド付フラットベルトの寸法と仕様


F10-V

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

006-F10-1000E-JV

ベルト幅(呼び幅) : 006
 ベルト型式 : F10
 ベルト周長(mm) : 1000
 ゴム材料 : U497 : Eのみ
 Vガイド付き : V
 タイプ : ジョイントタイプ : Jのみ

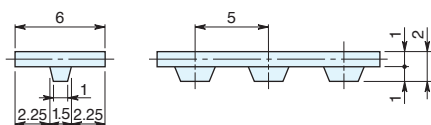

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm	付加仕様: 記号	スチール心線
				ゴム材料
				U497 (E)
	006	最小: 850 最大: 60000	付加仕様なし	E-JV

ベルト長さは最小長さ以上、かつ5mmの倍数で指定ください。最小プーリ径はφ15です

許容張力 F

単位: N

ベルト幅 mm	ジョイントタイプ J
6	40

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
F10-V	—	9	—	幅6mm、長さ1m

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。