


フラットベルトの寸法と仕様

F12

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

025-F12-2500A-FS

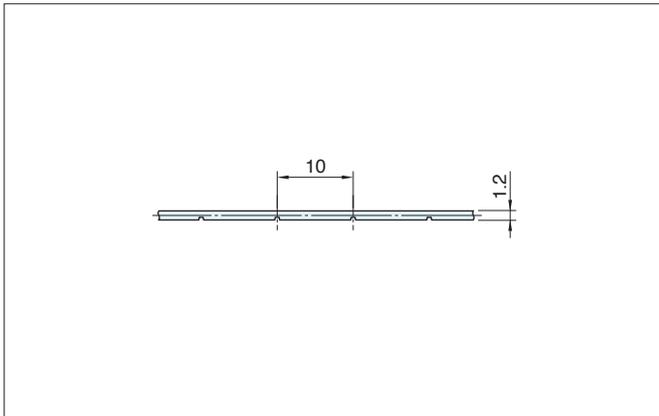

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm	付加仕様: 記号	スチール心線	スチール耐屈曲	ステンレス心線	ステンレス耐屈曲
				ゴム材料	ゴム材料	ゴム材料	ゴム材料
				U496 (A)	U496 (A)	U496 (A)	U496 (A)
F 	010	最小: 1500 最大: 10000	付加仕様なし	A-F	A-FC	A-FS	A-FSC
	015						
	020						
	025						
	040						
	050						

ベルト長さは最小長さ以上、かつ10mmの倍数で指定ください。最小ブリー径はφ20です

許容張力 F

単位: N

ベルト幅 mm	フレックスタイプ F
10	250
15	400
20	530
25	690
40	1140
50	1430

許容張力は引張荷重のみに関する許容値であり、選定基準ではありません。
 スチール心線の数値です。
 ステンレス心線は、表の値の80%を許容張力としてください。

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
F12	44	—	—	幅25mm、長さ1m