

Vガイド付フラットベルトの寸法と仕様


F20-V

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

040-F20-1000A-JV

ベルト幅(呼び幅) ベルト型式 ベルト周長(mm)
 ゴム材料 タイプ
 U496: Aのみ ジョイントタイプ: Jのみ

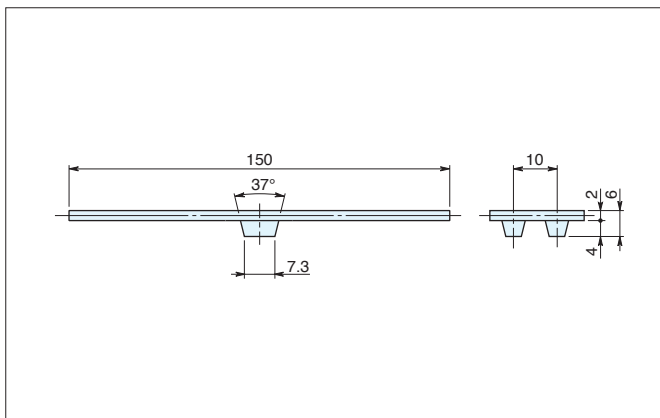

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm	付加仕様: 記号	スチール心線 ゴム材料 U496 (A)
J	040 050 075 100 125 150	最小: 900 最大: 50000	付加仕様なし	A-JV

ベルト長さは最小長さ以上、かつ10mmの倍数で指定ください。最小プリー径はφ50です

許容張力 F

単位: N

ベルト幅 mm	ジョイントタイプ J
40	540
50	680
75	1020
100	1350
125	1700
150	2050

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
F20-V	—	78	—	幅25mm、長さ1m