

幅広歯付ベルト(インチシステム)の寸法と仕様


幅広H

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

500-H-0250 A-JK 1

ベルト全歯数
ベルト型式
ベルト幅
(呼び幅:インチ×100)
ゴム材料*
U496: A
U497: E
タイプ
ジョイントタイプ: Jのみ
標準付加仕様*
(無ければ不要)
歯面布張り: 1
心線*
スチール心線: 不要
アラミッド心線: K

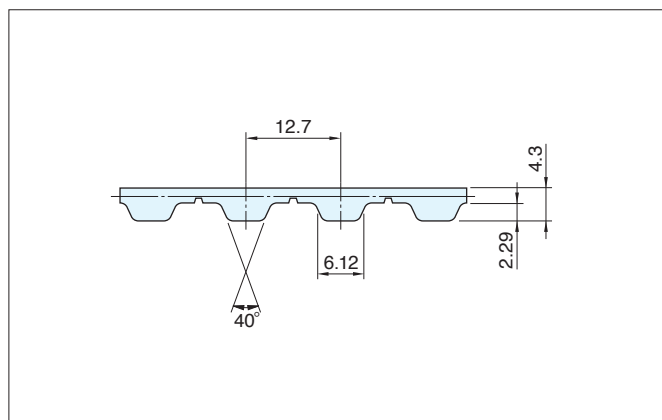

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)		長さ mm (歯数)
	mm		
J 	500	127.0	最小: 850.9 (67)
	600	152.4	最大: 40005 (3150)

付加仕様: 記号	スチール心線		アラミッド心線	
	ゴム材料		ゴム材料	
	U496 (A)	U497 (E)	U496 (A)	U497 (E)
付加仕様なし	A-J	E-J	A-JK	—
歯面布張り: 1	A-J1	—	A-JK1	—

リニアタイプが必要な場合は、ご相談ください

許容張力 F

単位: N

ベルト幅		ジョイントタイプ J
呼び幅	mm	
500	127.0	2030
600	152.4	2560

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
初張力の設定につきましては、96ページの手順に従い算出してください。
スチール心線とアラミッド心線の数値です。

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
H	—	111 (95)	—	幅25.4mm、長さ1m

()はアラミッド繊維心線品