

Vガイドベルト(インチシステム)の寸法と仕様


L-V

アイアンラバーベルトについて、製作可能な寸法と付加できる仕様の組み合わせを表にしています。表にない仕様についても検討可能ですので、必要な場合はご相談ください。

型式寸法表示例

100-L-2000A-JV

ベルト全歯数
 ベルト型式
 ベルト幅
(呼び幅:インチ×100)
 ゴム材料
U496: Aのみ
 Vガイド付き: V
 タイプ
ジョイントタイプ: Jのみ

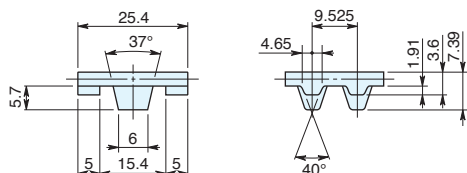

タイプ	ベルト幅 (呼び幅)	長さ mm (歯数)	付加仕様: 記号	スチール心線
				ゴム材料
				U496 (A)
J 	100	最小: 895.35 (94) 最大: 40005 (4200)	付加仕様なし	A-JV

リニアタイプが必要な場合は、ご相談ください
最小プーリは15歯です

許容張力 F

単位: N

ベルト幅		ジョイントタイプ J
呼び幅	mm	
100	25.4	320

許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
初張力の設定につきましては、96ページの手順に従い算出してください。

製品質量 (参考値)

単位: g

型 式	フレックスタイプ F	ジョイントタイプ J	リニアタイプ L	備 考
L-V	—	91	—	幅25.4mm、長さ1m