


NOK BEシリーズ(バイオマスOリングシリーズ:固定用、運動用)

BEシリーズについては、
こちらをご参照ください。



<https://youtu.be/CPWhqZLDxqk>

材料	材料コード	BE
	NOK記号	E3000
	色相	黒

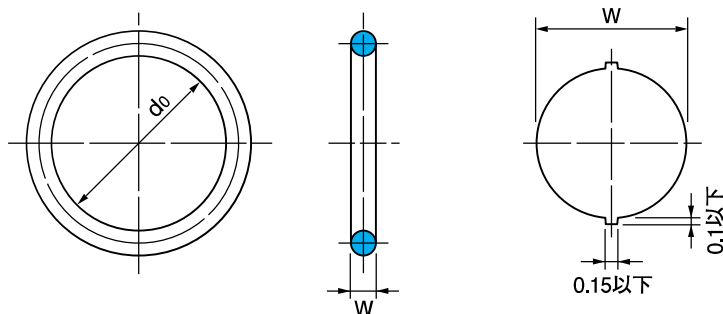

バイオマス
No.220020

ゴム材料E3000は
バイオマスマーク認定商品です。

(単位: mm)

NOK 部品番号		NOK 呼び番号	Oリングの寸法		
種 類 寸法コード	BE		太 さ W	内 径 do	内径 do の 許容差
	E3000				
CO 60000 CO 60001 CO 60002 CO 60003 CO 60004	K0 M0 J0 M0 O0	BEP 3 BEP 4 BEP 5 BEP 6 BEP 7	1.9 ± 0.07	2.8 3.8 4.8 5.8 6.8	± 0.36
CO 60005 CO 60006 CO 60007	U0 N0 U0	BEP 8 BEP 9 BEP 10		7.8 8.8 9.8	
CO 60008 CO 60009 CO 60011 CO 60012	M0 H0 M0 N0	BEP 10A BEP 11 BEP 12 BEP 12.5		9.8 10.8 11.8 12.3	
CO 60013 CO 60014 CO 60015 CO 60016 CO 60017	U0 O0 O0 V0 T0	BEP 14 BEP 15 BEP 16 BEP 18 BEP 20		13.8 14.8 15.8 17.8 19.8	
					± 0.45

■注:

1. BEシリーズは、バイオマス由来原料を使用したEPDMを
JIS B 2401-1 Pシリーズに準じて、シリーズ化したものです。
温室効果ガス排出量を低減し、カーボンニュートラルの実現に
貢献します。

2. バイオマス由来原料の使用割合(バイオマス度)が30%の材料
です。*

環境指標(バイオマス度)

$$\text{バイオマス度} = \frac{\text{使用したバイオマス重量}}{\text{製品重量}} \times 100(\%)$$

※日本有機資源協会発行 バイオマスマーク認定基準に沿う

3. JIS B 2401-1 Pシリーズに準じた寸法設定としていますが、
特殊ゴム材料のため公差については、弊社標準公差設定として
います。

4. 溝部の寸法については、P23をご参照ください。

5. 材料物性はE116・E700と同等です。詳細はP13を参照くだ
さい。


■ご注文の際には、①NOK呼び番号と②NOK部品番号を
合わせてご指定ください。

例) 内径7.8 太さ1.9を購入したい場合

・NOK呼び番号: BEP8

・NOK部品番号: CO 60005 U0

■CO₂排出量の試算

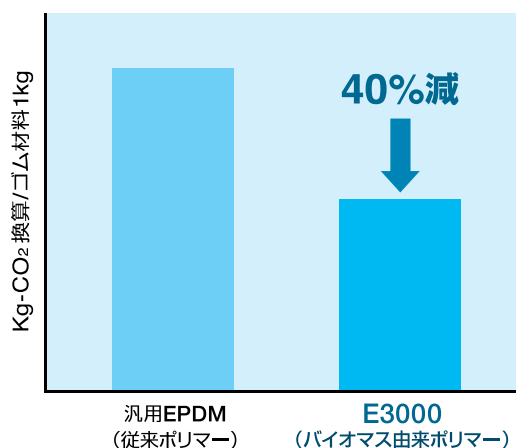

※原料(ポリマー)製造時のCO₂排出量