



旧JASO F 404 太さφ1.9シリーズ (固定用、運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。

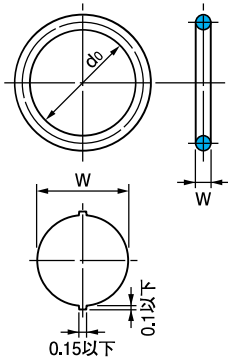

Oリング寸法

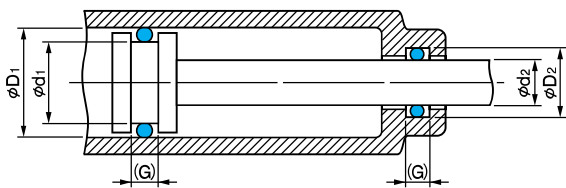

運動用

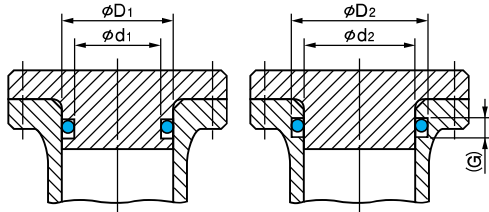


円筒面固定用


(はみ出しすきま P15 図1-3 参照)

N O K 部 品 番 号										O リング の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コー ド								N O K 呼 び 番 号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607				A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)
CO 0000					S9	P2	S1	W0	1003	1.9±0.07	2.8	±0.12	±0.36	±0.24
CO 0001					R4	G4	H1	W0	1004		3.8			
CO 0002					S8	Z3	H1	X2	1005		4.8			
CO 0003					T9	H4	Z1	W0	1006		5.8			
CO 0004					T8	H4	O2	Q1	1007		6.8			
CO 0005					U5	T3	R2	V1	1008		7.8			
CO 0006					Q5	R3	U1	G0	1009		8.8			
CO 0007					U9	S4	O1	Y0	1010		9.8			
CO 0600	A	C	K	L	X0	G2	W0	R0	1011		11.0			
CO 0601					S0	G3	Z2	S1	1012		12.3			
CO 0602					T0	G3	Y0	Z0	1013		13.0			
CO 0604					P5	V1	H1	R0	1014		13.8			
CO 0605					N4	H3	R1	Q0	1015		14.8			
CO 0606					Q7	X2	N1	X0	1016		15.8			
CO 0607					O3	Q1	Y0	U0	1017		16.8			
CO 0609					N3	G3	Q1	R1	1018		17.8			
CO 0610					N0	W1	V0	G0	1019		18.8	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0612					O3	H2	R1	V1	1020		19.8			
CO 0613					N4	G2	T0	G0	1021		21.0			
CO 0614					G0	H1	V0	R0	1022		22.1			
CO 0616					N0	G2	Y0	T0	1023		23.3			
CO 0618	A	C	K	L	U3	V0	S0	P0	1025		24.7			
CO 0620					N0	G1	W0	Y0	1026		26.2			
CO 0622					S0	X0	T0	G0	1028		27.7			
CO 0624					N0	U0	S0	O0	1030		29.7			
CO 0626					H0	S0	P0	Q0	1031		31.2			
CO 0628					O0	Z0	V0	W0	1033		33.2			
CO 0630					H0	T0	Q0	R0	1035		35.2			


*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。



外圧用



内圧用



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径17.8 太さ1.9 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0609 A**

種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径17.8 太さ1.9 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0609 N3**

種類・寸法コード 材料コード

※JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を(G)寸法に読み替えて設定ください。


(単位: mm)

	み ぞ 部 の 寸 法															
	d ₂ d ₃	d ₁	d ₁ , d ₂ , d ₃ に対する 許容差	D ₁	D ₂	D ₃	D ₁ , D ₂ , D ₃ に対する 許容差	G 寸 法	H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用の D ₁ と d ₁ 、D ₂ と d ₂ の 芯ずれ (TIR) 最大					
								G ^{+0.25} ₀	H±0.05	最 大 値						
	3 4 5 6 7	3.1 4.1 5.1 6.1 7.1	0 −0.05	6 7 8 9 10	5.9 6.9 7.9 8.9 9.9	6.3 7.3 8.3 9.3 10.3	+0.05 0	2.5	1.4	0.4	0.05					
	8 9 10 11.2 12.5	8.1 9.1 10.1 11.3 12.6		11 12 13 14.2 15.5	10.9 11.9 12.9 14.1 15.4	11.3 12.3 13.3 14.4 15.7										
	13.2 14 15 16 17	13.3 14.1 15.1 16.1 17.1		0 −0.06	16.2 17 18 19 20	16.1 16.9 17.9 18.9 19.9						16.4 17.2 18.2 19.2 20.2	+0.06 0			
	18 19 20 21.2 22.4 23.6	18.1 19.1 20.1 21.3 22.5 23.7			21 22 23 24.2 25.4 26.6	20.9 21.9 22.9 24.1 25.3 26.5						21.2 22.2 23.2 24.4 25.5 26.7				
	25 26.5 28 30 31.5	25.1 26.6 28.1 30.1 31.6			0 −0.08	28 29.5 31 33 34.5						27.9 29.4 30.9 32.9 34.4		28.1 29.6 31.1 33.1 34.6	+0.08 0	
	33.5 35.5	33.6 35.6	36.5 38.5			36.4 38.4	36.6 38.6									
							</									


旧JASO F 404 太さφ2.4シリーズ (固定用、運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。

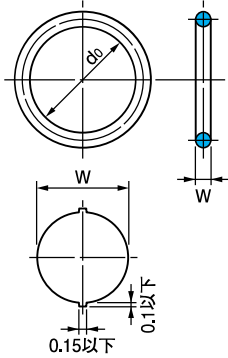

Oリング寸法

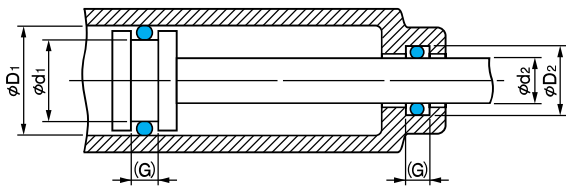

運動用

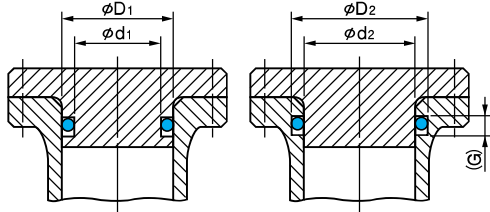


円筒面固定用

(はみ出しすきま P15 図1-3 参照)

N O K 部 品 番 号										O リング の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コード								N O K 呼 び 番 号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607				A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)
CO 0008 CO 0010 CO 0012 CO 0603 CO 0013	A	C	K	L	X9 U3 Q0 H0 X0	G5 T1 G2 T0 G3	Y1 H1 G1 P0 G2	T0 S0 T0 Q0 Q1	2010 2011 2012 2013 2014	2.4±0.07	9.8 11.0 12.3 13.0 13.8	±0.12	±0.36	±0.24
CO 0014 CO 0015 CO 0608 CO 0016					U3 V9 P5 T9	G4 P3 X0 R2	Y1 Z1 P0 G1	Z0 X0 H0 X0	2015 2016 2017 2018		14.8 15.8 16.8 17.8			
CO 0611 CO 0017 CO 0018 CO 0615 CO 0617					O2 R7 S6 H0 P0	G2 T2 G3 Y0 P1	X0 Z1 Y1 V0 U0	Z0 G0 G0 W0 H0	2019 2020 2021 2022 2023		18.8 19.8 20.8 22.1 23.3			
CO 0619 CO 0621 CO 0623 CO 0625 CO 0627					U3 N3 O3 U3 H0	H1 H2 P2 Z0 H1	Z0 W0 S1 V0 X0	G0 R0 P1 T0 Y0	2025 2026 2028 2030 2031		24.7 26.2 27.7 29.7 31.2	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0629 CO 0631 CO 0632 CO 0633					O6 N3 R0 U3	Z0 Z0 Y0 G2	U0 V0 T0 Z0	W0 Y1 U0 G1	2033 2035 2037 2040		33.2 35.2 37.2 39.7			
CO 0634 CO 0635 CO 0636 CO 0637 CO 0638	A	C	K	L	Q4 O0 P3 G0 X0	Z0 Y0 Z0 X0 H1	V0 U0 U0 T0 Z0	W0 H0 X0 U0 H0	2042 2045 2047 2050 2053		42.2 44.7 47.2 49.7 52.6	±0.25	±0.75	±0.50
CO 0640 CO 0642 CO 0644 CO 0646					U0 N1 G0 G0	H1 U0 R0 Z0	Y0 S0 P0 S0	G1 T0 Q0 P0	2056 2060 2063 2067		55.6 59.6 62.6 66.6			
CO 0648	A	C	K	L	P0	V0	U0	S0	2071		70.6	±0.40	±1.20	±0.80

*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。



溝形状

平面固定用

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径39.7 太さ2.4 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号: CO 0633 A

種類・寸法コードー

材料コード

例2) 内径39.7 太さ2.4 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号: CO 0633 U3

種類・寸法コード—

材料コード

※JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を
(G)寸法に読み替えて設定ください。


(单位: mm)

旧JASO太さ2.4シリーズ


旧JASO F 404 太さφ3.1シリーズ (固定用、運動用)

材 料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。

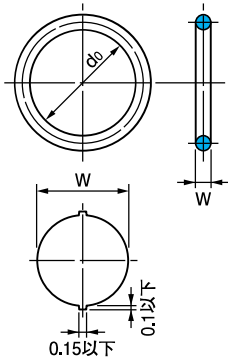

Oリング寸法

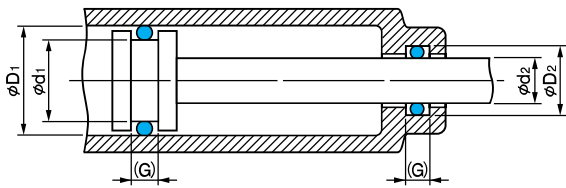

運動用

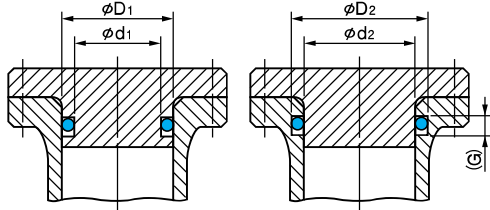


円筒面固定用


(はみ出しすきま P15 図1-3 参照)

N O K 部 品 番 号										O リング の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コード								N O K 呼 び 番 号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	1種A A305	2種 A122	3種 R189	4種C S503	4種D F201	4種E T767	5種 E116	H* G607				A305(1種A) A122(2種) R189(3種)	S503(4種C) T767(4種E) E116(5種)	F201(4種D) G607(H*)
CO 0200 CO 0201 CO 0202	A	C	K	L	R7 U0 U3	N2 X1 W1	R1 S1 P1	T0 G0 H0	3025 S 3030 S 3035 S	3.1 ± 0.10	24.4 29.4 34.4	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0203 CO 0204 CO 0205 CO 0206 CO 0207	A	C	K	L	U3 U3 U0 R9 U0	X1 T1 H2 U2 N1	V1 Z0 Y1 X1 X1	G1 Y0 P1 W1 W1	3040 S 3045 S 3050 S 3055 S 3060 S		39.4 44.4 49.4 54.4 59.4	±0.25	±0.75	±0.50
CO 0208 CO 0209					Q7 U3	G2 O2	Z1 S1	X1 Z1	3065 S 3070 S		64.4 69.4			
CO 0210 CO 0211 CO 0212 CO 0213 CO 0214					U3 U3 Q1 U3 U3	Q2 X1 T2 S1 P2	P2 W1 Z1 G1 G1	X1 Q1 G1 H0 Z0	3075 S 3080 S 3085 S 3090 S 3095 S		74.4 79.4 84.4 89.4 94.4			
CO 0215 CO 0216 CO 0217 CO 0218 CO 0219	A	C	K	L	U3 U3 U3 U3 R0	G2 R1 H2 Q1 U1	S1 Q1 H1 W1 T1	Y0 G0 Q1 G0 O1	3100 S 3105 S 3110 S 3115 S 3120 S		99.4 104.4 109.4 114.4 119.4	±0.40	±1.20	±0.80
CO 0220					U3	Q1	X0	G1	3125 S		124.4			
CO 0221 CO 0222 CO 0223 CO 0224	A	C	K	L	U3 U3 X0 U3	G2 Y1 S1 Q1	N1 X1 X1 H1	S1 V1 H1 P1	3130 S 3135 S 3140 S 3145 S		129.4 134.4 139.4 144.4	±0.60	±1.80	±1.20

*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。




外圧用



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状



内圧用

平面固定用

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径119.4 太さ3.1 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0219 A**

種類・寸法コード

材料コード

例2) 内径119.4 太さ3.1 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0219 R0**

種類・寸法コード

材料コード

※JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を(G)寸法に読み替えて設定ください。


(単位: mm)

	み ぞ 部 の 寸 法															
	d ₂ d ₃	d ₁	d ₁ , d ₂ , d ₃ に対する 許容差	D ₁	D ₂	D ₃	D ₁ , D ₂ , D ₃ に対する 許容差	G 寸 法	H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用のD ₁ と d ₁ 、D ₂ とd ₂ の 芯ずれ(TIR) 最大					
								G ^{+0.25} ₀	H±0.05	最 大 値						
	25 30 35	25.3 30.3 35.3	0 −0.08	30.3 35.3 40.3	30.1 35.1 40.1	30.3 35.3 40.3	+0.08 0	4.3	2.4	0.5	0.06					
	40 45 50 55 60	40.3 45.3 50.3 55.3 60.3			45.3 50.3 55.3 60.3 65.3	45.1 50.1 55.1 60.1 65.1						45.3 50.3 55.3 60.3 65.3				
	65 70	65.3 70.3			70.3 75.3	70.1 75.1						70.3 75.3				
	75 80 85 90 95	75.3 80.3 85.3 90.3 95.3	0 −0.10	80.3 85.3 90.3 95.3 100.3	80.1 85.1 90.1 95.1 100.1	80.3 85.3 90.3 95.3 100.3	+0.10 0									
	100 105 110 115 120	100.3 105.3 110.3 115.3 120.3			105.3 110.3 115.3 120.3 125.3	105.1 110.1 115.1 120.1 125.1						105.3 110.3 115.3 120.3 125.3				
	125	125.3			130.3	130.1						130.3				
	130 135 140 145	130.3 135.3 140.3 145.3			135.3 140.3 145.3 150.3	135.1 140.1 145.1 150.1						135.3 140.3 145.3 150.3				


旧JASO F 404 太さφ3.5シリーズ (固定用、運動用)

材料	JASO記号	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*
	NOK記号	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607


現行規格とは、外観グレードのみ異なります。

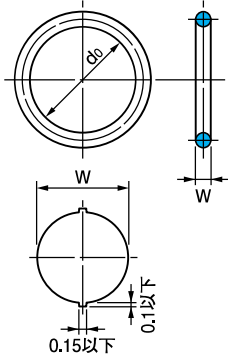

Oリング寸法

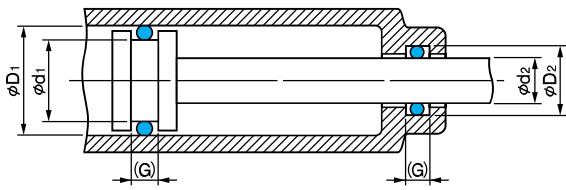

運動用

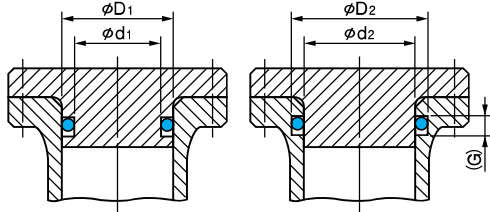

円筒面固定用

(はみ出しすきま P15 図1-3 参照)

N O K 部 品 番 号										O リング の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コード								N O K 呼 び 番 号	太 さ W	内 径 d0	内 径 d0 の 許 容 差		
	1種A	2種	3種	4種C	4種D	4種E	5種	H*				A305(1種A)	S503(4種C)	F201(4種D)
	A305	A122	R189	S503	F201	T767	E116	G607				A122(2種)	T767(4種E)	G607(H*)
CO 0021					G0	Y0	R0	S0	3022	3.5±0.10	22.1	±0.15	±0.45	±0.30
CO 0022					U3	H2	V1	Z0	3024		23.7			
CO 0023					Q0	G2	G1	P1	3025		24.7			
CO 0025					N5	H3	G1	Y0	3026		25.7			
CO 0026					U3	H2	N1	Z0	3028		27.7			
CO 0029	A	C	K	L	S0	G2	G1	G0	3030		29.7			
CO 0031					U3	W0	H0	P0	3031		31.2			
CO 0033					R0	G3	N1	W1	3034		33.7			
CO 0035					U3	V0	Q0	R0	3035		35.2			
CO 0037					Q0	H1	U1	V0	3038		37.7			
CO 0038					U3	G2	X0	G0	3039		38.7			
CO 0039					W0	G2	P1	Z0	3040		39.7			
CO 0041					U3	S1	P1	X1	3042		41.7	±0.25	±0.75	±0.50
CO 0042					U3	G3	G1	G0	3044		43.7			
CO 0043					P4	G2	S1	G1	3045		44.7			
CO 0046					X0	G3	H1	Y1	3048		47.7			
CO 0049					Q6	G2	T1	X1	3050		49.7			
CO 0639	A	C	K	L	H0	R0	P0	Q0	3053		52.6			
CO 0641					U3	V0	R0	U0	3056		55.6			
CO 0643					O3	S0	Q0	R0	3060		59.6			
CO 0645					U3	V0	S0	O0	3063		62.6			
CO 0647					G0	U0	R0	S0	3067		66.6			
CO 0649					U3	V0	Q0	R0	3071		70.6	±0.40	±1.20	±0.80
CO 0650					G0	W0	U0	V0	3075		74.6			
CO 0651					H0	G1	W0	Y0	3080		79.6			
CO 0652					O2	U0	S0	T0	3085		84.6			
CO 0653					U3	W0	U0	V0	3090		89.6			
CO 0654	A	C	K	L	Q0	U0	S0	T0	3095		94.6			
CO 0655					G0	T0	R0	S0	3100		99.6			
CO 0656					G0	T0	P0	Q0	3106		105.6			
CO 0657					G0	Q0	N0	P0	3112		111.6			
CO 0658					N0	P0	O0	G0	3118		117.6			
CO 0659					G0	R0	P0	Q0	3125		124.6			
CO 0660					H0	S0	P0	Q0	3132		131.6	±0.60	±1.80	±1.20
CO 0661	A	C	K	L	H0	T0	R0	S0	3140		139.6			
CO 0662					H0	S0	Q0	R0	3150		149.6			

*材料Hは、NOKの材料記号の呼称で水素化ニトリルゴムのことです。



(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■ご注文の際は、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径41.7 太さ3.5 1種A材を購入したい場合

・NOK部品番号:CO 0041 A

種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径41.7 太さ3.5 4種D材を購入したい場合

・NOK部品番号:CO 0041 U3

種類・寸法コード 材料コード

※JIS規格品とは、外観仕様が異なりますのでご注意ください。

※JASO規格には、(G)寸法の規定がありません。G寸法を
(G)寸法に読み替えて設定ください。

(单位: mm)

旧JASO太さ3.5シリーズ