



JIS B 2401-1 Pシリーズ(固定用、運動用)

	JIS記号	NBR-70-1	NBR-90	NBR-70-2	FKM-70	FKM-90	—
材料	旧JIS記号*	1種A	1種B	2種	4種D	—	4種C
	NOK記号	A305	A105	A122	F201	F940	S503

*旧JIS: JIS B 2401-2005

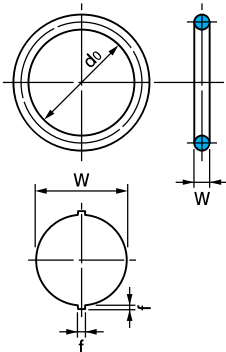


Oリング寸法

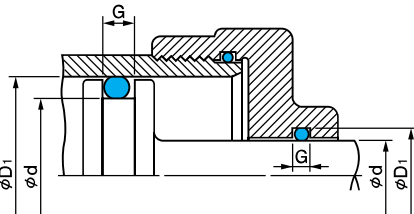

(はみ出しすきま P15 図1-3参照)

運動用

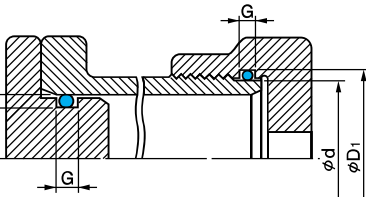

円筒面固定用


■ご注文の際は、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径4.8 太さ1.9 NBR-70-1材を購入したい場合
・JIS寸法識別コード: OR NBR-70-1 P5-N
・NOK部品番号: CO 00002 A

例2) 内径4.8 太さ1.9 FKM-70材を購入したい場合
・JIS寸法識別コード: OR FKM-70 P5-N
・NOK部品番号: CO 00002 S7

N O K 部 品 番 号							JIS寸法識別コード		O リング の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コード						←※□の中には、 左の材料コード を記入ください (4Cは除く)	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	NBR -70-1	NBR -90	NBR -70-2	FKM -70	FKM -90	4C**					A305 (NBR-70-1) A105 (NBR-90) A122 (NBR-70-2)	F201 (FKM-70) F940 (FKM-90)	4種C S503
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	4種D F201	F940	4種C S503							
CO 00000 CO 00001 CO 00002 CO 00003 CO 00004	A	B	C	S8 R3 S7 T8 T7	W1 V2 G3 H2 Z2	L	OR□ P 3 -N OR□ P 4 -N OR□ P 5 -N OR□ P 6 -N OR□ P 7 -N	P 3 P 4 P 5 P 6 P 7	1.9±0.08	2.8 3.8 4.8 5.8 6.8	±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.19	±0.16 ±0.18 ±0.19 ±0.24	±0.21 ±0.22 ±0.24 ±0.24
CO 00005 CO 00006 CO 00007				U2 Q5 U8	P3 H1 Q2		OR□ P 8 -N OR□ P 9 -N OR□ P10 -N	P 8 P 9 P10		7.8 8.8 9.8			
CO 00008 CO 00009 CO 00010 CO 00011 CO 00012				X8 X0 U2 V8 Q0	Z2 X2 D0 G2 Z1		OR□ P10A -N OR□ P11 -N OR□ P11.2 -N OR□ P12 -N OR□ P12.5 -N	P10A P11 P11.2 P12 P12.5		9.8 10.8 11.0 11.8 12.3			
CO 00013 CO 00014 CO 00015 CO 00016 CO 00017	A	B	C	X0 U2 V8 T8 R6	Y1 G2 Y1 Z2 W1	L	OR□ P14 -N OR□ P15 -N OR□ P16 -N OR□ P18 -N OR□ P20 -N	P14 P15 P16 P18 P20	2.4±0.09	13.8 14.8 15.8 17.8 19.8	±0.18 ±0.19 ±0.20 ±0.21 ±0.22	±0.21 ±0.22 ±0.24 ±0.25 ±0.26	±0.27 ±0.28 ±0.30 ±0.31 ±0.33
CO 00018 CO 00020				S5 U3	V1 Q1		OR□ P21 -N OR□ P22 -N	P21 P22		20.8 21.8			
CO 00019 CO 00021 CO 00022 CO 00023 CO 00024				U3 G0 U2 Q0 G0	O1 U0 Y2 O1 D0		OR□ P22A -N OR□ P22.4 -N OR□ P24 -N OR□ P25 -N OR□ P25.5 -N	P22A P22.4 P24 P25 P25.5		21.7 22.1 23.7 24.7 25.2			
CO 00025 CO 00026 CO 00027 CO 00028 CO 00029	A	B	C	N5 U2 U3 G0 S0	G2 G1 X0 D0 Y0	L	OR□ P26 -N OR□ P28 -N OR□ P29 -N OR□ P29.5 -N OR□ P30 -N	P26 P28 P29 P29.5 P30	3.5±0.1	25.7 27.7 28.7 29.2 29.7	±0.24 ±0.25 ±0.26 ±0.29	±0.28 ±0.30 ±0.31 ±0.34 ±0.37	±0.36 ±0.37 ±0.39 ±0.43 ±0.45
CO 00030 CO 00031 CO 00032 CO 00033 CO 00034				U3 U2 U3 R0 R0	G1 D0 O1 G2 Y0		OR□ P31 -N OR□ P31.5 -N OR□ P32 -N OR□ P34 -N OR□ P35 -N	P31 P31.5 P32 P34 P35		30.7 31.2 31.7 33.7 34.7			
CO 00035 CO 00036 CO 00037 CO 00038 CO 00039				U2 U3 Q0 U2 W0	D0 E0 R1 D0 H1		OR□ P35.5 -N OR□ P36 -N OR□ P38 -N OR□ P39 -N OR□ P40 -N	P35.5 P36 P38 P39 P40		35.2 35.7 37.7 38.7 39.7			
CO 00040 CO 00041 CO 00042 CO 00043 CO 00044	A	B	C	U3 U2 U2 P3 U3	E0 H0 W0 Q1 W0	L	OR□ P41 -N OR□ P42 -N OR□ P44 -N OR□ P45 -N OR□ P46 -N	P41 P42 P44 P45 P46	3.5±0.1	40.7 41.7 43.7 44.7 45.7	±0.34 ±0.37	±0.40 ±0.44	±0.51 ±0.55 ±0.57 ±0.58 ±0.61 ±0.63
CO 00045 CO 00046				U3 X0	W0 P1		OR□ P47 -N OR□ P48 -N	P47 P48		46.7 47.7			

**4Cの寸法識別コードは、4C□。□の中には旧JIS呼び番号を記入ください。 例3) 内径2.8 太さ1.9 の場合: 4CP3

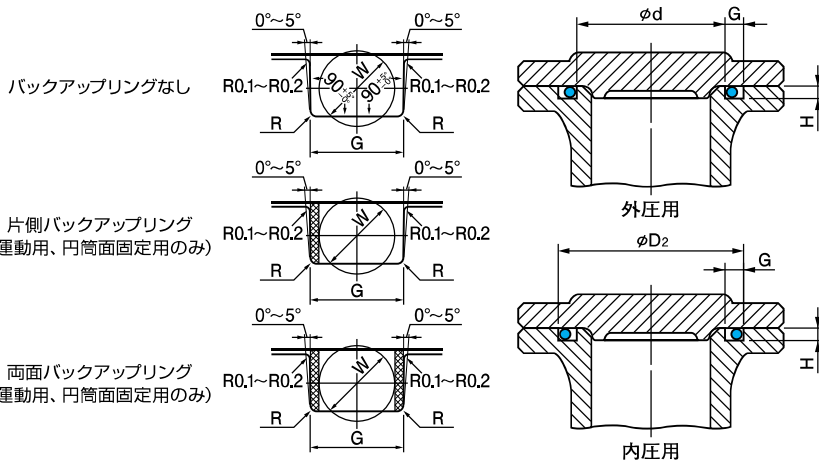

(注) 面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■JIS寸法識別コードは、「型式+材料規格+寸法規格+外観等級」を表したものです。

■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、下記材料もラインナップしております。

- 詳しくは、P46～P53を参照ください。
- ・3種 (SBR材)
 - ・4種E (アクリル材)
 - ・5種 (EPDM材)
 - ・H材 (H-NBR材)


(単位: mm)

み ぞ 部 の 寸 法 (JIS 規格 値 より)												
複合バリ寸法 f	d 寸 法		D ₁ , D ₂ 寸 法			G 寸 法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ(TIR) 最大	
	d	許 容 差	D ₁	D ₂	許 容 差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H±0.05	最 大 値		
0.10以下	3	0 -0.05	6	6.2	+0.05 0	2.5	3.9	5.4	1.4	0.4	0.05	
	4		7	7.2								
	5		8	8.2								
	6		9	9.2								
	7		10	10.2								
	8		11	11.2								
	9		12	12.2								
	10		13	13.2								
0.12以下	10	0 -0.06	14	15	+0.06 0	3.2	4.4	6.0	1.8	0.4	0.05	
	11		15	15.2								
	11.2		16	16.5								
	12		18	19								
	12.5		20	22								
	14		22	24								
	15		25	26								
	16											
	18											
	20											
0.14以下	21	0 -0.08	28	28.4	+0.08 0	4.7	6.0	7.8	2.7	0.8	0.08	
	22		30	31								
			31.5	32								
	22.4		32	34								
	24		35	35.5								
	25		36	37								
	25.5		37.5	38								
	26		40	41								
	28		41.5	42								
	29		44	45								
	29.5		45	46								
	30		47	48								
	31		50	51								
	31.5		52	54								
	32											
	34											
	35											
	35.5											
	36											
	38											
	39											
	40											
	41											
	42											
	44											
	45											
	46											
	48											


JIS B 2401-1 Pシリーズ(固定用、運動用)

	JIS記号	NBR-70-1	NBR-90	NBR-70-2	FKM-70	FKM-90	—
材料	旧JIS記号*	1種A	1種B	2種	4種D	—	4種C
	NOK記号	A305	A105	A122	F201	F940	S503

*旧JIS: JIS B 2401-2005

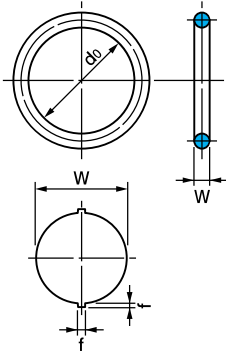


Oリング寸法

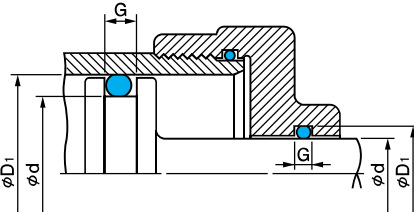

(はみ出しすきま P15 図1-3参照)

運動用

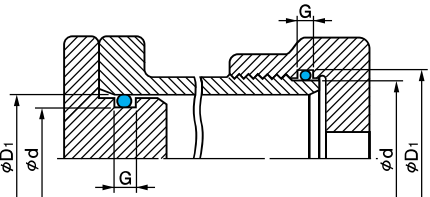

円筒面固定用

■ご注文の際は、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径48.7 太さ3.5 NBR-70-1材を購入したい場合


- ・JIS寸法識別コード: OR NBR-70-1 P49-N
- ・NOK部品番号: CO 00047 A

例2) 内径48.7 太さ3.5 FKM-70材を購入したい場合

- ・JIS寸法識別コード: OR FKM-70 P49-N
- ・NOK部品番号: CO 00047 O0

N O K 部 品 番 号							JIS寸法識別コード		Oリングの寸法											
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						←※□の中には、 左の材料コード を記入ください (4Cは除く)	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差									
	NBR -70-1	NBR -90	NBR -70-2	FKM -70	FKM -90	4C**					A305 (NBR-70-1) A105 (NBR-90) A122 (NBR-70-2)	F201 (FKM-70) F940 (FKM-90)	4種C S503							
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	4種D F201	F940	4種C S503														
CO 00047 CO 00049	A	B	C	O0 Q5	W0 G1	L	OR□ P 49 -N OR□ P 50 -N	P 49 P 50	3.5±0.1	48.7 49.7	±0.45	±0.54	±0.67							
CO 00045 CO 00048 CO 00050 CO 00051 CO 00052	A	B	C	G0 U3 U3 G0 U3	D0 D0 D0 E0 Y0	L	OR□ P 48A-N OR□ P 50A-N OR□ P 52 -N OR□ P 53 -N OR□ P 55 -N	P 48A P 50A P 52 P 53 P 55	5.7±0.13	47.6 49.6 51.6 52.6 54.6	±0.44 ±0.45 ±0.47 ±0.48 ±0.49	±0.52 ±0.54 ±0.56 ±0.57 ±0.58	±0.66 ±0.67 ±0.70 ±0.72 ±0.73							
CO 00053 CO 00054 CO 00055 CO 00056 CO 00057				U3 G0 U3 U3 H0	D0 D0 D0 X0 D0		OR□ P 56 -N OR□ P 58 -N OR□ P 60 -N OR□ P 62 -N OR□ P 63 -N	P 56 P 58 P 60 P 62 P 63		55.6 57.6 59.6 61.6 62.6	±0.50 ±0.52 ±0.53 ±0.55 ±0.56	±0.60 ±0.62 ±0.63 ±0.66 ±0.67	±0.75 ±0.78 ±0.79 ±0.82 ±0.84							
CO 00058 CO 00059 CO 00060 CO 00061 CO 00062				H0 U3 O0 U3 U3	Z1 D0 Y0 D0 R1		OR□ P 65 -N OR□ P 67 -N OR□ P 70 -N OR□ P 71 -N OR□ P 75 -N	P 65 P 67 P 70 P 71 P 75		64.6 66.6 69.6 70.6 74.6	±0.57 ±0.59 ±0.61 ±0.62 ±0.65	±0.68 ±0.70 ±0.73 ±0.74 ±0.78	±0.85 ±0.88 ±0.91 ±0.93 ±0.97							
CO 00063 CO 00064 CO 00065 CO 00066 CO 00067				Q0 G0 U3 U3 T0	X0 Z0 X1 X0 P1		OR□ P 80 -N OR□ P 85 -N OR□ P 90 -N OR□ P 95 -N OR□ P100 -N	P 80 P 85 P 90 P 95 P100		79.6 84.6 89.6 94.6 99.6	±0.69 ±0.73 ±0.77 ±0.81 ±0.84	±0.82 ±0.87 ±0.92 ±0.97 ±1.00	±1.03 ±1.09 ±1.15 ±1.21 ±1.26							
CO 00068 CO 00069 CO 00070 CO 00071 CO 00072				U3 U3 U3 G0 U3	D0 Z0 Z0 Q0 D0		OR□ P102 -N OR□ P105 -N OR□ P110 -N OR□ P112 -N OR□ P115 -N	P102 P105 P110 P112 P115		101.6 104.6 109.6 111.6 114.6	±0.85 ±0.87 ±0.91 ±0.92 ±0.94	±1.02 ±1.04 ±1.09 ±1.10 ±1.12	±1.27 ±1.30 ±1.36 ±1.38 ±1.41							
CO 00073 CO 00074 CO 00075 CO 00076 CO 00077				U3 U3 T0 U3 U3	V1 Y0 Z0 D0 Y0		OR□ P120 -N OR□ P125 -N OR□ P130 -N OR□ P132 -N OR□ P135 -N	P120 P125 P130 P132 P135		119.6 124.6 129.6 131.6 134.6	±0.98 ±1.01 ±1.05 ±1.06 ±1.09	±1.17 ±1.21 ±1.26 ±1.27 ±1.30	±1.47 ±1.51 ±1.57 ±1.59 ±1.63							
CO 00078 CO 00079 CO 00081				U3 U3 S0	H3 Y0 D0		OR□ P140 -N OR□ P145 -N OR□ P150 -N	P140 P145 P150		139.6 144.6 149.6	±1.12 ±1.16 ±1.19	±1.34 ±1.39 ±1.42	±1.68 ±1.74 ±1.78							
CO 00080 CO 00082				A	B		C	U3 U3		—	L	OR□ P150A-N OR□ P155 -N	P150A P155		8.4±0.15	149.5 154.5	±1.19 ±1.23	±1.42 ±1.47	±1.78 ±1.84	
CO 00083 CO 00084 CO 00085 CO 00086 CO 00087								G0 G0 U3 G0 P0				OR□ P160 -N OR□ P165 -N OR□ P170 -N OR□ P175 -N OR□ P180 -N	P160 P165 P170 P175 P180			159.5 164.5 169.5 174.5 179.5	±1.26 ±1.30 ±1.33 ±1.37 ±1.40	±1.51 ±1.56 ±1.59 ±1.64 ±1.68	±1.89 ±1.95 ±1.99 ±2.05 ±2.10	
CO 00088 CO 00089 CO 00090 CO 00091								U3 U3 G0 G0				OR□ P185 -N OR□ P190 -N OR□ P195 -N OR□ P200 -N	P185 P190 P195 P200			184.5 189.5 194.5 199.5	±1.44 ±1.48 ±1.51 ±1.55	±1.72 ±1.77 ±1.81 ±1.86	±2.16 ±2.22 ±2.26 ±2.32	

**4Cの寸法識別コードは、4C□。□の中には旧JIS呼び番号を記入ください。 例3) 内径48.7 太さ3.5 の場合: 4CP49

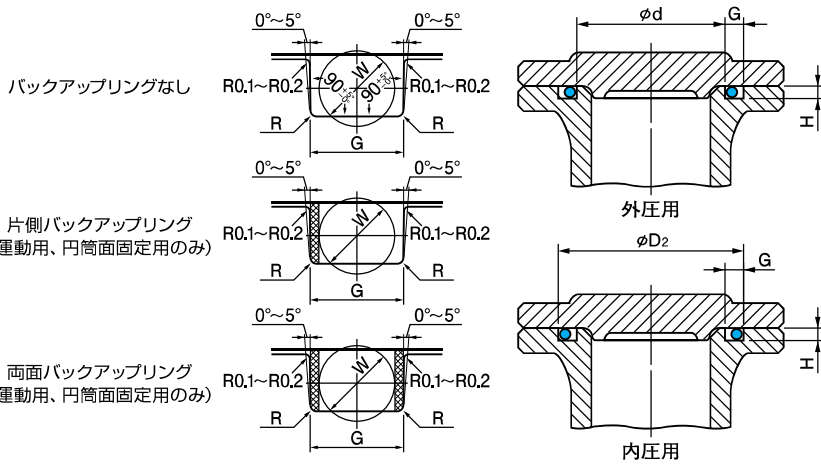

(注) 面取り部仕上げは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■JIS寸法識別コードは、「型式+材料規格+寸法規格+外観等級」を表したものです。

■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、下記材料もラインナップしております。詳しくは、P46～P53を参照ください。

- ・3種 (SBR材)
- ・4種E (アクリル材)
- ・5種 (EPDM材)
- ・H材 (H-NBR材)


(単位: mm)

み ぞ 部 の 寸 法 (JIS 規格 値 より)											
複合バリ寸法 f	d 寸 法		D ₁ , D ₂ 寸 法		G 寸 法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ(TIR) 最大	
	d	許 容 差	D ₁ , D ₂	許 容 差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H±0.05	最 大 値		
0.14以下	49 50	0 -0.08	55 56	+0.08 0	4.7	6.0	7.8	2.7	0.8	0.08	
0.16以下	48		58								
	50		60								
	52		62								
	53		63								
	55		65								
	56		66								
	58		68								
	60		70								
	62		72								
	63		73								
	65		75								
	67		77								
	70		80								
	71		81								
	75		85								
	80	0	90	+0.10	7.5	9.0	11.5	4.6	0.8	0.10	
	85	-0.10	95	0							
	90		100								
	95		105								
	100		110								
	102		112								
	105		115								
	110		120								
	112		122								
	115		125								
	120		130								
	125		135								
	130		140								
	132		142								
	135		145								
	140		150								
	145		155								
	150		160								
0.18以下	150		165								
	155		170								
	160		175								
	165		180								
	170	0	185	+0.10	11.0	13.0	17.0	6.9	1.2	0.12	
	175	-0.10	190	0							
	180		195								
	185		200								
	190		205								
	195		210								
	200		215								


JIS B 2401-1 Pシリーズ(固定用、運動用)

	JIS記号	NBR-70-1	NBR-90	NBR-70-2	FKM-70	FKM-90	—
材料	旧JIS記号*	1種A	1種B	2種	4種D	—	4種C
	NOK記号	A305	A105	A122	F201	F940	S503

*旧JIS: JIS B 2401-2005

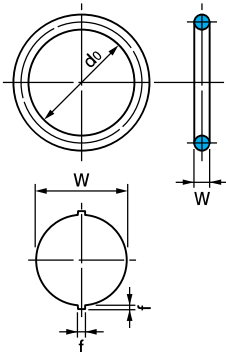


Oリング寸法

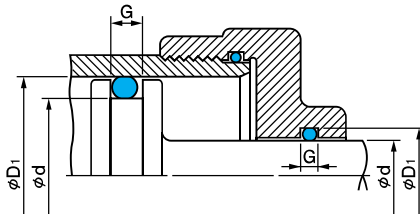

(はみ出しすきま P15 図1-3参照)

運動用

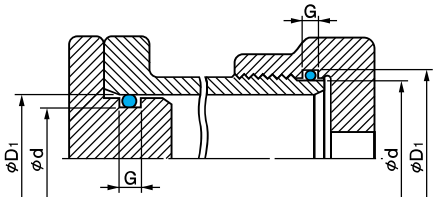

円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。


例1) 内径204.5 太さ8.4 NBR-70-1材を購入したい場合
・JIS寸法識別コード: OR NBR-70-1 P205-N
・NOK部品番号: CO 00092 A

例2) 内径204.5 太さ8.4 FKM-70材を購入したい場合
・JIS寸法識別コード: OR FKM-70 P205-N
・NOK部品番号: CO 00092 G0

N O K 部 品 番 号							JIS 寸法識別コード		O リング の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						←※□の中には、 左の材料コード を記入ください (4Cは除く)	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差			
	NBR -70-1	NBR -90	NBR -70-2	FKM -70	FKM -90	4C**					A305 (NBR-70-1) A105 (NBR-90) A122 (NBR-70-2)	F201 (FKM-70) F940 (FKM-90)	4種C S503	
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	4種D F201	F940	4種C S503								
CO 00092				G0			OR □ P205-N	P205		204.5	±1.58	±1.89	±2.37	
CO 00093				O0			OR □ P209-N	P209		208.5	±1.61	±1.93	±2.41	
CO 00094				H0			OR □ P210-N	P210		209.5	±1.62	±1.94	±2.43	
CO 00095				G0			OR □ P215-N	P215		214.5	±1.65	±1.98	±2.47	
CO 00096				U3			OR □ P220-N	P220		219.5	±1.68	±2.01	±2.52	
CO 00097				G0			OR □ P225-N	P225		224.5	±1.71	±2.05	±2.56	
CO 00098				U3			OR □ P230-N	P230		229.5	±1.75	±2.10	±2.62	
CO 00099				U3			OR □ P235-N	P235		234.5	±1.78	±2.13	±2.67	
CO 00100				H0			OR □ P240-N	P240		239.5	±1.81	±2.17	±2.71	
CO 00101				U3			OR □ P245-N	P245		244.5	±1.84	±2.20	±2.76	
CO 00102		B	C	G0		L	OR □ P250-N	P250		249.5	±1.88	±2.25	±2.82	
CO 00103				G0			OR □ P255-N	P255		254.5	±1.91	±2.29	±2.86	
CO 00104				U3			OR □ P260-N	P260		259.5	±1.94	±2.32	±2.91	
CO 00105				G0			OR □ P265-N	P265		264.5	±1.97	±2.36	±2.95	
CO 00106				G0			OR □ P270-N	P270		269.5	±2.01	±2.41	±3.01	
CO 00107				G0			OR □ P275-N	P275		274.5	±2.04	±2.44	±3.06	
CO 00108				G0			OR □ P280-N	P280		279.5	±2.07	±2.48	±3.10	
CO 00109				N0			OR □ P285-N	P285		284.5	±2.10	±2.52	±3.15	
CO 00110				N0			OR □ P290-N	P290		289.5	±2.14	±2.56	±3.21	
CO 00111				G0			OR □ P295-N	P295		294.5	±2.17	±2.60	±3.25	
CO 00112				N0			OR □ P300-N	P300		299.5	±2.20	±2.64	±3.30	
CO 02147*							OR □ P305-N*	P305*		304.5	±2.24	±2.69	—	
CO 08835*		—	—	G0		—	OR □ P310-N*	P310*		309.5	±2.27	±2.72	—	
CO 00113	A	B	C	O0		L	OR □ P315-N	P315	8.4±0.15	314.5	±2.30	±2.76	±3.45	
CO 00114				G0			OR □ P320-N	P320		319.5	±2.33	±2.79	±3.49	
CO 08836*							OR □ P325-N*	P325*		324.5	±2.36	±2.83	—	
CO 07645*		—	—	G0		—	OR □ P330-N*	P330*		329.5	±2.39	±2.87	—	
CO 00115		B	C	G0		L	OR □ P335-N	P335		334.5	±2.42	±2.90	±3.63	
CO 00116				N0			OR □ P340-N	P340		339.5	±2.45	±2.94	±3.67	
CO 08837*		—	—	G0		—	OR □ P345-N*	P345*		344.5	±2.48	±2.98	—	
CO 06615*							OR □ P350-N*	P350*		349.5	±2.51	±3.01	—	
CO 00117		B	C	G0		L	OR □ P355-N	P355		354.5	±2.54	±3.04	±3.81	
CO 00118							OR □ P360-N	P360		359.5	±2.57	±3.08	±3.85	
CO 06630*		—	—	G0		—	OR □ P365-N*	P365*		364.5	±2.60	±3.12	—	
CO 08838*							OR □ P370-N*	P370*		369.5	±2.63	±3.16	—	
CO 00119		B	C	G0		L	OR □ P375-N	P375		374.5	±2.67	±3.20	±4.00	
CO 02274*		—	—	G0		—	OR □ P380-N*	P380*		379.5	±2.70	±3.24	—	
CO 00120		B	C	G0		L	OR □ P385-N	P385		384.5	±2.73	±3.27	±4.09	
CO 06650*		—	—	G0		—	OR □ P390-N*	P390*		389.5	±2.77	±3.32	—	
CO 08839*							OR □ P395-N*	P395*		394.5	±2.79	±3.35	—	
CO 00121		B	C	G0		L	OR □ P400-N	P400		399.5	±2.82	±3.38	±4.23	
CO 02311*							OR □ P405-N*	P405*		404.5				
CO 06663*							OR □ P410-N*	P410*		409.5				
CO 02337*							OR □ P415-N*	P415*		414.5				
CO 08840*		—	—	G0		—	OR □ P420-N*	P420*		419.5	±3.00	±3.60	—	
CO 02359*							OR □ P425-N*	P425*		424.5				
CO 02371*							OR □ P430-N*	P430*		429.5				

*のコード番号の場合、ゴム材料はA305とF201のみとなります。

**4Cの寸法識別コードは、4C□。□の中には旧JIS呼び番号を記入ください。 例3) 内径204.5 太さ8.4の場合: 4CP205

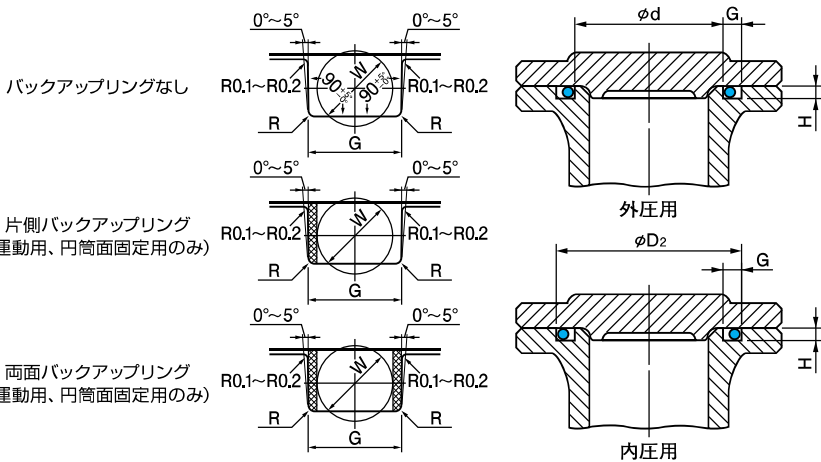

(注)面取り部仕上りは、NOK推奨値です。

溝形状

平面固定用

■JIS寸法識別コードは、「型式+材料規格+寸法規格+外観等級」を表したものです。

■旧JASO規格にも寸法設定が同じものがあり、下記材料もラインナップしております。詳しくは、P46~P53を参照ください。

- ・3種 (SBR材)
- ・4種E (アクリル材)
- ・5種 (EPDM材)
- ・H材 (H-NBR材)


(単位: mm)

み ぞ 部 の 寸 法 (JIS 規格値より)											
複合バリ寸法 f	d 寸 法		D ₁ , D ₂ 寸 法		G 寸 法 (許容差 $^{+0.25}_0$)			H 寸 法	R 寸 法	運動用、円筒面 固定用のDとd の芯ずれ(TIR) 最大	
	d	許 容 差	D ₁ , D ₂	許 容 差	バックアップ リングなし	片側バック アップリング	両側バック アップリング	H±0.05	最 大 値		
0.18以下	205		220							0.12	
	209		224								
	210		225								
	215		230								
	220		235								
	225		240								
	230		245								
	235		250								
	240		255								
	245		260								
	250		265								
	255		270								
	260		275								
	265		280								
	270		285								
	275		290								
	280		295								
	285		300								
	290		305								
	295		310								
	300		315								
	305		320								
	310		325								
	315	0	330	+ 0.10	11.0	13.0	17.0	6.9	1.2		
	320	-0.10	335	0							
	325		340								
	330		345								
	335		350								
	340		355								
	345		360								
	350		365								
	355		370								
	360		375								
	365		380								
	370		385								
	375		390								
	380		395								
	385		400								
	390		405								
	395		410								
0.18以下	400		415								
	405		420								
	410		425								
	415		430								
	420		435								
	425		440								
	430		445								


JIS B 2401-1 Pシリーズ(固定用、運動用)

材 料	JIS記号	NBR-70-1	NBR-90	NBR-70-2	FKM-70	FKM-90	—
	旧JIS記号*	1種A	1種B	2種	4種D	—	4種C
	NOK記号	A305	A105	A122	F201	F940	S503


*旧JIS: JIS B 2401-2005

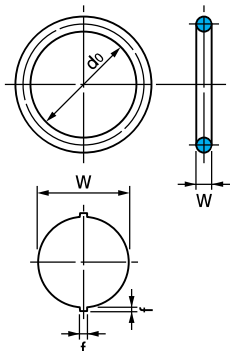

Oリング寸法

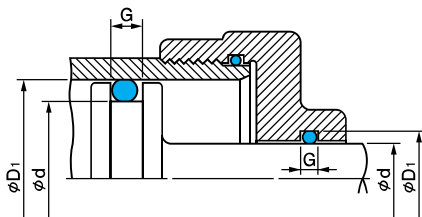

(はみ出しすきま P15 図1-3参照)

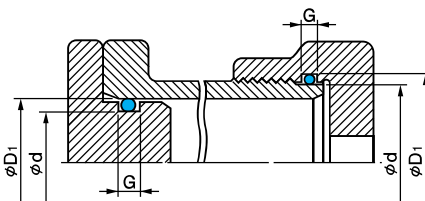

円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径434.5 太さ8.4 NBR-70-1材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR NBR-70-1 P435-N

・NOK部品番号:CO 02383 A

例2) 内径434.5 太さ8.4 FKM-70材を購入したい場合

・JIS寸法識別コード: OR FKM-70 P435-N

・NOK部品番号:CO 02383 G0

[illegible]

*のコード番号の場合、ゴム材料はA305とF201のみとなります。

