


SC型

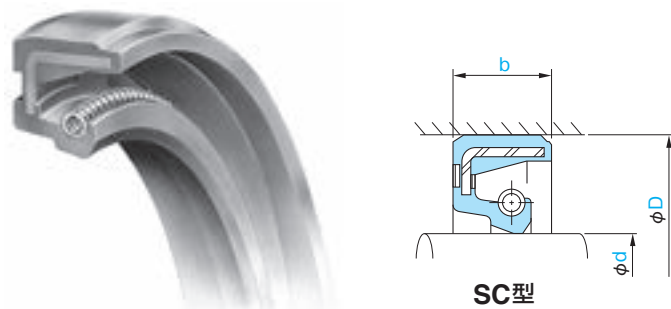

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。


記入例 NOK部品番号: AC 0052 E3

型式: SC型, 軸径: 6, 外径: 16, 幅: 7

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
6	16	7	AC 0052 E3	—	—	—
7	18	7	AC 0087 E0	—	—	—
7	20	7	AC 0090 A0	—	—	AC 0090 E3
8	18	7	AC 0145 E0 ※	—	—	—
8	22	7	AC 0158 A8	—	AC 0158 A9	AC 0158 F2
9	22	7	AC 0205 A0	—	—	—
10	20	7	AC 0260 H0	—	—	—
10	21	8	AC 0267 E0 ※	—	—	—
10	22	7	—	AC 0270 E1	—	—
10	22	8	AC 0271 E0	—	—	—
10	25	7	AC 0279 A0	AC 0279 A1	AC 0279 A6	—
10	26	8	AC 0283 E0	—	—	—
10	28	8	AC 0285 E0	—	—	—
10	30	7	AC 0288 E0	—	—	—
11	22	7	AC 0308 E1	—	—	—
11	25	7	AC 0311 E0	—	—	—
11	30	7	AC 0314 E0	—	—	—
12	22	7	AC 0371 E0	—	—	AC 0371 G1
12	25	7	AC 0382 A0	AC 0382 A1	AC 0382 A6	—
12	28	7	AC 0387 E0	—	—	—
12	30	9	AC 0393 E0	—	—	—
12	32	7	—	—	—	AC 0399 E1
13	25	7	AC 0473 F0	—	—	—
13	28	7	AC 0478 A0	—	—	—
13	30	8	AC 0483 E1	—	—	—
13	30	9	—	—	—	AC 0484 F2
14	24	6	AC 0514 E0	—	—	—
14	25	7	AC 0519 E0	—	—	—
14	28	7	AC 0526 A0 ※	—	AC 0526 E1	—
14	32	9	AC 0536 E0	—	—	—
15	24	7	AC 0584 E1	—	—	—
15	25	7	AC 0588 E5	—	—	—
15	28	7	AC 0592 E1 ※	—	—	—
15	30	7	AC 0598 A0 ※	AC 0598 G0	AC 0598 A5	AC 0598 E0 ※
15	32	7	AC 0603 E0 ※	—	—	—
15	32	9	AC 0604 E0	—	—	—
15	34	10	AC 0606 E0	—	—	—
15	35	7	AC 0610 F3	—	AC 0610 E2	AC 0610 E3
15	35	8	AC 0611 E0	—	—	—
15	37	7	AC 0616 E0	—	—	—
16	26	7	AC 0678 E0	—	—	—
16	28	6	AC 0684 E1	—	—	—
16	28	7	AC 0685 F0	—	—	—
16	30	7	AC 0687 A0 ※	AC 0687 F1	AC 0687 A2	—
16	32	8	AC 0691 E0	—	—	—

標準オイルシール

SC型



SC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。

■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。


記入例 NOK部品番号: AC 0742 E0

型式: SC型, 軸径: 17, 外径: 30, 幅: 6

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
17	30	6	AC 0742 E0 ※	—	—	—
17	30	7	AC 0743 E0	—	—	AC 0743 F0 ※
17	30	8	AC 0745 E0	AC 0745 G0	—	AC 0745 F2
17	32	7	AC 0750 E1 ※	—	—	—
17	35	6	AC 0758 E0	—	—	—
17	35	7	AC 0759 H0	—	—	—
17	35	8	AC 0760 A0	—	AC 0760 A2	—
17	38	7	AC 0768 E1	—	—	—
17	40	8	AC 0771 F0	—	—	—
17	40	10	AC 0773 E0	—	—	—
18	30	7	AC 0816 E0	—	—	—
18	30	8	AC 0817 E0	AC 0817 G0	—	AC 0817 F1
18	32	9	AC 0825 E0	—	—	—
18	35	7	AC 0828 E0 ※	—	—	—
18	35	8	AC 0829 A0	—	AC 0829 A4	—
18	38	7	AC 0838 E0	—	—	—
19	30	8	AC 0864 F0	—	—	—
19	35	8	AC 0875 A0	—	—	AC 0875 F0 ※
19	40	10	AC 0883 E0	—	—	—
20	30	7	AC 0984 E0	—	—	—
20	30	9	AC 0987 E0	—	—	—
20	32	8	AC 0997 E0 ※	—	—	—
20	34	7	AC 1003 E1	—	—	—
20	35	7	AC 1012 E0	—	AC 1012 G1	—
20	35	8	AC 1013 A0	AC 1013 A1	AC 1013 A2	AC 1013 E1
20	36	7	AC 1017 E0	—	AC 1017 F0	—
20	40	7	AC 1029 E0	—	—	—
20	40	8	AC 1030 E0	—	—	AC 1030 F0
20	40	10	AC 1032 F0	—	—	—
20	40	11	AC 1033 A0	—	—	AC 1033 E4
20	42	10	AC 1038 E0	—	—	—
20	45	12	AC 1045 E0 ※	—	—	—
20	47	7	AC 1048 E0	—	—	—
21	35	7	AC 1084 E1	—	—	—
22	32	7	AC 1116 E3	—	—	—
22	35	7	AC 1126 F0	—	—	—
22	35	8	AC 1127 E0	—	—	—
22	36	10	AC 1130 E0	—	—	—
22	37	8	AC 1131 E0	—	—	—
22	38	8	AC 1133 E0	—	—	—
22	38	12	AC 1136 E0 ※	—	—	—
22	40	8	AC 1138 E0	—	—	—
22	40	10	AC 1140 E0	—	—	—
22	42	7	AC 1145 E0	—	—	—
22	42	10	AC 1147 E0	—	—	AC 1147 F0

標準オイルシール

SC型

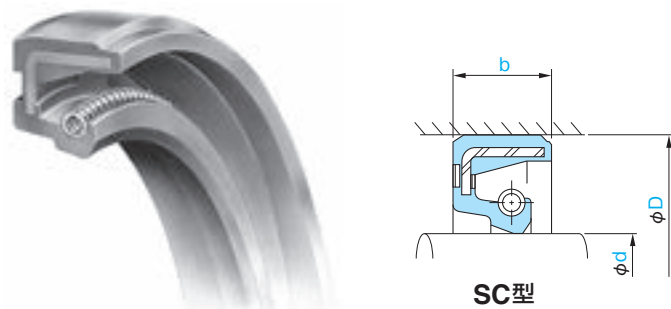

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AC 1148 A0

型式: SC型, 軸径: 22, 外径: 42, 幅: 11

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
22	42	11	AC 1148 A0	—	—	—
23	32	7	AC 1213 P1	—	—	—
23	42	11	AC 1224 A0	—	—	—
24	38	7	AC 1251 E0	—	—	—
24	38	8	AC 1252 E0	—	—	—
24	40	7	AC 1259 E0	—	—	—
24	40	8	AC 1260 A0 ※	—	—	—
25	35	6	AC 1292 G0	—	—	—
25	37	8	AC 1302 F0	—	—	—
25	38	7	AC 1306 E0	—	—	—
25	40	8	AC 1314 A0	AC 1314 A1	AC 1314 A2	AC 1314 F0
25	40	10	AC 1315 E0	—	—	—
25	42	8	AC 1322 E0	—	—	—
25	42	10	AC 1324 E0	—	—	—
25	42	11	AC 1325 E0	—	—	—
25	44	7	AC 1327 F0	—	—	—
25	45	7	AC 1334 E0	—	—	—
25	45	8	AC 1335 E0	—	—	—
25	45	11	AC 1338 A7	—	AC 1338 A2	AC 1338 G1
25	47	6	AC 1348 E1	—	—	—
25	47	7	AC 1350 E0	—	—	—
25	48	8	AC 1357 E0	—	—	—
25	50	9	AC 1361 E0	—	—	—
25	52	8	AC 1374 E2	—	—	—
26	38	8	AC 1464 E0	—	—	—
26	40	8	AC 1468 E0	—	—	—
26	42	8	AC 1474 A0 ※	—	AC 1474 A2	—
27	42	8	AC 1511 E0	—	—	—
27	43	9	AC 1512 E0	—	—	—
27	47	11	AC 1518 A0	—	AC 1518 A2	—
28	38	7	AC 1531 F0	—	—	—
28	40	8	AC 1538 F0	AC 1538 H0	—	—
28	42	8	AC 1544 E0	—	—	—
28	44	8	AC 1545 E0	—	—	—
28	44	11	AC 1546 E0	—	—	—
28	45	8	AC 1550 E0	—	—	—
28	48	11	AC 1563 A0	AC 1563 A1	—	—
28	50	8	AC 1569 E0	—	—	—
28	50	10	AC 1570 E0	—	—	—
30	42	8	AC 1666 E2 ※	—	—	—
30	44	9	AC 1673 E0	—	—	—
30	45	7	AC 1677 E1	—	—	—
30	45	8	AC 1679 A0 ※	AC 1679 A1	AC 1679 A5	—
30	45	9	—	—	—	AC 1680 E1 ※
30	45	11	AC 1681 E0	—	—	—

SC型

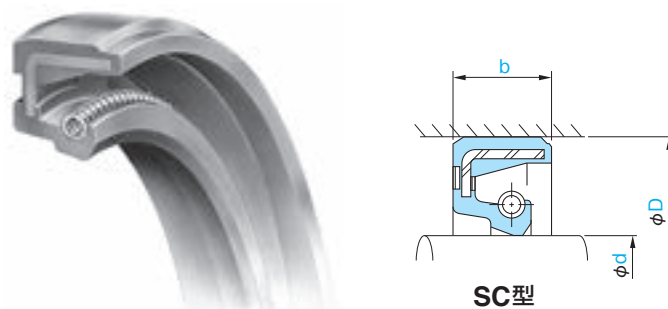

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AC 1682 E0

型式: SC型, 軸径: 30, 外径: 45, 幅: 12

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
30	45	12	AC 1682 E0	—	—	AC 1682 F1
30	46	9	AC 1689 E0	—	—	—
30	47	8	AC 1692 E0	—	—	—
30	48	8	AC 1700 E0	—	—	—
30	48	11	AC 1702 E0	—	—	—
30	50	7	AC 1704 E0	—	—	—
30	50	9	AC 1706 E0	—	—	—
30	50	10	AC 1708 E0	—	—	—
30	50	11	AC 1709 A0 ※	AC 1709 A1	AC 1709 A2	AC 1709 E3
30	52	7	AC 1719 E0	—	—	—
30	52	10	AC 1721 E0	—	—	—
30	52	12	—	—	AC 1724 E1	—
31	47	7	AC 1797 E1	—	—	—
31	50	8	AC 1799 E0	—	—	—
32	44	9	AC 1871 G1 ※	—	—	—
32	45	8	AC 1880 E0	—	—	AC 1880 H1
32	46	8	AC 1884 E0	—	—	—
32	48	7	AC 1893 E0	—	—	—
32	51	10	AC 1898 E0	—	—	—
32	52	8	AC 1902 E0	—	—	—
32	52	11	AC 1904 A0	AC 1904 A1	AC 1904 A4	AC 1904 E4
33	50	7	AC 1933 E0	—	—	—
33	50	8	AC 1934 E0	—	—	—
33	52	7	AC 1937 E0	—	—	—
33	56	12	AC 1939 E0	—	—	—
34	48	8	AC 1968 G1	—	—	—
34	50	7	AC 1971 E0	—	—	—
34	54	11	AC 1978 A0	—	—	—
35	47	7	AC 2041 E0	—	—	—
35	48	8	AC 2048 E0	—	—	—
35	50	7	AC 2056 E0	—	—	—
35	50	8	AC 2057 A0 ※	AC 2057 A1	AC 2057 A7	AC 2057 E4
35	50	11	AC 2060 E0	—	—	—
35	52	7	AC 2066 E0	—	—	—
35	52	8	AC 2067 E0	—	—	—
35	52	9	AC 2068 E0	—	—	—
35	52	10	AC 2069 E0	—	—	AC 2069 F0
35	55	8	AC 2081 E0	—	—	AC 2081 G0
35	55	11	AC 2085 A0	AC 2085 A1	—	AC 2085 E2
35	56	10	AC 2094 E0	—	—	—
35	58	9	AC 2099 E0	—	—	—
35	60	8	AC 2103 E1	—	—	—
35	60	12	AC 2107 E0	—	—	—
35	62	10	AC 2118 E0	—	—	—
35	62	12	AC 2121 E0	—	—	—

SC型



SC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AC 2162 E0

型式: SC型, 軸径: 36, 外径: 50, 幅: 7

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
36	50	7	AC 2162 E0	—	—	—
36	54	8	AC 2166 E0	—	—	—
37	62	12	AC 2204 E0	—	—	—
38	50	8	AC 2218 E0	—	—	—
38	55	8	AC 2230 E0	—	—	—
38	55	9	AC 2231 E0	—	—	—
38	56	10	AC 2233 E1	—	—	—
38	58	8	AC 2239 E0	—	—	—
38	58	11	AC 2240 A7	AC 2240 A1	AC 2240 A2	AC 2240 E2 ※
38	62	11	AC 2250 E0	—	—	—
40	52	8	AC 2343 E4 ※	—	—	—
40	55	7	AC 2358 E1	—	—	—
40	55	8	AC 2359 E0	—	—	—
40	55	9	AC 2361 E0	—	—	—
40	55	10	AC 2362 E0	—	—	—
40	56	8	AC 2365 E0	—	—	—
40	58	7	AC 2368 E0	—	—	—
40	58	8	AC 2369 A0	AC 2369 E0	AC 2369 A9	—
40	60	8	AC 2375 E0	—	—	—
40	60	10	AC 2377 E0	—	—	—
40	60	12	—	—	—	AC 2379 F1
40	62	7	AC 2385 E0	—	—	—
40	62	8	AC 2386 E0	—	—	—
40	62	11	AC 2388 A0 ※	—	AC 2388 A2	—
40	62	12	AC 2390 E0	—	AC 2390 F0	AC 2390 G6
40	65	10	AC 2402 E0	—	—	—
40	65	12	AC 2403 E0	—	—	—
40	65	14	AC 2405 E0	—	—	—
42	58	10	AC 2491 E0	—	—	—
42	60	9	AC 2493 E0	—	—	—
42	62	10	AC 2499 E0	—	—	—
42	65	9	AC 2504 E0	—	—	—
42	65	12	AC 2507 A0	—	AC 2507 E0	—
43	60	10	AC 2539 E0	—	—	—
45	60	9	AC 2643 E0	—	—	—
45	62	9	AC 2651 A8	AC 2651 A1	AC 2651 A2	—
45	62	10	AC 2652 E0	—	—	—
45	62	12	AC 2653 E0	—	—	—
45	65	10	AC 2658 E0	—	—	—
45	65	12	AC 2659 E0	—	—	—
45	68	9	AC 2666 E0	—	—	—
45	68	10	AC 2667 E0	—	—	—
45	68	12	AC 2668 A0 ※	AC 2668 A1	—	AC 2668 E1
45	70	12	AC 2676 E0	—	—	—
45	70	14	AC 2677 E0	—	—	—

SC型



SC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AC 2684 E0

型式: SC型, 軸径: 45, 外径: 72, 幅: 10

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
45	72	10	AC 2684 E0	—	—	—
45	72	12	AC 2685 E0	—	—	—
46	65	9	AC 2717 E0	—	—	—
47	70	12	AC 2735 E0	—	—	—
48	65	9	AC 2780 E0	—	—	—
48	68	10	AC 2785 E0	—	—	—
48	70	9	AC 2788 E0	—	—	—
48	70	12	AC 2791 A0	—	AC 2791 A2	AC 2791 E0
50	65	9	AC 2838 G2	—	—	—
50	68	9	AC 2847 E0 ※	—	AC 2847 A2	AC 2847 F3
50	68	10	AC 2848 E0	—	—	—
50	70	10	AC 2854 E0	—	—	—
50	70	12	AC 2857 E0	—	—	—
50	72	9	AC 2861 E0	—	—	—
50	72	12	AC 2864 K0	AC 2864 A1	AC 2864 A2	AC 2864 G5
50	72	13	AC 2865 E0	—	—	—
50	74	12	AC 2872 E0	—	—	—
50	80	12	AC 2887 E0	—	—	—
50	80	14	AC 2888 E0	—	—	—
52	70	9	AC 2959 E0	—	—	—
52	72	10	AC 2961 E0	—	—	—
52	75	9	AC 2965 E0	—	—	—
52	75	12	AC 2967 A5	—	—	—
54	72	12	AC 3014 E0	—	—	—
54	82	10	AC 3021 E1	—	—	—
55	70	9	AC 3036 E0	—	—	—
55	72	9	AC 3040 A0 ※	—	AC 3040 A7	—
55	78	9	AC 3053 E1	—	—	—
55	78	12	AC 3055 A0 ※	AC 3055 A1	AC 3055 F0	AC 3055 H2
55	80	12	AC 3062 E0	—	—	—
55	85	14	AC 3072 E0	—	—	—
56	78	12	AC 3094 E0	—	—	—
57	78	10	AC 3107 E1	—	—	—
58	75	9	AC 3148 E0	—	—	—
58	80	9	AC 3152 E0	—	—	—
58	80	12	AC 3154 A9	—	—	AC 3154 A7
60	75	9	AC 3193 E2	—	—	—
60	78	9	AC 3204 E0	—	—	AC 3204 F2
60	80	10	AC 3211 E0	—	AC 3211 F1	AC 3211 G1
60	80	12	AC 3213 E0	—	—	—
60	82	9	AC 3220 E0	—	—	—
60	82	12	AC 3222 A0	AC 3222 A1	AC 3222 A2	AC 3222 E8
60	85	12	AC 3234 E0	—	—	—
60	90	13	—	—	—	AC 3243 E1
62	80	9	AC 3290 E0	—	—	—

SC型

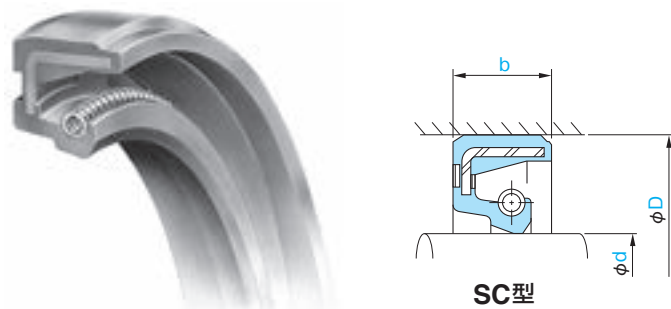

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介151ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AC 3295 E0

型式: SC型, 軸径: 62, 外径: 85, 幅: 9

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
62	85	9	AC 3295 E0	—	—	—
62	85	12	AC 3297 A0 ※	AC 3297 A1	AC 3297 A4	—
63	80	9	AC 3316 E0	—	—	—
63	85	12	AC 3321 E0	—	—	—
65	82	10	AC 3389 E0	—	—	—
65	82	12	AC 3390 E0	—	—	—
65	85	10	AC 3394 E1 ※	—	—	—
65	85	12	AC 3395 E0	—	—	—
65	88	12	AC 3400 A0	—	AC 3400 A2	—
65	90	10	AC 3406 E0	—	—	—
65	90	12	AC 3408 E0	—	—	—
65	90	13	AC 3409 A0	—	AC 3409 A2	AC 3409 G2
65	95	12	AC 3413 E0	—	—	—
65	95	14	AC 3414 F0	—	—	AC 3414 E0
66	86	10	AC 3427 E0	—	—	—
67	90	10	AC 3451 E0	—	—	—
68	90	12	AC 3459 A4	—	—	—
68	95	13	AC 3463 E0	—	—	—
70	88	12	AC 3505 E0	—	—	—
70	90	12	AC 3513 E1	—	—	—
70	92	12	AC 3519 A0 ※	—	AC 3519 A2	AC 3519 G6
70	95	13	AC 3527 A0	AC 3527 A1	—	—
70	100	14	AC 3532 E0	—	—	—
71	95	13	AC 3549 E1	—	—	—
72	100	12	AC 3562 E0 ※	—	—	—
75	95	10	—	AC 3609 F0	—	—
75	100	13	AC 3618 E0	AC 3618 A1	AC 3618 A4	AC 3618 F5
75	105	12	AC 3628 E0	—	—	—
75	105	15	AC 3631 E0	—	—	—
80	100	9	AC 3731 E0	—	—	—
80	100	10	AC 3732 E1 ※	AC 3732 G0	—	—
80	105	13	AC 3744 A0	AC 3744 A1	AC 3744 A2	AC 3744 I2 ※
80	115	15	AC 3761 E0	—	—	—
82	105	13	AC 3786 E0	—	—	—
85	110	13	AC 3842 G0 ※	AC 3842 A1	AC 3842 A2	AC 3842 F1
85	120	15	AC 3855 E0	—	—	—
88	115	13	AC 3879 E0	—	—	—
90	115	13	AC 3932 A0 ※	AC 3932 A1	AC 3932 F1	AC 3932 E5
90	120	13	AC 3938 E0	—	—	—
90	125	15	AC 3944 E0	—	—	—
95	120	13	AC 3994 E0	AC 3994 A1	AC 3994 A2	AC 3994 A5
95	130	15	AC 4007 E0	—	—	—
100	125	13	AC 4063 G2 ※	—	AC 4063 F1	AC 4063 H0
105	135	14	AC 4153 F0 ※	—	—	AC 4153 E6
110	140	14	AC 4212 E0 ※	—	—	AC 4212 F6 ※

SC型



SC型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AC 4282 F0

型式: SC型, 軸径: 115, 外径: 145, 幅: 14

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
115	145	14	AC 4282 F0	—	AC 4282 E2	—
120	150	14	AC 4346 F0 ※	—	—	AC 4346 E0
120	155	16	AC 4355 E0	—	—	—
125	155	14	AC 4399 E1	—	—	—
125	160	16	AC 4404 E0	—	—	—
130	160	14	AC 4451 F2 ※	—	—	—
130	170	16	AC 4465 E0	—	—	—
135	165	14	AC 4498 E0	—	—	AC 4498 F4
140	170	14	AC 4542 E0	—	—	—
140	185	16	AC 4558 E0	—	—	—
145	175	14	AC 4581 E0	—	—	AC 4581 G1
145	190	16	AC 4588 E0	—	—	—
150	180	14	AC 4624 E1 ※	AC 4624 F1	AC 4624 F2	AC 4624 G1 ※
155	190	14	AC 4672 E0	—	—	—
160	190	15	AC 4712 E0	—	—	—
160	190	16	AC 4713 E3	—	—	—
160	195	18	AC 4717 E2	—	—	—
160	200	15	—	—	—	AC 4720 E1 ※
160	210	20	AC 4724 E3	—	—	—
170	200	16	—	—	—	AC 4795 E0
170	210	15	AC 4804 E0	—	—	—
170	225	20	AC 4815 E0	—	—	—
180	210	15	AC 4897 F0 ※	—	—	—
180	210	16	AC 4898 E0	—	—	—
180	220	20	AC 4911 E1	—	—	—
190	220	15	AC 4975 E4 ※	—	—	—
190	225	15	AC 4982 E0	—	—	—
190	226	20	—	—	—	AC 4985 E1
190	245	22	AC 4993 E0	—	—	—
200	230	14	AC 5052 E0	—	—	—
200	230	15	AC 5053 E1	—	—	—
200	230	16	AC 5054 E0	—	—	—
200	240	20	AC 5068 E4 ※	—	—	—
200	242	20	AC 5070 E1	—	—	—
200	250	16	AC 5075 E0	—	—	—
210	240	15	AC 5133 E0	—	—	—
210	250	20	AC 5140 E0	—	—	—
210	265	25	AC 5147 E1	—	—	—
220	250	15	AC 5204 E6	—	—	AC 5204 E3
220	255	16	AC 5207 E0	—	—	—
220	259	22	AC 5210 E0	—	—	—
220	275	23	AC 5224 E0	—	—	—
230	260	15	AC 5281 E0	—	—	—
230	285	23	AC 5296 E0	—	—	—
240	270	15	AC 5339 E0	—	—	—


SC型



型式: SC型, 軸径: 240, 外径: 275, 幅: 16

[illegible]

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 0090 E0

型式: SB型, 軸径: 7, 外径: 20, 幅: 7

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
7	20	7	AB 0090 E0	—	—	—
8	18	7	AB 0145 E0	—	—	—
8	18	9	AB 0147 F0	—	—	—
8	22	7	AB 0158 E0	—	—	AB 0158 A3
9	22	7	AB 0205 E0	—	—	—
10	20	7	AB 0260 E0	—	—	—
10	21	8	AB 0267 E0	—	—	—
10	22	8	AB 0271 F0	—	—	—
10	25	7	AB 0279 E0	—	—	AB 0279 A3
10	30	7	AB 0288 E0	—	—	—
11	22	7	AB 0308 E2	—	—	—
12	22	7	AB 0371 E0	—	—	—
12	25	7	AB 0382 E0	—	—	AB 0382 A5
12	28	7	AB 0387 E0	—	—	—
12	30	9	AB 0393 E0	—	—	—
12	32	6	AB 0398 E0	—	—	—
13	25	7	AB 0473 E1	—	—	—
13	28	7	AB 0478 E0	—	—	—
14	24	6	AB 0514 E0	—	—	—
14	28	7	AB 0526 E0	—	—	—
15	24	7	AB 0584 E0	—	—	—
15	25	7	AB 0588 F0	—	—	—
15	28	7	AB 0592 E0	—	—	—
15	30	7	AB 0598 E0	—	—	AB 0598 A4
15	32	7	AB 0603 E0	—	—	—
15	32	9	AB 0604 E0	—	—	—
15	35	7	AB 0610 E0	—	—	—
16	26	7	AB 0678 E0	—	—	—
16	28	7	AB 0685 E0	—	—	—
16	30	7	AB 0687 E0	—	—	AB 0687 A4
16	35	9	AB 0698 E0	—	—	—
17	28	7	AB 0736 F0	—	—	—
17	30	6	AB 0742 G0	—	—	—
17	30	8	AB 0745 G0	—	—	—
17	32	8	AB 0751 E0	—	—	—
17	35	7	AB 0759 E0	—	—	—
17	35	8	—	—	—	AB 0760 A3
17	38	7	AB 0768 E0	—	—	—
17	40	8	AB 0771 E1	—	—	—
18	30	7	AB 0816 E0	—	—	—
18	30	8	AB 0817 E0	—	—	—
18	35	8	AB 0829 E0	—	—	AB 0829 A3
18	35	9	AB 0831 E0	—	—	—
19	30	8	AB 0864 E0	—	—	—
19	38	7	AB 0880 E0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 0881 E0

型式: SB型, 軸径: 19, 外径: 38, 幅: 10

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
19	38	10	AB 0881 E0	—	—	—
19	40	10	AB 0883 E0	—	—	—
20	30	7	AB 0984 H0	—	—	—
20	30	9	AB 0987 E0	—	—	—
20	32	8	AB 0997 E0	—	—	—
20	35	7	AB 1012 E0	—	—	—
20	35	8	AB 1013 E0	—	—	AB 1013 A3
20	36	7	AB 1017 F0	—	—	—
20	36	10	AB 1019 E0	—	—	—
20	40	7	AB 1029 E0	—	—	—
20	40	8	AB 1030 E3	—	—	—
20	40	10	AB 1032 E0	—	—	—
20	40	11	AB 1033 F0	—	—	AB 1033 A3
20	42	10	AB 1038 E0	—	—	—
20	45	12	AB 1045 E0	—	—	—
21	35	7	AB 1084 E0	—	—	—
22	32	7	AB 1116 E0	—	—	—
22	35	7	AB 1126 E0	—	—	—
22	35	8	AB 1127 E0	—	—	—
22	36	10	AB 1130 E0	—	—	—
22	38	8	AB 1133 E0	—	AB 1133 F0	—
22	40	8	AB 1138 E1	—	—	—
22	40	10	AB 1140 E0	—	—	—
22	42	7	AB 1145 E0	—	—	—
22	42	11	AB 1148 E0	—	—	—
23	42	7	AB 1223 E0	—	—	—
23	42	11	AB 1224 E0	—	—	—
24	38	8	AB 1252 E0	—	—	—
24	38	10	AB 1255 E0	—	—	—
24	40	8	AB 1260 E0	—	—	AB 1260 A4
24	45	7	AB 1265 E0	—	—	—
25	37	8	AB 1302 F0	—	—	—
25	38	7	AB 1306 E0	—	—	—
25	38	8	AB 1307 E0	—	—	—
25	40	8	AB 1314 F0	—	AB 1314 H0	AB 1314 A3
25	40	10	AB 1315 E0	—	—	—
25	42	8	AB 1322 E0	—	—	—
25	45	8	AB 1335 F0	—	—	—
25	45	10	AB 1337 F0	AB 1337 G0	—	—
25	45	11	AB 1338 E0	—	AB 1338 G2	AB 1338 A3
25	47	6	AB 1348 E0	—	—	—
25	47	10	AB 1352 E0	—	—	—
25	50	9	AB 1361 E0	—	—	—
25	50	12	AB 1363 E0	—	—	—
25	52	10	AB 1377 E0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 1379 E0

型式: SB型, 軸径: 25, 外径: 52, 幅: 12

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
25	52	12	AB 1379 E0	—	—	—
26	36	8	AB 1459 E0	—	—	—
26	38	8	AB 1464 E0	—	—	—
26	40	8	AB 1468 E0	—	—	—
26	42	8	AB 1474 F0	—	—	—
27	40	8	AB 1508 E0	—	—	—
27	43	9	AB 1512 E0	—	—	—
27	47	11	AB 1518 E0	—	—	—
28	38	7	AB 1531 E0	—	—	—
28	38	8	AB 1532 E1	—	—	—
28	40	8	AB 1538 E0	—	—	—
28	42	8	AB 1544 E0	—	—	—
28	44	11	AB 1546 G1	—	—	—
28	45	8	AB 1550 E0	—	—	—
28	48	11	AB 1563 E0	—	—	AB 1563 A3
30	39	7	AB 1651 F0	—	—	—
30	40	7	AB 1656 E0	—	—	—
30	42	8	AB 1666 E0	—	—	—
30	44	9	AB 1673 E0	—	—	—
30	45	8	AB 1679 G0	AB 1679 F0	AB 1679 E1	AB 1679 A3
30	45	9	AB 1680 E0	—	—	—
30	45	12	AB 1682 E0	—	—	—
30	46	9	AB 1689 E0	—	—	—
30	47	8	AB 1692 F0	—	—	—
30	47	10	AB 1693 E0	—	—	—
30	47	12	AB 1695 E0	—	—	—
30	48	8	AB 1700 E0	—	—	—
30	48	11	AB 1702 E0	—	—	—
30	50	7	AB 1704 F0	—	—	—
30	50	8	AB 1705 F0	—	AB 1705 E0	—
30	50	9	AB 1706 E0	—	—	—
30	50	10	AB 1708 E0	—	—	—
30	50	11	AB 1709 G0	—	—	AB 1709 A3
30	52	10	AB 1721 E0	—	—	—
30	55	12	AB 1736 E0	—	—	—
32	43	10	AB 1869 E0	—	—	—
32	44	9	AB 1871 E0	—	—	—
32	45	8	AB 1880 E0	—	—	—
32	46	8	AB 1884 E0	—	—	—
32	47	8	AB 1888 F0	—	—	—
32	48	8	AB 1894 E0	—	—	—
32	52	8	AB 1902 E0	—	—	—
32	52	11	AB 1904 E0	—	—	AB 1904 G1
33	50	7	AB 1933 E0	—	—	—
33	52	7	AB 1937 E0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 1968 E0

型式: SB型, 軸径: 34, 外径: 48, 幅: 8

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
34	48	8	AB 1968 E0	—	—	—
34	54	11	AB 1978 E0	—	—	—
35	47	7	AB 2041 F0	—	—	—
35	48	8	AB 2048 E0	—	—	—
35	50	7	AB 2056 E0	—	AB 2056 I0	—
35	50	8	AB 2057 G0	—	—	AB 2057 A7
35	50	10	AB 2059 E0	—	—	—
35	52	7	AB 2066 E0	—	—	—
35	52	10	AB 2069 E0	—	—	—
35	52	12	AB 2072 F0	—	—	—
35	55	8	AB 2081 E0	—	—	—
35	55	9	AB 2083 F0	—	AB 2083 E0	—
35	55	11	AB 2085 F0	—	AB 2085 H0	AB 2085 A3
35	58	9	AB 2099 E1	—	—	—
35	60	12	AB 2107 F0	—	—	—
35	62	10	AB 2118 E0	—	—	—
36	50	7	AB 2162 E0	—	—	—
36	50	10	AB 2164 E0	—	—	—
38	47	10	AB 7101 E0	—	—	—
38	50	8	AB 2218 E1	—	—	—
38	55	8	AB 2230 E0	—	AB 2230 F0	—
38	55	9	AB 2231 E0	—	—	—
38	58	7	AB 2238 E0	—	—	—
38	58	8	AB 2239 E2	—	—	—
38	58	11	AB 2240 G0	AB 2240 F0	—	AB 2240 A3
38	62	11	AB 2250 E0	—	—	—
40	52	8	AB 2343 E3	—	—	—
40	55	9	AB 2361 G0	—	—	—
40	58	8	AB 2369 F0	AB 2369 G0	—	AB 2369 A3
40	60	8	AB 2375 E0	—	—	—
40	60	10	AB 2377 E0	—	—	—
40	60	12	AB 2379 F0	—	—	—
40	62	7	AB 2385 E0	—	—	—
40	62	8	AB 2386 E0	—	—	—
40	62	11	AB 2388 F0	—	—	AB 2388 A3
40	62	12	AB 2390 H0	—	AB 2390 G2	—
40	65	10	AB 2402 E0	—	—	—
40	65	12	AB 2403 E0	—	—	—
42	55	9	AB 2483 E0	—	—	—
42	60	9	AB 2493 F0	AB 2493 E0	—	—
42	60	12	AB 2495 E0	—	—	—
42	65	9	AB 2504 E0	—	—	—
42	65	12	AB 2507 E0	—	—	AB 2507 A6
43	52	10	BB 2041 E0	—	—	—
44	56	7	AB 2551 E0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 2641 E0

型式: SB型, 軸径: 45, 外径: 60, 幅: 7

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
45	60	7	AB 2641 E0	—	—	—
45	60	9	AB 2643 F0	—	—	—
45	61	9	AB 2647 G0	AB 2647 F0	AB 2647 E0	—
45	62	9	AB 2651 F0	—	AB 2651 H0	AB 2651 A3
45	62	10	AB 2652 E0	—	—	—
45	62	12	AB 2653 E0	—	—	—
45	65	10	AB 2658 E0	—	—	—
45	68	9	AB 2666 F0	—	—	—
45	68	12	AB 2668 F0	AB 2668 G0	AB 2668 K3	AB 2668 A5
45	70	14	AB 2677 E0	—	—	—
45	72	12	AB 2685 E0	—	—	—
47	70	12	AB 2735 E0	—	—	—
48	62	9	AB 2775 E0	—	—	—
48	65	9	AB 2780 G0	—	—	—
48	70	9	AB 2788 E0	—	—	—
48	70	12	AB 2791 E0	AB 2791 F0	AB 2791 F1	AB 2791 A3
50	64	10	AB 2834 E0	—	—	—
50	65	9	AB 2838 E0	—	—	—
50	68	9	AB 2847 G0	—	AB 2847 F2	AB 2847 A3
50	70	10	AB 2854 G0	—	AB 2854 E0	—
50	70	12	AB 2857 E0	—	—	—
50	72	9	AB 2861 E0	—	—	—
50	72	10	AB 2862 E0	—	—	—
50	72	12	AB 2864 G0	AB 2864 H0	—	AB 2864 A3
50	74	12	AB 2872 E0	—	—	—
50	80	10	AB 2886 E0	—	—	—
50	80	12	AB 2887 F0	—	—	—
50	80	14	AB 2888 E0	—	—	—
51	62	7	AB 8924 E1	—	—	—
52	70	9	AB 2959 F0	—	—	—
52	75	9	AB 2965 E0	—	—	—
52	75	12	AB 2967 E0	—	—	AB 2967 A3
54	72	12	AB 3014 E1	—	—	—
55	70	9	AB 3036 F0	—	—	—
55	72	9	AB 3040 G0	—	AB 3040 F0	AB 3040 A3
55	78	9	AB 3053 E0	—	—	—
55	78	12	AB 3055 J0	AB 3055 G0	—	AB 3055 A6
55	80	12	AB 3062 E0	—	—	—
55	85	14	AB 3072 F0	—	—	—
56	78	12	AB 3094 E0	—	—	—
58	75	9	AB 3148 E0	—	—	—
58	80	9	AB 3152 G0	—	AB 3152 E0	AB 3152 F0
58	80	12	AB 3154 E0	AB 3154 F0	—	AB 3154 A5
60	75	9	AB 3193 F0	—	—	—
60	75	10	AB 3195 F0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 3204 F0

型式: SB型, 軸径: 60, 外径: 78, 幅: 9

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
60	78	9	AB 3204 F0	AB 3204 G0	AB 3204 E3	—
60	80	10	AB 3211 E0 ※	—	—	—
60	80	12	AB 3213 E0	—	—	—
60	82	9	AB 3220 E0	—	—	—
60	82	12	AB 3222 G0	AB 3222 H0	AB 3222 I3	AB 3222 A3
60	85	12	AB 3234 E0	—	—	—
60	90	14	AB 3244 E0	—	AB 3244 F1	—
62	80	9	AB 3290 F0	—	—	—
62	85	12	AB 3297 E0	—	—	AB 3297 A3
63	80	9	AB 3316 E0	—	—	—
63	85	9	AB 3320 E0	—	—	—
63	85	12	AB 3321 E1	—	—	—
65	82	10	AB 3389 E0	—	—	—
65	85	12	AB 3395 E0	—	—	—
65	88	12	AB 3400 F0	AB 3400 E1	AB 3400 E0	AB 3400 A3
65	90	10	AB 3406 E0	—	—	—
65	90	13	AB 3409 F0	AB 3409 H0	AB 3409 E0	AB 3409 G1
65	95	14	AB 3414 E0	—	—	—
68	90	12	AB 3459 F0	AB 3459 G0	—	AB 3459 A3
68	95	13	AB 3463 E0	—	AB 3463 F1	—
70	88	12	AB 3505 E0	—	—	—
70	90	10	AB 3512 E0	—	—	—
70	90	12	AB 3513 E0	—	—	—
70	92	12	AB 3519 G0	AB 3519 F1	AB 3519 F2	AB 3519 A3
70	95	13	AB 3527 G0	—	AB 3527 F2	AB 3527 A3
70	100	10	AB 3530 E0	—	—	—
70	100	14	AB 3532 G0	—	AB 3532 E0	—
71	95	13	AB 3549 E0	—	—	—
72	100	12	AB 3562 G0	—	—	AB 3562 F0
75	100	13	AB 3618 H0	AB 3618 A4	AB 3618 A7	AB 3618 A3
75	105	12	AB 3628 E0	—	—	—
75	105	15	AB 3631 E0	—	—	—
80	100	10	AB 3732 E0	—	—	—
80	100	13	AB 3734 E0	—	—	—
80	105	13	AB 3744 H0	AB 3744 A4	AB 3744 F2	AB 3744 A3
80	115	15	AB 3761 F0	AB 3761 E0	—	—
82	105	13	AB 3786 E0	—	—	—
85	105	15	AB 3837 E0	—	—	—
85	110	13	AB 3842 H0	—	—	AB 3842 A3
85	120	15	AB 3855 E0	—	—	—
88	115	13	AB 3879 E0	—	—	—
90	110	13	AB 3921 E0	—	—	—
90	115	13	AB 3932 H0	AB 3932 I0	AB 3932 G8	AB 3932 A5
90	115	15	AB 3934 E0	—	—	—
90	120	13	AB 3938 E0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 3944 E0

型式: SB型, 軸径: 90, 外径: 125, 幅: 15

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
90	125	15	AB 3944 E0	—	AB 3944 F0	—
90	130	13	AB 3948 E0	—	—	—
95	115	13	AB 3984 E0	—	—	—
95	120	13	AB 3994 F0	AB 3994 J0	AB 3994 G2	AB 3994 A3
95	125	14	AB 4000 E0	—	—	—
95	130	15	AB 4007 E0	AB 4007 F0	—	—
98	120	15	AB 4033 E0	—	—	—
100	120	12	AB 4055 E0	—	—	—
100	120	13	AB 4056 E0	—	—	—
100	125	13	AB 4063 A0	AB 4063 F0	AB 4063 E0	AB 4063 E1
100	125	15	AB 4065 E0	—	—	—
100	130	13	AB 4073 E1	—	—	—
100	130	15	AB 4074 E0	—	—	—
105	125	15	AB 4146 E0	—	—	—
105	130	13	AB 4150 E0	—	—	—
105	135	14	AB 4153 E0	AB 4153 G0	AB 4153 F3	AB 4153 A3 ※
105	140	15	AB 4161 E0	—	—	—
110	140	14	AB 4212 E0	AB 4212 F0	AB 4212 G0	AB 4212 A3 ※
110	140	15	AB 4213 E0	—	—	—
110	145	14	AB 4220 E0	—	—	—
110	145	15	AB 4221 E0	AB 4221 G0	AB 4221 F0	—
112	145	14	AB 4237 F0	—	—	—
115	145	14	AB 4282 A0	AB 4282 A1	AB 4282 E1	AB 4282 A3
115	150	16	AB 4292 E0	—	—	—
120	140	13	AB 4330 E1	—	—	—
120	150	14	AB 4346 A0	AB 4346 A5	AB 4346 A2	AB 4346 A3
120	155	16	AB 4355 E0	—	—	—
125	155	14	AB 4399 A0	—	AB 4399 E0	AB 4399 A3
125	160	16	AB 4404 E0	—	—	—
128	153	18	AB 4433 E0	—	—	—
130	160	14	AB 4451 A0	AB 4451 F0	AB 4451 E0	AB 4451 A3
130	160	15	AB 4452 E0	—	—	—
130	160	16	AB 4453 E0	—	—	—
130	170	15	AB 4464 E0	—	—	—
130	170	16	AB 4465 E0	—	—	—
135	165	14	AB 4498 E0	—	AB 4498 F1	AB 4498 A3
135	170	15	AB 4503 E0	—	—	—
140	170	14	AB 4542 A0	AB 4542 E3	AB 4542 E1	AB 4542 A3
140	185	16	AB 4558 E0	—	—	—
145	175	14	AB 4581 A0	AB 4581 A5	AB 4581 A2	AB 4581 A3
145	190	16	AB 4588 E0	—	—	—
150	180	14	AB 4624 A0	AB 4624 F0	AB 4624 E0	AB 4624 A3
150	195	20	AB 4635 E0	—	—	—
155	180	15	AB 4666 E0	—	—	—
155	185	15	AB 4669 E0	—	—	—

SB型



SB型

- 右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。
- B・Cタイプのメリット、デメリットは25ページでご確認ください。
- この型式をご使用にあたり、10～11ページの使用許容範囲の目安をご確認の上ご使用ください。
- 部品番号の末尾に※の記載がある場合は、SUSばね仕様がありますので、SUSばね仕様紹介152ページでご確認ください。


■ご注文の際は、NOK部品番号および型式寸法をご指定ください。

記入例 NOK部品番号: AB 4678 E1

型式: SB型, 軸径: 155, 外径: 200, 幅: 20

寸 法			部品番号			
軸 径 d	外 径 D	幅 b	ニトリル(NBR) 軸径150mm以下 : A727 軸径150mmを超え: A941	アクリル(ACM) T303	シリコーン(VMQ) S728	ふっ素(FKM) F585
155	200	20	AB 4678 E1	—	—	—
160	190	14	AB 4711 E0	—	—	—
160	190	15	AB 4712 E0	—	—	—
160	190	16	AB 4713 A0	AB 4713 E0	AB 4713 H2	AB 4713 F0
160	200	14	AB 4719 E0	—	—	—
160	200	20	AB 4721 E0	—	—	—
160	210	20	AB 4724 E0	—	—	AB 4724 E1
165	220	20	AB 4753 E0	—	—	—
170	200	16	AB 4795 A0	—	—	AB 4795 A3
170	225	20	AB 4815 E0	—	—	—
175	230	20	AB 4855 E0	—	—	—
180	210	16	AB 4898 A0	—	AB 4898 E2	AB 4898 A6
180	215	16	AB 4904 E0	—	—	—
180	220	15	AB 4908 E1	—	—	—
180	225	20	AB 4913 E0	—	—	—
180	235	20	AB 4915 E2	—	—	—
190	220	14	AB 4974 F0	—	—	—
190	220	15	AB 4975 E0 ※	—	—	—
190	225	16	AB 4983 E0	—	—	AB 4983 A3
190	245	22	AB 4993 E0	—	—	—
200	230	15	AB 5053 P2	—	—	—
200	230	16	AB 5054 G0	—	—	—
200	230	18	AB 5056 E0	—	—	—
200	235	16	AB 5060 E6	—	—	—
200	240	16	AB 5065 E0	—	—	—
200	240	20	AB 5068 A0	—	—	AB 5068 A3
200	255	22	AB 5079 E0	—	—	—
205	260	23	AB 5113 E0	—	—	—
210	240	15	AB 5133 E0	—	—	—
210	250	16	AB 5138 E0	—	—	—
210	250	18	AB 5139 E0	—	—	—
210	250	20	AB 5140 A0	—	—	AB 5140 A3
210	265	23	AB 5146 E0	—	—	—
220	250	15	AB 5204 E0	—	—	—
220	255	16	AB 5207 E0	—	—	—
220	260	22	AB 5216 A0	—	—	AB 5216 A3 ※
220	275	23	AB 5224 E0	—	—	—
230	260	20	AB 5283 A0	—	—	AB 5283 A3 ※
230	285	23	AB 5296 E0	—	—	—
240	280	19	AB 5351 A0	—	—	AB 5351 A3 ※
250	280	15	AB 5398 E7 ※	—	—	—
250	310	25	AB 5412 A0	—	—	AB 5412 A3
260	320	25	AB 5471 A0	—	—	AB 5471 A3
270	330	25	AB 5523 A0	—	—	AB 5523 A3
280	320	18	AB 5560 E0	—	—	—

SB型



型式: SB型, 軸径: 280, 外径: 340, 幅: 28

[illegible]