DKBI型

往復動用ダストシール
アイアンラバー (PUR)

●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

（例）・型式寸法　DKBI　20 32 6 9

- DKBI：型式記号
- 20 32 6 9：ダストシール呼び寸法　内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。

・部品番号　FD0995F0

●この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材　料	標　準：NOK　U801 耐　熱：NOK　U641　＋ 金属環（SPCC）
在　庫	寸法表に記載している標準材料（U801）のパッキンは、全点在庫を保有しております。 詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（ゴム、金属環）をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

DKBI型 往復動用ダストシール

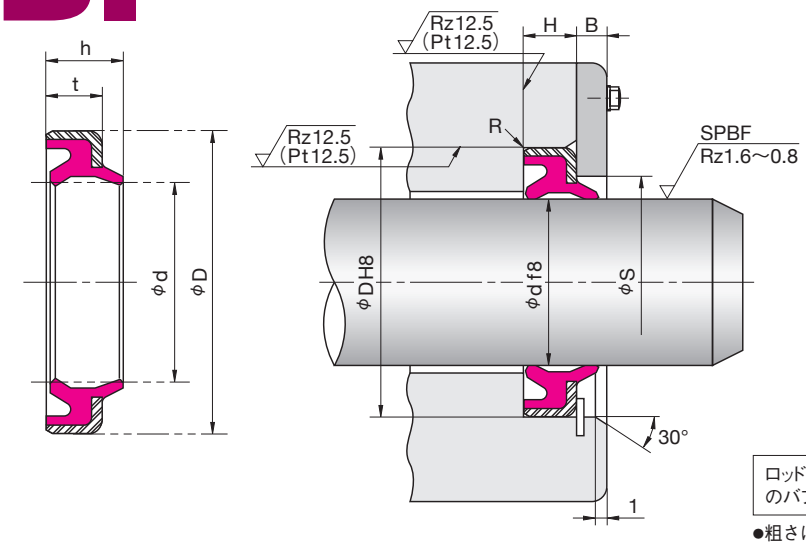

押え板方式

参考

止め輪方式

R =0.3以下

ロッドの表面は、0.8～1.6μmRz(0.2～0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法　および　装着部寸法							NOK部品番号	
d	D	t	h	$H^{+0.5}_{+0.3}$	φS	B	標準(U801)	耐熱(U641)
20	32	6	9	6	27	4	FD0995F0	FD0995F4
25	37	6	9	6	32	4	FD1301E0	FD1301E3
30	42	6	9	6	37	4	FD1664E0	FD1664E3
32	44	7	10	7	39	4	FD1870E0	FD1870E3
35	47	7	10	7	42	4	FD2041E1	FD2041E4
40	52	7	10	7	47	4	FD2342F0	FD2342F3
45	57	7	10	7	52	4	FD2633G0	FD2633G3
50	62	7	10	7	57	4	FD2831E0	FD2831E3
ダストシール呼び寸法　および　装着部寸法							NOK部品番号	
d	D	t	h	$H^{+0.6}_{+0.4}$	φS	B	標準(U801)	耐熱(U641)
55	69	8	11	8	62	4	FD3033E1	FD3033E5
60	74	8	11	8	67	4	FD3187E0	FD3187E3
65	79	8	11	8	72	4	FD3381E0	FD3381E3
70	84	8	11	8	77	4	FD3493E0	FD3493E2
75	89	8	11	8	82	4	FD3596E0	FD3596E1
80	94	8	12	8	87	4	FD3720E0	FD3720N0
85	99	8	11	8	92	4	FD3828G0	FD3828G1
90	104	8	11	8	97	4	FD3913E0	FD3913E1
95	109	8	11	8	102	4	FD3976E0	FD3976E3
100	114	8	11	8	107	4	FD4046E1	FD4046E2
105	121	9	12	9	113	5	FD6722E0	FD6722E1
110	126	9	12	9	118	5	FD4196E0	FD4196E3
115	131	9	12	9	123	5	FD4272I0	FD4272I1
120	136	9	12	9	128	5	FD4326E0	FD4326E1
130	146	9	12	9	138	5	FD4438F0	FD4438F3
140	160	10	14	10	150	5	FD4533E0	FD4533E3

(注) 上記寸法表に記載している標準材料(U801)のパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。