

往復動用ダストシール
アイアンラバー (PUR)



E 寸法表 DKB-3 ダストシール

●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法

DKBI3

20

32 6 9

型式記号

ダストシール呼び寸法

内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。


・部品番号

FD0995F1

●この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	標 準：NOK U801 + 金属環 (SPCC) 耐 熱：NOK U641
在 庫	在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム、金属環)をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

DKBI3型 往復動用ダストシール

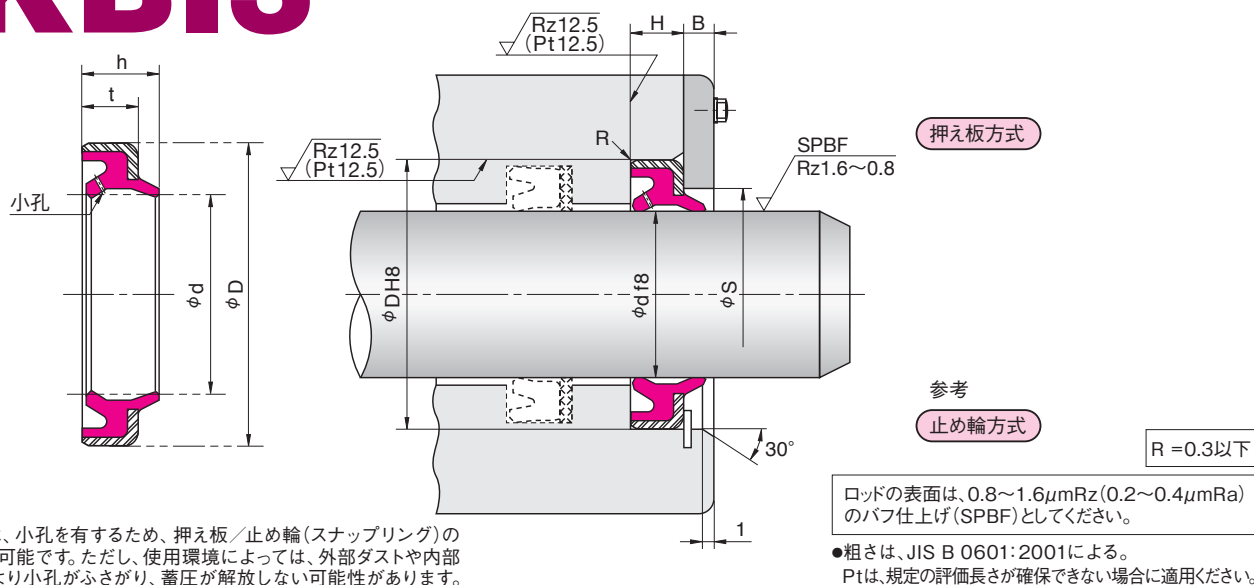

呼び番号	ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号	
	d	D	t	h	H ^{+0.5 +0.3}	φS	B	標準 (U801)	耐熱 (U641)
DKBI3 20	20	32	6	9	6	27	4	FD0995F1	FD0995F2
25	25	37	6	9	6	32	4	FD1301E1	FD1301E2
30	30	42	6	9	6	37	4	FD1664E1	FD1664E2
32	32	44	7	10	7	39	4	FD1870E1	FD1870E2
35	35	47	7	10	7	42	4	FD2041E2	FD2041E3
40	40	52	7	10	7	47	4	FD2342F1	FD2342F2
45	45	57	7	10	7	52	4	FD2633G1	FD2633G2
50	50	62	7	10	7	57	4	FD2831E1	FD2831E2
呼び番号	ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号	
	d	D	t	h	H ^{+0.5 +0.4}	φS	B	標準 (U801)	耐熱 (U641)
DKBI3 55	55	69	8	11	8	62	4	FD3033E4	FD3033E3
60	60	74	8	11	8	67	4	FD3187E1	FD3187E2
65	65	79	8	11	8	72	4	FD3381E2	FD3381E1
70	70	84	8	11	8	77	4	FD3493E5	FD3493E3
75	75	89	8	11	8	82	4	FD3596E3	FD3596E2
80	80	94	8	12	8	87	4	FD3720E2	FD3720E1
85	85	99	8	11	8	92	4	FD3828G2	FD3828G3
90	90	104	8	11	8	97	4	FD3913E2	FD3913E3
95	95	109	8	11	8	102	4	FD3976E1	FD3976E2
100	100	114	8	11	8	107	4	FD4046E4	FD4046E3
105	105	121	9	12	9	113	5	FD6722E2	FD6722E3
110	110	126	9	12	9	118	5	FD4196E1	FD4196E2
115	115	131	9	12	9	123	5	FD4272I3	FD4272I2
120	120	136	9	12	9	128	5	FD4326E2	FD4326E3
130	130	146	9	12	9	138	5	FD4438F1	FD4438F2
140	140	160	10	14	10	150	5	FD4533E1	FD4533E2

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。