


DKBZ型 往復動用ダストシール

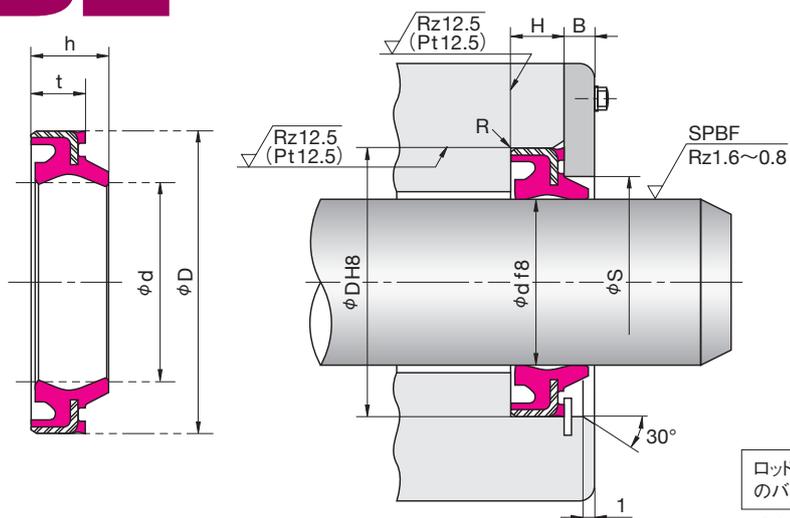

押え板方式

参考

止め輪方式

R = 0.3以下

ロッドの表面は、0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 μ mRa)のバフ仕上げ(SPBF)としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号
	d	D	t	h	H ^{+0.5} _{+0.3}	φS	B	
DKBZ 20	20	32	6	9	6	27	4	FD0995B0
25	25	37	6	9	6	32	4	FD1301B0
30	30	42	6	9	6	37	4	FD1664B0
35	35	47	7	10	7	42	4	FD2041B0
40	40	52	7	10	7	47	4	FD2342B0
45	45	57	7	10	7	52	4	FD2633B0
50	50	62	7	10	7	57	4	FD2831B0
呼び番号	ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号
	d	D	t	h	H ^{+0.6} _{+0.4}	φS	B	
DKBZ 55	55	69	8	11.5	8	62	4	FD3033B0
60	60	74	8	11.5	8	67	4	FD3187B0
65	65	79	8	11.5	8	72	4	FD3381B0
70	70	84	8	11.5	8	77	4	FD3493B0
75	75	89	8	11.5	8	82	4	FD3596B0
80	80	94	8	11.5	8	87	4	FD3720B0
85	85	99	8	11.5	8	92	4	FD3828B0
90	90	104	8	11.5	8	97	4	FD3913B0
95	95	109	8	11.5	8	102	4	FD3976B0
100	100	114	8	11.5	8	107	4	FD4046B0
105	105	121	9	13	9	113	5	FD6722B0
110	110	126	9	13	9	118	5	FD4196B0
115	115	131	9	13	9	123	5	FD4272B0
120	120	136	9	13	9	128	5	FD4326B0
130	130	146	9	13	9	138	5	FD4438B0
140	140	160	10	15	10	150	5	FD4533B0
160	160	180	10	15	10	170	5	FD4704B0
170	170	190	10	15	10	180	5	FD4785B0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

E
寸法表
DKBZ
ダストシール