

往復動用ダストシール ニトリルゴム (NBR)



E
寸法表
DKH
ダストシール

- ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法

DKH

10 20

7

型式記号

ダストシール呼び寸法

内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。


・部品番号

AR0258E5

- この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	NOK A795 + 金属環 (SPCC) : 外径 (D) 区分 300mm 以下 NOK A104 + 金属環 (SPCC) : 外径 (D) 区分 300mm 超
在 庫	寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。 詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム、金属環)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

DKH型 往復動用ダストシール

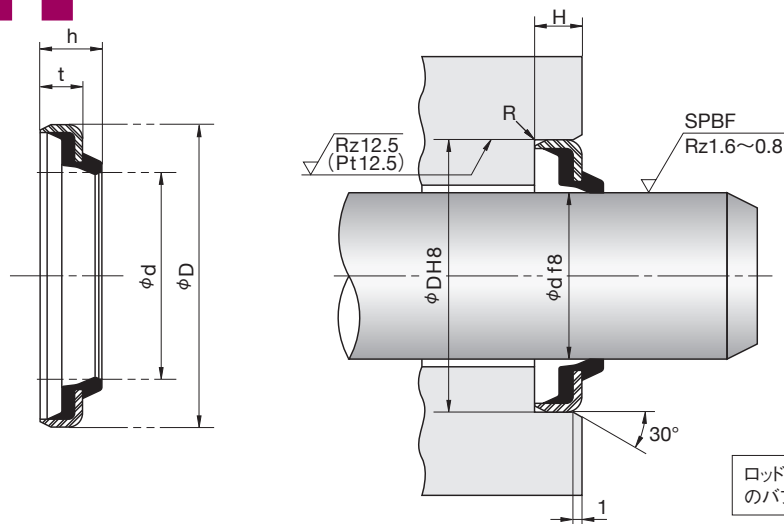

ロッドの表面は、0.8～1.6μmRz(0.2～0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	$H_{+0.5}^{+0.3}$	
10	20	5	7	5	AR0258E5
15	25	5	7	5	AR0586E5
20	32	6	9	6	AR0995F5
22.4	34.4	6	9	6	AR1203G5
25	37	6	9	6	AR1301F5
28	40	6	9	6	AR1536G5
30	42	6	9	6	AR1664G5
35	47	7	10	7	AR2041F5
35.5	47.5	7	10	7	AR2149J5
40	52	7	10	7	AR2342F5
45	57	7	10	7	AR2633I5
50	62	7	10	7	AR2831H5
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	$H_{+0.6}^{+0.4}$	
55	69	8	11	8	AR3033G5
60	74	8	11	8	AR3187J5
65	79	8	11	8	AR3381G5
80	94	8	11	8	AR3720H5
85	99	8	11	8	AR3828G5
90	104	8	11	8	AR3913F5
95	109	8	11	8	AR3976H5
100	114	8	11	8	AR4046E5
105	121	9	12	9	AR4142E5
120	136	9	12	9	AR4326H5
130	146	9	12	9	AR4438E5
155	175	10	14	10	AR4663F5
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	$H_{+0.7}^{+0.5}$	
210	235	12	17	12	AR5129E5
230	255	12	17	12	AR5277E5
240	265	12	17	12	AR5336E5
265	290	12	17	12	AR5480E5
300	330	16	22	16	AR5622B5
310	340	16	22	16	AR5668B5
315	345	16	22	16	AR5685B5
330	360	16	22	16	AR5741B5
335	365	16	22	16	AR5761B5
440	480	18	24	18	AR6021B5
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	$H_{+0.8}^{+0.6}$	
460	490	20	25	20	AR6073B5
470	510	20	25	20	AR6094B5
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	$H_{+0.7}^{+0.5}$	
500	530	16	22	16	AR6140B5

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

