


揺動用ダストシール  
アイアンラバー (PUR)



# DLI2型 揺動用ダストシール

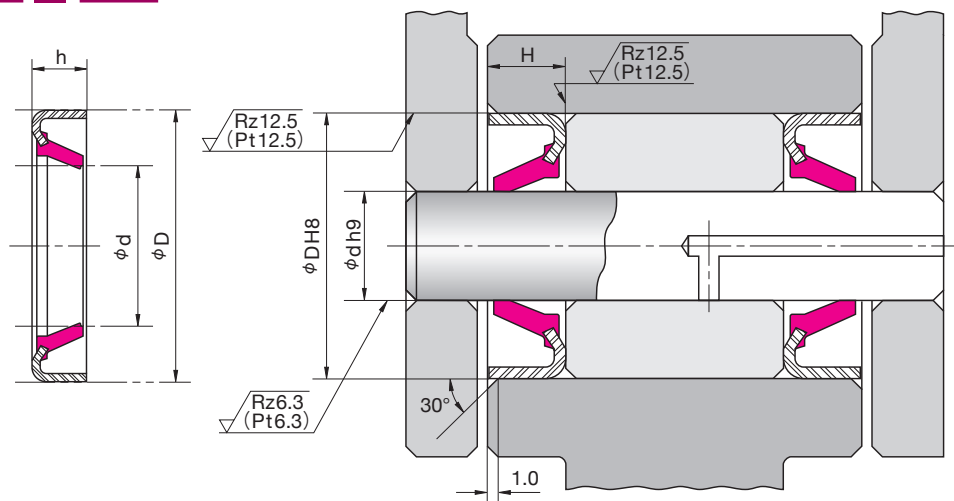

●粗さは、JIS B 0601:2001 による。  
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法				NOK 部品番号
d	D	h	$H^{+0.5}_{+0.3}$	
35	45	4	4	FD2032G0
40	50	5	5	FD9991E1
50	60	5	5	FD9990E1
55	68	6	6	FD9996E1
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法				NOK 部品番号
d	D	h	$H^{+0.6}_{+0.4}$	
60	75	8	8	FD3192E1
65	80	8	8	FD9994E1
70	85	8	8	FD9922E1
75	90	8	8	FD3598E1
85	100	8	8	FD9989E1
95	110	8	8	FD3978F1
110	125	8	8	FD9993E1
120	135	8	8	FD9938E1
125	140	8	8	FD9995E1
140	155	8	8	FD6714E1
145	160	8	8	FD6713E1

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関しては NOK お問い合わせください。