

DSI型

往復動用ダストシール
アイアンラバー (PUR)



●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法 DSI 6.3 14.3 4.5 6

└─ 型式記号 └─ ダストシール呼び寸法



 内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。

・部品番号 FQ0000D0

●この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	NOK U801
在 庫	寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。 詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

DSI型 往復動用ダストシール（一体溝装着可）

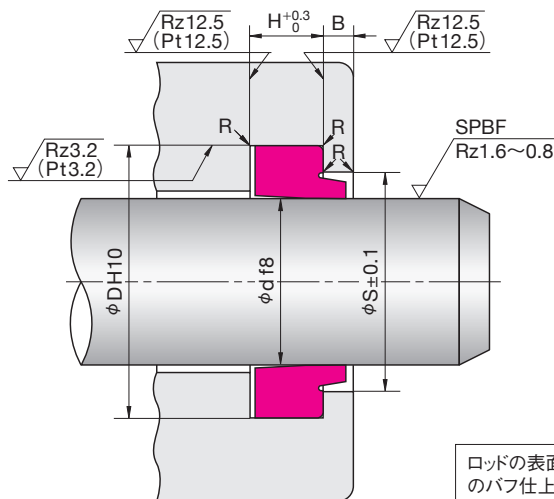
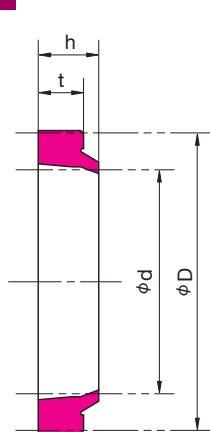


ロッドの表面は、0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号
d	D	t	h	H	φS	B	
6.3	14.3	4.5	6	5	10.3	2	FQ0000D0
8	16	4.5	6	5	12	2	FQ0002D0
9	17	4.5	6	5	13	2	FQ0003D0
10	18	4.5	6	5	14	2	FQ0004D0
11.2	19.2	4.5	6	5	15.2	2	FQ0005D0
12.5	20.5	4.5	6	5	16.5	2	FQ0006D0
14	22	4.5	6	5	18	2	FQ0007D0
15	23	4.5	6	5	19	2	FQ0008D0
16	24	4.5	6	5	20.3	2	FQ0011D0
18	26	4.5	6	5	22.3	2	FQ0013D0
20	28	4.5	6	5	24	2	FQ0014D0
22.4	30.4	4.5	6	5	26.4	2	FQ0016D0
23.5	31.5	4.5	6	5	27.5	2	FQ0017D0
25	33	4.5	6	5	29	2	FQ0018D0
28	36	4.5	6	5	32	2	FQ0023D0
30	38	5	6.5	6	34	2	FQ0025D0
31.5	39.5	5	6.5	6	35.5	2	FQ0027D0
35	43	5	6.5	6	39	2	FQ0031D0
35.5	43.5	5	6.5	6	39.5	2	FQ0034D0
40	48	5	6.5	6	44	2	FQ0035D0
45	53	5	6.5	6	49	2	FQ0039D0
45.5	53.5	5	6.5	6	49.5	2	FQ0864D0
50	58	5	6.5	6	54	2	FQ0041D0
53	61	5	6.5	6	57	2	FQ0044D0
54.5	62.5	5	6.5	6	58.5	2	FQ0857D0
55	63	5	6.5	6	59	2	FQ0045D0
56	64	5	6.5	6	60	2	FQ0048D0
60	68	5	6.5	6	64	2	FQ0049D0
62	70	5	6.5	6	66	2	FQ0856D0
63	71	5	6.5	6	67	2	FQ0054D0
65	73	5	6.5	6	69	2	FQ0057D0
67	75	5	6.5	6	71	2	FQ0058D0
70	80	6	8	7	75	3	FQ0059D0
71	81	6	8	7	76	3	FQ0062D0
75	85	6	8	7	80	3	FQ0063D0
76	86	6	8	7	81	3	FQ0250D0
80	90	6	8	7	85	3	FQ0064D0
85	95	6	8	7	90	3	FQ0066D0
90	100	6	8	7	95	3	FQ0070D0
95	105	6	8	7	100	3	FQ0071D0
97	107	6	8	7	102	3	FQ0251D0
100	110	6	8	7	105	3	FQ0072D0

(注) 上記寸法表に記載しているバックシムは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

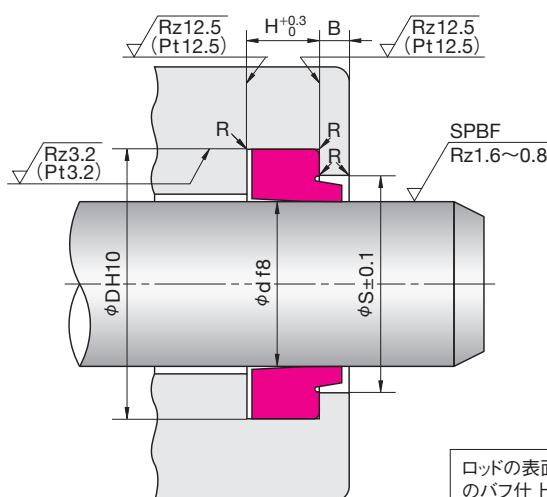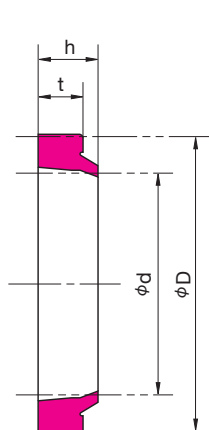

R = 0.3以下

ロッドの表面は、0.8～1.6μmRz(0.2～0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号
d	D	t	h	H	φS	B	
105	115	6	8	7	110	3	FQ0075D0
106	116	6	8	7	111	3	FQ0078D0
110	120	6	8	7	115	3	FQ0079D0
112	122	6	8	7	117	4	FQ0082D0
118	128	6	8	7	123	4	FQ0085D0
120	130	6	8	7	125	4	FQ0087D0
125	138	7	9.5	8	132	4	FQ0091D0
130	143	7	9.5	8	137	4	FQ0093D0
132	145	7	9.5	8	139	4	FQ0095D0
140	153	7	9.5	8	147	4	FQ0097D0
145	158	7	9.5	8	152	4	FQ0099D0
150	163	7	9.5	8	157	4	FQ0101D0
155	168	7	9.5	8	162	4	FQ0103D0
160	173	7	9.5	8	167	4	FQ0105D0
170	183	7	9.5	8	177	4	FQ0106D0
175	188	7	9.5	8	182	4	FQ0108D0
180	193	7	9.5	8	187	4	FQ0111D0
185	198	7	9.5	8	192	5	FQ0114D0
190	203	7	9.5	8	197	5	FQ0115D0
199	212	7	9.5	8	206	5	FQ0116D0
200	213	7	9.5	8	207	5	FQ0117D0
204	217	7	9.5	8	211	5	FQ0119D0
210	223	7	9.5	8	217	5	FQ0120D0
215	228	7	9.5	8	222	5	FQ0408D1
220	233	7	9.5	8	227	5	FQ0123D0
224	237	7	9.5	8	231	5	FQ0124D0
225	238	7	9.5	8	232	5	FQ0125D0
230	243	7	9.5	8	237	5	FQ0127D0
240	253	7	9.5	8	247	5	FQ0129D0
250	263	7	9.5	8	257	5	FQ0130D0
260	275	9	12	10	268	5	FQ0134D0
270	285	9	12	10	278	5	FQ0135D0
280	295	9	12	10	288	5	FQ0136D0
290	305	9	12	10	298	5	FQ0138D0
300	315	9	12	10	308	5	FQ0139D0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。