



レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)



- この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	NOK 11YF + NOK A305
在 庫	在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差上げます。

DSPB型 ダストシール専用パッキン

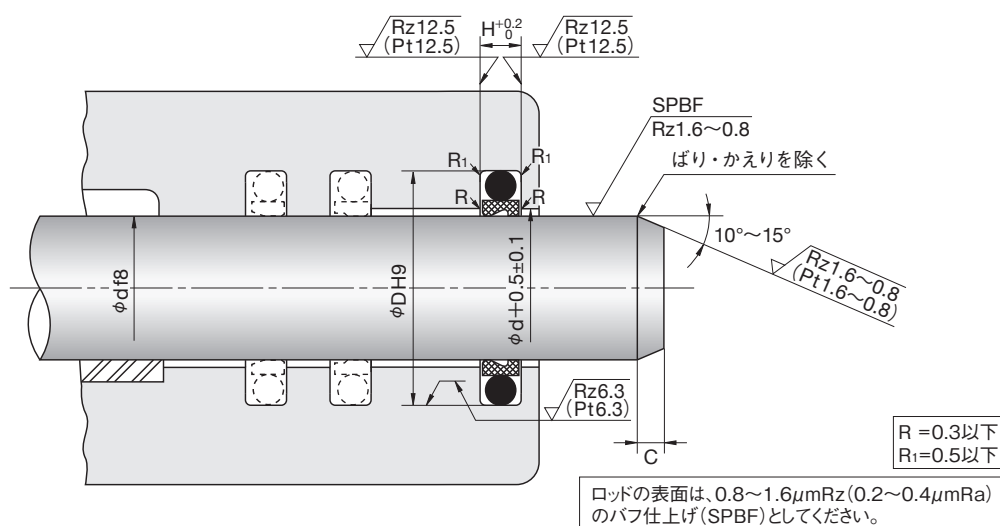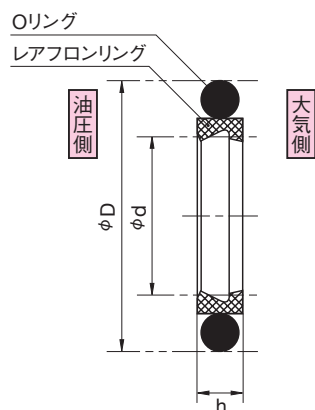


ロッドの表面は、0.8~1.6μmRz (0.2~0.4μmRa) のバフ仕上げ (SPBF) としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
DSPB 4	4	8.9	2.1	2.2	3.5	● GS5500V0
5	5	9.9	2.1	2.2	3.5	● GS5501V0
6	6	10.9	2.1	2.2	3.5	● GS5502V0
7	7	11.9	2.1	2.2	3.5	● GS5503V0
8S	8	12.9	2.1	2.2	3.5	● GS5504V0
8	8	15.3	3.1	3.2	3.5	● GS5505V0
10S	10	14.9	2.1	2.2	3.5	● GS5506V0
10	10	17.3	3.1	3.2	3.5	● GS5507V0
12S	12	16.9	2.1	2.2	4.5	● GS5508V0
12	12	19.3	3.1	3.2	4.5	● GS5509V0
14S	14	18.9	2.1	2.2	4.5	● GS5510V0
14	14	21.3	3.1	3.2	4.5	● GS5511V0
15S	15	19.9	2.1	2.2	4.5	● GS5512V0
15	15	22.3	3.1	3.2	4.5	● GS5513V0
16S	16	20.9	2.1	2.2	4.5	● GS5514V0
16	16	23.3	3.1	3.2	4.5	● GS5515V0
18S	18	22.9	2.1	2.2	4.5	● GS5516V0
18	18	25.3	3.1	3.2	4.5	● GS5517V0
20S	20	27.3	3.1	3.2	4.5	● GS5518V0
20	20	30.7	4.1	4.2	4.5	● GS5519V0
22S	22	29.3	3.1	3.2	4.5	● GS5520V0
22	22	32.7	4.1	4.2	4.5	● GS5521V0
22.4S	22.4	29.7	3.1	3.2	4.5	● GS5522V0
22.4	22.4	33.1	4.1	4.2	4.5	● GS5523V0
25S	25	32.3	3.1	3.2	5.5	● GS5524V0
25	25	35.7	4.1	4.2	5.5	● GS5525V0
28S	28	35.3	3.1	3.2	5.5	● GS5526V0
28	28	38.7	4.1	4.2	5.5	● GS5527V0
30S	30	37.3	3.1	3.2	5.5	● GS5528V0
30	30	40.7	4.1	4.2	5.5	● GS5529V0
32S	32	39.3	3.1	3.2	5.5	GS5530V0
32	32	42.7	4.1	4.2	5.5	GS5531V0
35S	35	42.3	3.1	3.2	5.5	GS5532V0
35	35	45.7	4.1	4.2	5.5	GS5533V0
35.5S	35.5	42.8	3.1	3.2	5.5	GS5534V0
35.5	35.5	46.2	4.1	4.2	5.5	GS5535V0
36S	36	43.3	3.1	3.2	5.5	GS5536V0
36	36	46.7	4.1	4.2	5.5	GS5537V0
38S	38	48.7	4.1	4.2	5.5	GS5538V0
38	38	53.1	6.1	6.3	5.5	GS5539V0

(注1) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

(注2) ●印品を使用する場合は、分割溝にしてください。

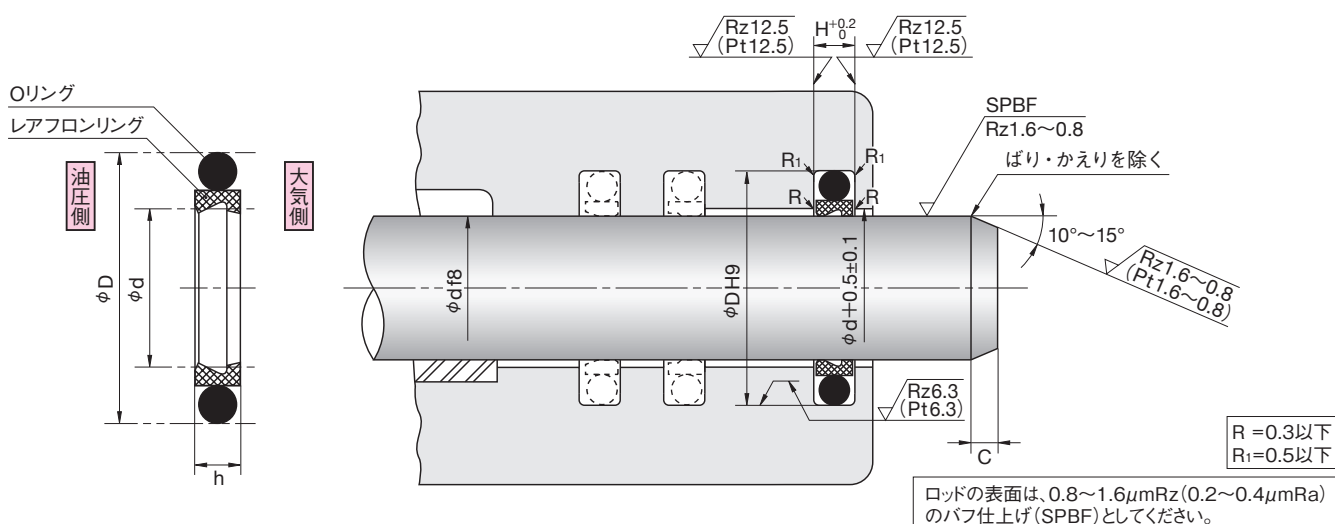

呼び番号	ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
DSPB 40S	40	50.7	4.1	4.2	5.5	GS5540V0
40	40	55.1	6.1	6.3	5.5	GS5541V0
42S	42	52.7	4.1	4.2	5.5	GS5542V0
42	42	57.1	6.1	6.3	5.5	GS5543V0
45S	45	55.7	4.1	4.2	5.5	GS5544V0
45	45	60.1	6.1	6.3	5.5	GS5545V0
50S	50	60.7	4.1	4.2	5.5	GS5546V0
50	50	65.1	6.1	6.3	5.5	GS5547V0
56S	56	66.7	4.1	4.2	7	GS5548V0
56	56	71.1	6.1	6.3	7	GS5549V0
60S	60	70.7	4.1	4.2	7	GS5550V0
60	60	75.1	6.1	6.3	7	GS5551V0
63	63	78.1	6.1	6.3	7	GS5552V0
65	65	80.1	6.1	6.3	7	GS5553V0
67	67	82.1	6.1	6.3	7	GS5554V0
70	70	85.1	6.1	6.3	7	GS5555V0
71	71	86.1	6.1	6.3	7	GS5556V0
75	75	90.1	6.1	6.3	7	GS5557V0
80	80	95.1	6.1	6.3	7	GS5558V0
85	85	100.1	6.1	6.3	7	GS5559V0
90	90	105.1	6.1	6.3	7	GS5560V0
95	95	110.1	6.1	6.3	7	GS5561V0
100	100	115.1	6.1	6.3	7	GS5562V0
105	105	120.1	6.1	6.3	7	GS5563V0
110	110	125.1	6.1	6.3	7	GS5564V0
112	112	127.1	6.1	6.3	7	GS5565V0
115	115	130.1	6.1	6.3	7	GS5566V0
120	120	135.1	6.1	6.3	7	GS5567V0
125	125	140.1	6.1	6.3	7	GS5568V0
130	130	145.1	6.1	6.3	7	GS5569V0
135	135	150.1	6.1	6.3	7	GS5570V0
140	140	155.1	6.1	6.3	7	GS5571V0
150	150	165.1	6.1	6.3	7	GS5572V0
160	160	175.1	6.1	6.3	7	GS5573V0
170	170	185.1	6.1	6.3	7	GS5574V0
180	180	195.1	6.1	6.3	7	GS5575V0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。