
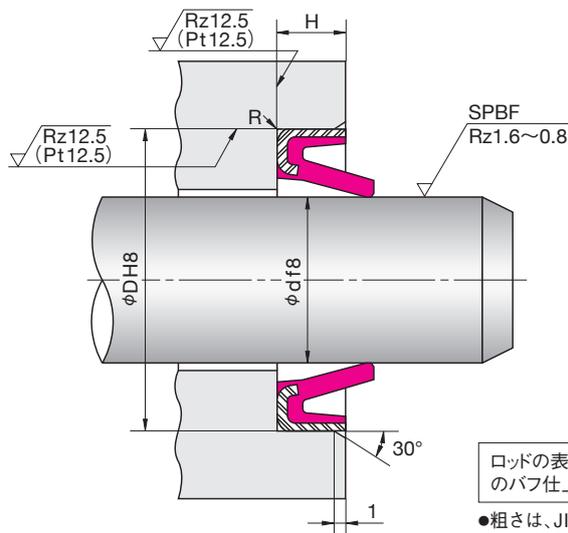


DWIR型 往復動用ダストシール

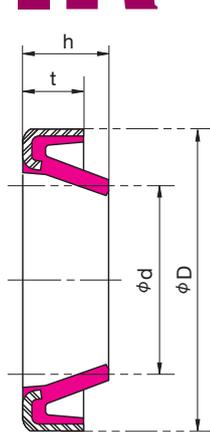

R = 0.3以下
 ロッドの表面は、0.8~1.6 μ mRz(0.2~0.4 μ mRa)のバフ仕上げ(SPBF)としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
 Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

| ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法 | | | | | NOK 部品番号 |
|----------------------|-----|----|------|-------------------------------------|-------------|
| d | D | t | h | H ^{+0.5} / _{+0.3} | |
| 25 | 37 | 6 | 6.9 | 6 | FD1301G0 |
| 30 | 42 | 6 | 6.9 | 6 | FD1664I0 |
| 35 | 47 | 7 | 7.9 | 7 | FD2041J0 |
| 40 | 52 | 7 | 10 | 7 | FD2342H0 |
| 45 | 57 | 7 | 10 | 7 | FD2633J0 |
| ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法 | | | | | NOK 部品番号 |
| d | D | t | h | H ^{+0.6} / _{+0.4} | |
| 55 | 69 | 8 | 11.3 | 8 | FD3033I0 |
| 60 | 74 | 8 | 11.3 | 8 | FD3187G0 |
| 65 | 79 | 8 | 11.3 | 8 | FD3381G0 |
| 70 | 84 | 8 | 11.3 | 8 | FD3493K0 |
| 75 | 89 | 8 | 11.3 | 8 | FD3596I0 |
| 80 | 94 | 8 | 11.3 | 8 | FD3720K0 |
| 85 | 99 | 8 | 11.3 | 8 | FD3828M0 |
| 90 | 104 | 8 | 11.3 | 8 | FD3913G0 |
| 95 | 109 | 8 | 11.3 | 8 | FD3976K0 |
| 100 | 114 | 8 | 11.3 | 8 | FD4046G0 |
| 105 | 121 | 9 | 12.3 | 9 | FD4142H0 |
| 110 | 126 | 9 | 12.3 | 9 | FD4196G0 |
| 120 | 136 | 9 | 12.3 | 9 | FD4326G0 |
| 130 | 146 | 9 | 12.3 | 9 | FD4438H0 |
| 140 | 160 | 10 | 13.3 | 10 | FD4533H0 |

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。