

HBTS型

バッファリング

レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)



●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法 HBTS 4 8.9 2

└─ 型式記号 └─ バッファリング呼び寸法


内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。

・部品番号 GS5000V6

●この型式のご使用にあたり、22, 23 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	NOK 55YF + NOK A305
在 庫	在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(樹脂、ゴム)をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

HBTS型 バッファリング

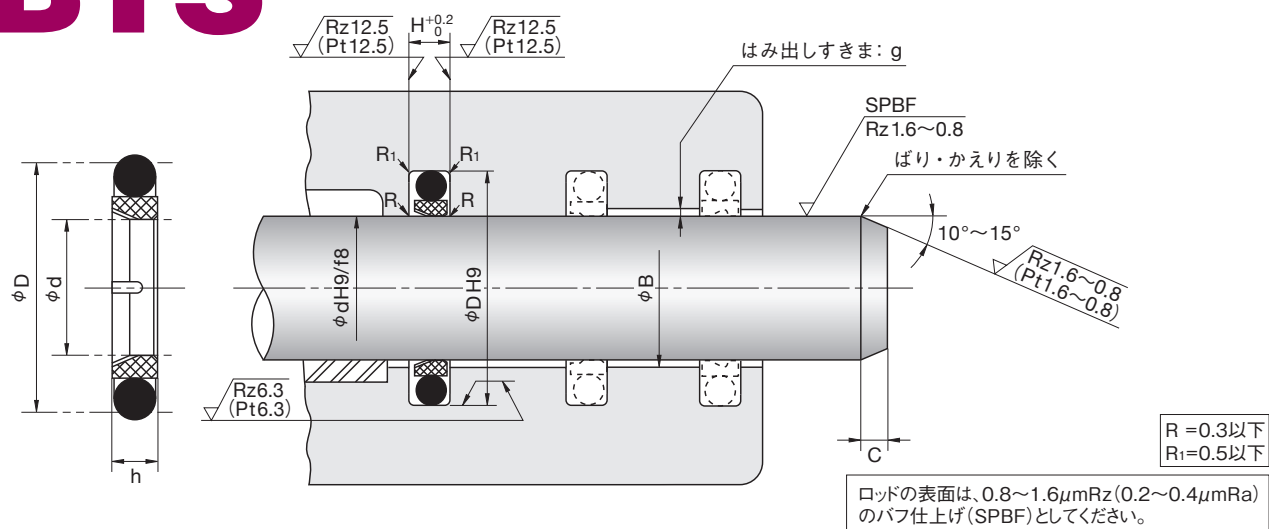


●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	バッファリング呼び寸法 および 装着部寸法				NOK 部品番号
	d	D	h	H	
HBTS 4	4	8.9	2	2.2	● GS5000V6
5	5	9.9	2	2.2	● GS5001V6
6	6	10.9	2	2.2	● GS5002V6
7	7	11.9	2	2.2	● GS5003V6
8	8	15.3	2.9	3.2	● GS5005V6
10	10	17.3	2.9	3.2	● GS5007V6
12	12	19.3	2.9	3.2	● GS5009V6
14	14	21.3	2.9	3.2	● GS5011V6
15	15	22.3	2.9	3.2	● GS5013V6
16	16	23.3	2.9	3.2	● GS5015V6
18	18	25.3	2.9	3.2	● GS5017V6
20	20	30.7	3.9	4.2	● GS5019V6
22	22	32.7	3.9	4.2	● GS5021V6
22.4	22.4	33.1	3.9	4.2	● GS5023V6
25	25	35.7	3.9	4.2	● GS5025V6
28	28	38.7	3.9	4.2	● GS5027V6
30	30	40.7	3.9	4.2	● GS5029V6
32	32	42.7	3.9	4.2	GS5031V6
35	35	45.7	3.9	4.2	GS5033V6
35.5	35.5	46.2	3.9	4.2	GS5035V6
36	36	46.7	3.9	4.2	GS5037V6
38	38	53.1	5.9	6.3	GS5039V6
40	40	55.1	5.9	6.3	GS5041V6
42	42	57.1	5.9	6.3	GS5043V6
45	45	60.1	5.9	6.3	GS5045V6
50	50	65.1	5.9	6.3	GS5047V6
56	56	71.1	5.9	6.3	GS5049V6
60	60	75.1	5.9	6.3	GS5051V6
63	63	78.1	5.9	6.3	GS5052V6
65	65	80.1	5.9	6.3	GS5053V6
67	67	82.1	5.9	6.3	GS5054V6
70	70	85.1	5.9	6.3	GS5055V6
71	71	86.1	5.9	6.3	GS5056V6
75	75	90.1	5.9	6.3	GS5057V6
80	80	95.1	5.9	6.3	GS5058V6
85	85	100.1	5.9	6.3	GS5059V6
90	90	105.1	5.9	6.3	GS5060V6
95	95	110.1	5.9	6.3	GS5061V6

(注1) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
(注2) ●印品を使用する場合は、分割溝にしてください。

B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ロッドの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま（片側）を右のグラフと照合してください。

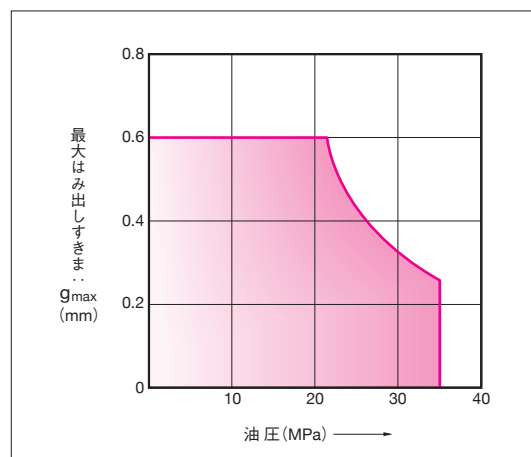

呼び番号	バッファリング呼び寸法 および 装着部寸法				NOK 部品番号
	d	D	h	H	
HBTS 100	100	115.1	5.9	6.3	GS5062V6
105	105	120.1	5.9	6.3	GS5063V6
110	110	125.1	5.9	6.3	GS5064V6
112	112	127.1	5.9	6.3	GS5065V6
115	115	130.1	5.9	6.3	GS5066V6
120	120	135.1	5.9	6.3	GS5067V6
125	125	140.1	5.9	6.3	GS5068V6
130	130	145.1	5.9	6.3	GS5069V6
135	135	150.1	5.9	6.3	GS5070V6
140	140	155.1	5.9	6.3	GS5071V6
150	150	165.1	5.9	6.3	GS5072V6
160	160	175.1	5.9	6.3	GS5073V6
170	170	185.1	5.9	6.3	GS5074V6
180	180	195.1	5.9	6.3	GS5075V6

（注）在庫の有無はNOKにお問い合わせください。