


アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA)



- FQ0253F3

HBV型 バッファリング

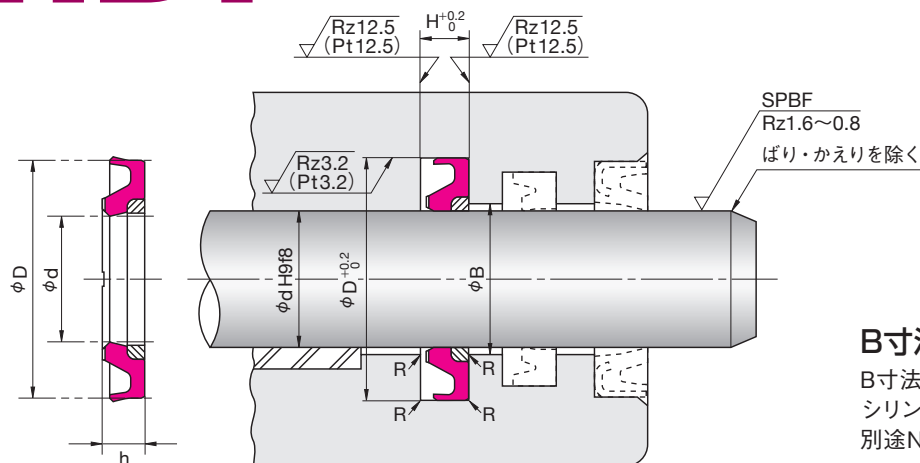

R = 0.3以下

ロッドの表面は、0.8~1.6 μ mRz (0.2~0.4 μ mRa) のバフ仕上げ (SPBF) としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長が確保できない場合に適用ください。

B寸法の求め方

B寸法は下表に基づいて設定してください。
シリンダの構造上、更にB寸法を大きくする場合は、別途NOKにご相談ください。

使用最高圧力	35MPa	42MPa	50MPa
B寸法	$B \leq d + 0.8$	$B \leq d + 0.4$	$B \leq d + 0.25$

バッファリング呼び寸法 および 装着部寸法				NOK 部品番号		
d	D	h	H	標準 (U801)	耐熱 (U641)	超耐熱 (UH05)
40	55.5	6	6.3	FQ0253F3	FQ0253F4	
45	60.5	6	6.3	FQ0254F5	FQ0254F6	
50	65.5	6	6.3	FQ0255F4	FQ0255F3	FQ0255F7
55	70.5	6	6.3	FQ0256F4	FQ0256F5	FQ0256F7
60	75.5	6	6.3	FQ0257F4	FQ0257F5	FQ0257F6
65	80.5	6	6.3	FQ0258F4	FQ0258F3	FQ0258F7
70	85.5	6	6.3	FQ0244F5	FQ0244F4	FQ0244F8
75	90.5	6	6.3	FQ0245F5	FQ0245F4	FQ0245F8
80	95.5	6	6.3	FQ0246F6	FQ0246F5	FQ0246F9
85	100.5	6	6.3	FQ0259F5	FQ0259F6	FQ1226F0
90	105.5	6	6.3	FQ0260F6	FQ0260F5	FQ0260F9
95	110.5	6	6.3	FQ0575F6	FQ0575F4	FQ1225F0
100	115.5	6	6.3	FQ0261F7	FQ0261F5	FQ1214F1
105	120.5	6	6.3	FQ0629F6	FQ0629F5	FQ1244F0
110	125.5	6	6.3	FQ0262F6	FQ0262F4	FQ1220F0
115	130.5	6	6.3	FQ0868F5	FQ0868F4	FQ0868F7
120	135.5	6	6.3	FQ0263F4	FQ0263F5	FQ0263F8
125	140.5	6	6.3	FQ0842F3	FQ0842F4	FQ0842F7
130	145.5	6	6.3	FQ0264F5	FQ0264F4	FQ0264F8
132	147.5	6	6.3	FQ0784F2	FQ0784F3	
135	150.5	6	6.3	FQ0904F2	FQ0904F3	
140	155.5	6	6.3	FQ0265F5	FQ0265F4	FQ0265F6
150	165.5	6	6.3	FQ0871F3	FQ0871F4	FQ0871F6
160	175.5	6	6.3	FQ0433F4	FQ0433F5	FQ0433F6
170	185.5	6	6.3	FQ0603F0	FQ0603F1	FQ00603-F6A
180	195.5	6	6.3	FQ0451F0	FQ0451F1	FQ0451F3
190	205.5	6	6.3	FQ0646F0	FQ0646F1	
200	221	7.7	8	FQ0830F0	FQ0830F2	FQ0830F3
210	231	7.7	8	FQ0824F0	FQ0824F2	FQ0824F3

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

