

IUH型

ロッドシール専用パッキン
ニトリルゴム(NBR)
水素化ニトリルゴム (H-NBR)



●ご注文の際には、NOK 部品番号および型式寸法をご指定ください。

(例) パッキン単体のご注文 ・ 型式寸法

IUH	14	22	5
└─ 型式記号	└─ パッキン呼び寸法 内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。		

・ 部品番号 CU2692N1

※併用バックアップリングをご注文の際には、NOK 部品番号および型式寸法をご指定ください。

・ 型式寸法

BRT2	14	22	2
└─ 型式記号	└─ バックアップリング呼び寸法 内径(d)、外径(D)、厚さ(t)*の順。		


・ 部品番号 GN5719V0

*t = H_B - H_A (装着部寸法)

●この型式のご使用にあたり、16, 17 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	標 準：NOK A505 耐 寒：NOK A567 耐 熱：NOK G928
在 庫	寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。 詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

IUH型 ロッドシール専用パッキン (一体溝装着可)

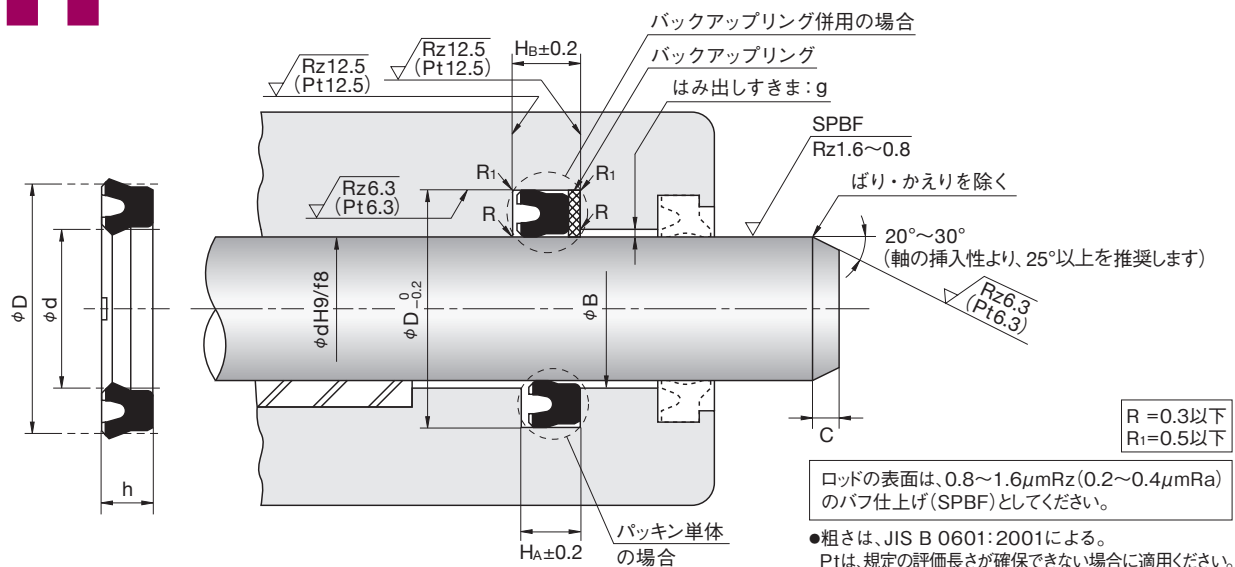

パッキン呼び寸法 および 装着部寸法						パッキン 部品番号			併用バックアップリング部品番号 BRT2 (バイアスカット)
d	D	h	H _A	H _B	C	標準 (A505)	耐寒 (A567)	耐熱 (G928)	19YF
14	22	5	5.7	7.7	2.5	● CU2692N1			GN5719V0
16	24	5	5.7	7.7	2.5	● CU2548N0			GN5720V0
18	26	5	5.7	7.7	2.5	CU0180N2			GN4778V0
20	28	5	5.7	7.7	2.5	CU0212N3	CU0212N5		GN4780V0
22.4	30	5	5.7	7.7	2.5	CU3488N0			GN4784V0
25	33	5	5.7	7.7	2.5	CU0276N3	CU0276N5		GN5019V1
28	35.5	5	5.7	8.7	2.5	CU0320N0			GN4791V0
30	40	6	7	10	3	CU0357N3	CU0357N5		GN4794V0
35	45	6	7	10	3	CU0424N3	CU0424N5		GN4799V0
35.5	45	6	7	10	3	CU0451N2			GN4801V0
36	46	6	7	10	3	CU3040N0			GN5733V0
40	50	6	7	10	3	CU0497N4	CU0497N6		GN4050V0
45	55	6	7	10	3	CU0567N4	CU0567N6		GN4804V0
45	56	7	8	11	3	CU0572N1			GN4805V0
50	60	6	7	10	3	CU0619N3	CU0619N5	CU0619N6	GN4335V0
53	63	6	7	10	3			CU0679N0	GN4693V0
55	65	6	7	10	3	CU0694N3	CU0694N5	CU0694N6	GN4810V0
56	66	6	7	10	3	CU0722N2			GN4766V0
60	70	6	7	10	3	CU0746N3	CU0746N6	CU0746N8	GN4676V0
63	73	6	7	10	3	CU0786N2			GN4814V0
65	75	6	7	10	3	CU0809N2	CU0809N4	CU0809N6	GN4816V0
65	80	9	10	13	4			CU3615N0	GN4549V0
67	77	6	7	10	3	CU0828N0			GN4697V0
70	80	6	7	10	4	CU0849N0		CU0849N2	GN4651V0
70	85	9	10	13	4	CU0857N2	CU0857N3	CU0857N4	GN4876V0
71	80	6	7	10	4	CU0879N0			GN4818V0
75	85	6	7	10	4	CU0901N4	CU0901N6	CU0901N8	GN4692V0
75	90	9	10	13	4	CU3090N2		CU3090N4	GN4971V0
80	90	6	7	10	4	CU0939N3	CU0939N4	CU0939N6	GN4820V0
80	95	9	10	13	4	CU3091N2		CU3091N4	GN5023V0
85	100	9	10	13	4	CU0984N1		CU0984N3	GN4687V0
85	105	12	13	16	5.5			CU0989N0	GN4821V0
90	105	9	10	13	4	CU1024N3	CU1024N5	CU1024N6	GN4698V0
90	110	12	13	16	5.5			CU1030N0	GN4109V0
95	110	9	10	13	4	CU1051N2	CU1051N5	CU1051N7	GN4822V0
95	115	12	13	16	5.5			CU1056N0	GN4823V0
100	115	9	10	13	4	CU1082N3	CU1082N5	CU1082N7	GN4512V0
100	120	12	13	16	5.5	CU1089N1		CU1089N2	GN4119V0
105	120	9	10	13	4	CU1125N1	CU1125N2	CU1125N4	GN5198V0
105	125	12	13	16	5.5	CU1128N0			GN4825V0
105	125	15	16	19	5.5			CU1129N0	GN4825V0

(注1) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。

(注2) 一部、部品番号と製品の刻印が異なる場合があります。

(注3) ●印品を使用する場合は分割溝にしてください。

B寸法の求め方


■ バックアップリングを使用する場合

B寸法は下表に基づいて設定してください。シリンダの構造上、更にB寸法を、大きくする場合は、別途NOKにご相談ください。

使用最高圧力	14MPa	21MPa
バックアップリング材料	19YF	
B寸法	$B \leq \phi d + 1.0$	$B \leq \phi d + 0.5$

■ バックアップリングを使用しない場合

B寸法の決定に際しては、ロッドの偏心を考慮した上で、最大はみ出しきま(片側)を右のグラフと照合してください。

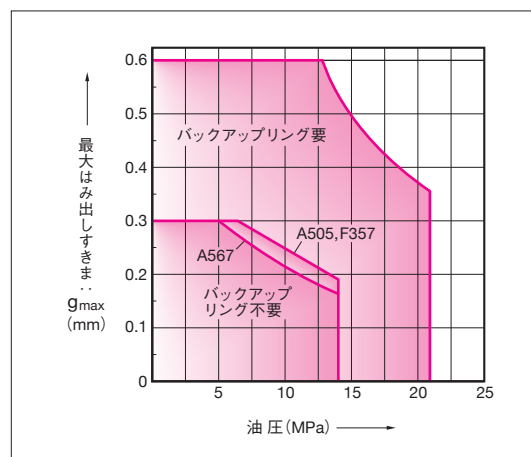

パッキン呼び寸法 および 装着部寸法						パッキン 部品番号			併用バックアップリング部品番号 BRT2 (バイアスカット)
d	D	h	H _A	H _B	C	標準 (A505)	耐寒 (A567)	耐熱 (G928)	19YF
110	125	9	10	13	4	CU1157N3	CU1157N5	CU1157N6	GN4480V0
110	130	15	16	19	5.5			CU1165N0	GN4280V1
112	125	8.5	9.5	12.5	4	CU1178N0			GN4827V0
115	130	9	10	13	4	CU1195N0	CU1195N1	CU1195N2	GN4593V0
115	135	16	17	20	5.5			CU1184N0	GN4574V0
120	135	9	10	13	4	CU1220N3	CU1220N2	CU1220N4	GN5036V0
120	140	15	16	19	5.5			CU1224N0	GN4132V0
125	140	9	10	13	4	CU1252N3	CU1252N5	CU01252-N7A	GN4481V0
130	145	9	10	13	4	CU1280N0	CU1280N1	CU1280N2	GN4628V1
130	150	16	17	20	5.5			CU2771N0	GN4142V0
135	150	9	10	13	4	CU2264N2	CU2264N0		GN5025V0
140	155	9	10	13	4	CU1323N2	CU1323N3	CU01323-N5A	GN4526V0
145	160	9	10	13	4	CU1343N0			GN4551V0
150	165	9	10	13	4	CU1359N2	CU1359N4	CU01359-N5A	GN4833V0
160	175	9	10	14	4	CU1406N1			GN4835V0
170	190	12	13	17	5.5	CU3494N1	CU3494N0	CU3494N2	GN4529V0
180	200	12	13	17	5.5	CU1483N2	CU1483N3		GN4470V0
190	215	16	17	21	7	CU3523N0	CU3523N2		GN4577V0
200	225	16	17	21	7	CU1548N1			GN4560V0
210	235	16	17	21	7	CU3640N0			GN5758V0
220	245	16	17	21	7	CU3630N0		CU3630N1	GN5754V0
240	265	19	20	24	7	CU3335N1			GN4428V1

(注1) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

(注2) 一部、部品番号と製品の刻印が異なる場合があります。