


IUIS型 ロッドシール専用パッキン (一体溝装着可)

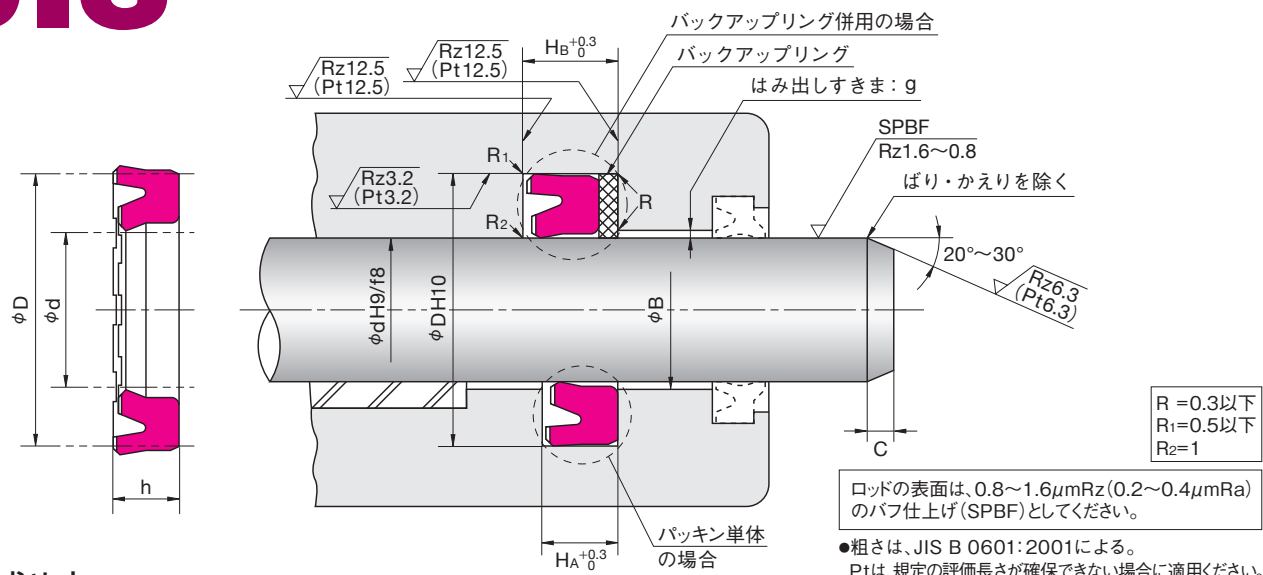

B寸法の求め方

■ バックアップリングを使用する場合

B寸法は下表に基づいて設定してください。


シリンダの構造上、更にB寸法を、大きくする場合は、別途NOKにご相談ください。

使用最高圧力	14MPa	21MPa	35MPa
バックアップリング材料	19YF		
B寸法	$B \leq \phi d + 1.0$	$B \leq \phi d + 0.5$	$B \leq \phi d + 0.2$

使用最高圧力	35MPa	42MPa
バックアップリング材料	80NP	
B寸法	$B \leq \phi d + 0.8$	$B \leq \phi d + 0.4$

■ バックアップリングを使用しない場合

B寸法の決定に際しては、ロッドの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま (片側) を右のグラフと照合してください。

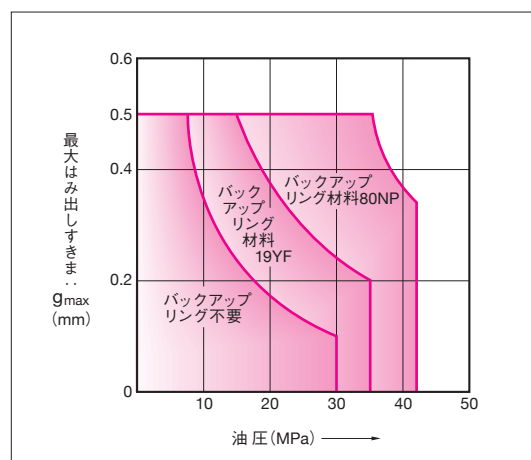

パッキン呼び寸法 および 装着部寸法						パッキン 部品番号		併用バックアップリング部品番号 BRT2 (バイアスカット) BRN2 (バイアスカット)	
d	D	h	HA	HB	C	標準 (U801)	耐熱 (U641)	19YF	80NP
18	26	5	5.7	7.7	2	FU0180R0	FU0180R1	GN4778V0	GN9106O0
22.4	30	5	5.7	7.7	2	FU0260R0	FU0260R1	GN4784V0	GN9112O0
28	35.5	5	5.7	8.7	2.5	FU0320R0	FU0320R1	GN4791V0	GN9119O0
30	40	6	7	10	2.5	FU0357R0	FU0357R1	GN4794V0	GN9122O0
35	45	6	7	10	2.5	FU0424R1	FU0424R2	GN4799V0	GN9127O0
35.5	45	6	7	10	2.5	FU0451R0	FU0451R1	GN4801V0	GN9129O0
40	50	6	7	10	2.5	FU0497R0	FU0497R1	GN4050V0	GN9131O0
45	55	6	7	10	2.5	FU0567R1	FU0567R2	GN4804V0	GN9133O0
45	56	7	8	11	2.5	FU0572R0	FU0572R1	GN4805V0	GN9134O0
50	60	6	7	10	2.5	FU0619R0	FU0619R1	GN4335V0	GN9138O0
55	65	6	7	10	2.5	FU0694R1	FU0694R2	GN4810V0	GN9141O0
56	66	6	7	10	2.5	FU0722R0	FU0722R1	GN4766V0	GN9143O0
70	80	6	7	10	2.5	FU0849R1	FU0849R0	GN4651V0	GN9092O0
80	90	6	7	10	2.5	FU0939R0	FU0939R1	GN4820V0	GN9155O0
85	100	9	10	13	4	FU0984R0	FU0984R1	GN4687V0	GN9091O0
90	105	9	10	13	4	FU1024R0	FU1024R1	GN4698V0	GN9158O0
95	110	9	10	13	4	FU1051R0	FU1051R1	GN4822V0	GN9160O0
100	115	9	10	13	4	FU1082R0	FU1082R1	GN4512V0	GN9163O0
125	140	9	10	13	4	FU1252R0	FU1252R1	GN4481V0	GN9170O0
130	145	9	10	13	4	FU1280R1	FU1280R0	GN4628V1	GN9742O1
140	155	9	10	13	4	FU1323R0	FU1323R1	GN4526V0	GN9410O0
160	175	9	10	14	4	FU1406R0	FU1406R1	GN4835V0	GN9180O0
170	185	9	10	14	4	FU1443R2	FU1443R0	GN5464V0	GN9791O0
175	190	9	10	14	4	FU1459R1	FU1459R0	GN4839V0	GN9185O0
180	200	12	13	17	5	FU1483R0	FU1483R1	GN4470V0	GN9187O0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

