

コンタミシール
レアフロン (PTFE)



E
寸法表
K
Z
T

●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法

KZT

14 2

5

型式記号

コンタミシール呼び寸法

内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。


・部品番号

GZ3000V0

●この型式のご使用にあたり、22, 23 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	NOK 05ZF
在 庫	在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（樹脂）をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。


コンタミシール



PTは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

KZT型 コンタミシール

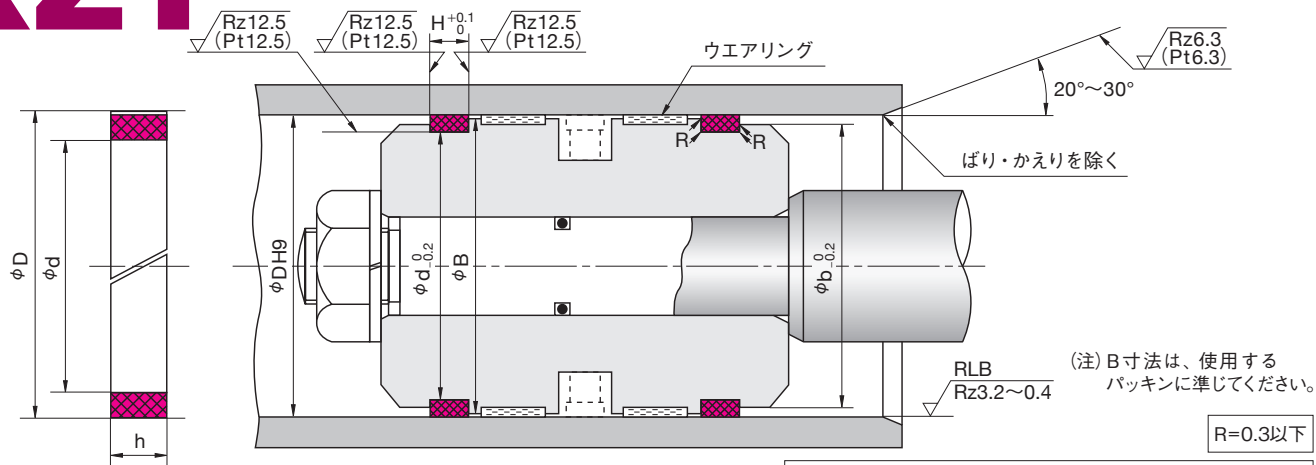

シリンダチューブ内面は、 $0.4 \sim 3.2 \mu m Rz$ ($0.1 \sim 0.8 \mu m Ra$) のバニシ仕上げ(RLB)、またはホーニング仕上げ(GH)としてください。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとしてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001 による。

Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	コンタミシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	ϕb	
KZT 170	162	170	8	8.2	168	GZ3035V0
180	172	180	8	8.2	178	GZ3036V0
190	182	190	8	8.2	188	GZ3037V0
200	192	200	8	8.2	198	GZ3038V0
210	202	210	8	8.2	208	GZ3039V0
220	212	220	8	8.2	218	GZ3040V0
224	216	224	8	8.2	222	GZ3041V0
230	222	230	8	8.2	228	GZ3042V0
240	232	240	8	8.2	238	GZ3043V0
250	242	250	8	8.2	248	GZ3044V0
260	252	260	8	8.2	258	GZ3045V0
270	262	270	8	8.2	268	GZ3046V0
280	272	280	8	8.2	278	GZ3047V0
290	282	290	8	8.2	288	GZ3048V0
300	292	300	8	8.2	298	GZ3049V0
310	302	310	8	8.2	308	GZ3050V0
320	312	320	8	8.2	318	GZ3051V0
340	332	340	8	8.2	338	GZ3052V0
350	342	350	8	8.2	348	GZ3053V0
360	352	360	8	8.2	358	GZ3054V0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。