

LBHK型

ダストシール
ニトリルゴム (NBR)



E
寸法表
LBHK
ダストシール

●ご注文の際には、NOK 部品番号及び型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法 LBHK 14 24 4.8 6.7

└── 型式記号 └── ダストシール呼び寸法


内径(d)、外径(D)、厚さ(t)、高さ(h)の順。

・部品番号 CL0533C0

●この型式のご使用にあたり、20, 21 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	標 準：NOK A505 耐 寒：NOK A567
在 庫	在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

LBHK型 ダストシール（一体溝装着可）

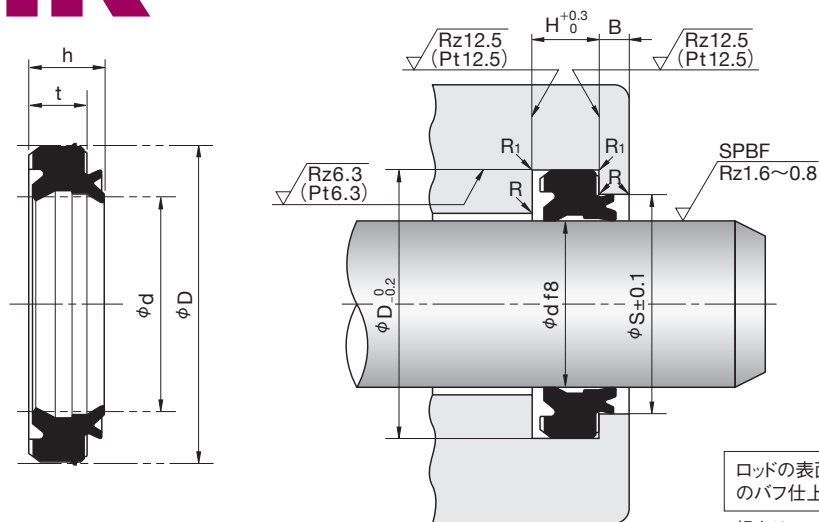

●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法							NOK 部品番号	
d	D	t	h	H	φS	B	標準 (A505)	耐寒 (A567)
14	24	4.8	6.7	5	19	3	CL0533C0	CL0533C1
18	30	5.8	7.8	6	24	3	CL0534C0	CL0534C1
20	32	5.8	7.8	6	26	3	CL0535C0	CL0535C1
25	37	5.8	7.8	6	31	3	CL0536C0	CL0536C1
28	40	5.8	7.8	6	34	3	CL0537C0	CL0537C1
30	42	5.8	7.8	6	36	3	CL0531C1	CL0531C0
31.5	44	6.8	8.8	7	38	3	CL0538C0	CL0538C1
35	47	6.8	8.8	7	41	3	CL0527C0	CL0527C1
35.5	47.5	6.8	8.8	7	41.5	3	CL0539C0	CL0539C1
40	52	6.8	8.8	7	46	3	CL0540C0	CL0540C1
45	57	6.8	8.8	7	51	3	CL0541C0	CL0541C1
50	62	6.8	8.8	7	56	3	CL0542C0	CL0542C1
55	69	7.7	10	8	62	3	CL0543C0	CL0543C1
56	70	7.7	10	8	63	3	CL0544C0	CL0544C1
60	74	7.7	10	8	67	3	CL0518C1	CL0518C2
63	77	7.7	10	8	70	3	CL0545C0	CL0545C1
65	79	7.7	10	8	72	3	CL0546C0	CL0546C1
70	84	7.7	10	8	77	3	CL0547C0	CL0547C1
71	85	7.7	10	8	78	3	CL0548C0	CL0548C1
75	89	7.7	10	8	82	3	CL0549C0	CL0549C1
80	94	7.7	10	8	87	3	CL0519C1	CL0519C2
85	99	7.7	10	8	92	3	CL0550C0	CL0550C1
90	104	7.7	10	8	97	3	CL0551C0	CL0551C1
95	109	7.7	10	8	102	3	CL0552C0	CL0552C1
100	114	7.7	10	8	107	3	CL0553C0	CL0553C1
105	121	8.7	11.4	9	113	4	CL0554C0	CL0554C1
106	120	7.7	10	8	113	3	CL0555C0	CL0555C1
110	126	8.7	11.4	9	118	4	CL0556C0	CL0556C1
112	128	8.7	11.4	9	120	4	CL0557C0	CL0557C1
115	131	8.7	11.4	9	123	4	CL0558C0	CL0558C1
118	134	8.7	11.4	9	126	4	CL0559C0	CL0559C1
120	136	8.7	11.4	9	128	4	CL0560C0	CL0560C1

(注1) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

(注2) 一部、部品番号と製品の刻印が異なる場合があります。

