





# RYT型 ウェアリング

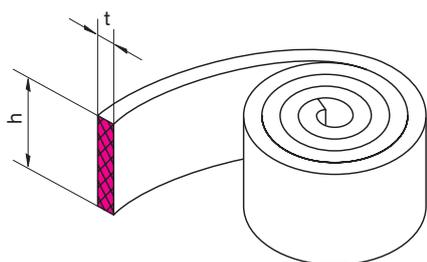

※1巻は10mです。

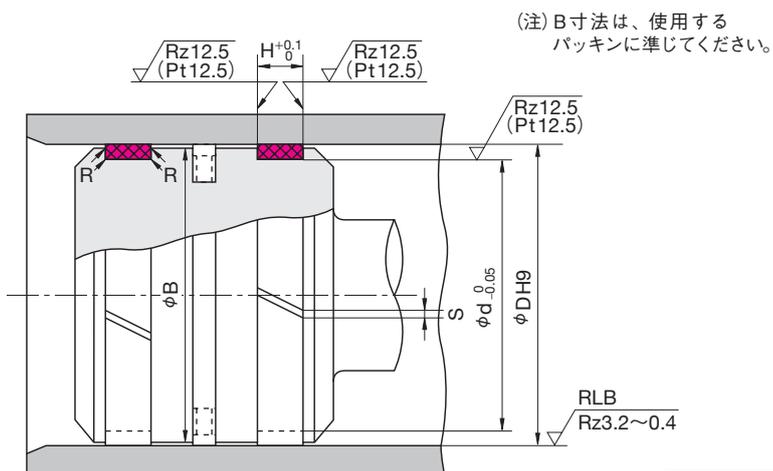


(注) B寸法は、使用するパッキンに準じてください。

R=0.3以下

シリンダチューブ内面は、0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)のパニシ仕上げ(RLB)、またはホーニング仕上げ(GH)としてください。ただし、潤滑の悪い用途ではパニシ仕上げとしてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。  
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

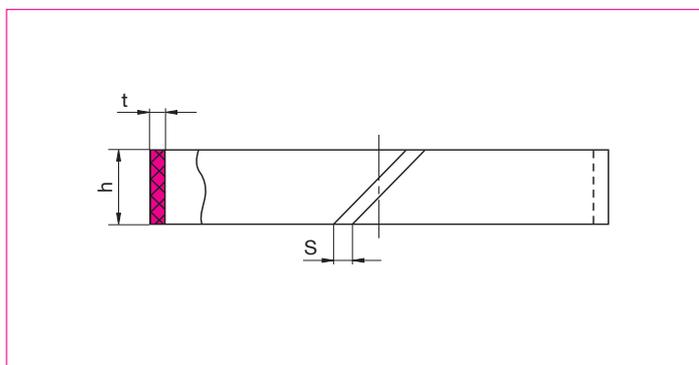

(注) ウェアリングの長さ=Lは次の式により算出してください。

$$L = \pi \cdot (D - t) - S$$

呼び番号	ウェアリング呼び寸法			装着部寸法			NOK 部品番号
	t	h	S	φD	φd	H	
RYT 8	2	8	1 ~ 1.5	18 ~ 63	D-4	8	GZ1291V0
10	2	10	1 ~ 2	33 ~ 80	D-4	10	GZ1292V0
15	2.5	15	1.5 ~ 3	41 ~ 130	D-5	15	GZ1293V0
20	2.5	20	2 ~ 4	65 ~ 160	D-5	20	GZ1294V0
25	2.5	25	2 ~ 6	85 ~ 225	D-5	25	GZ1295V0
30	2.5	30	3 ~ 6.5	112 ~ 250	D-5	30	GZ1296V0
35	2.5	35	3.5 ~ 8	132 ~ 300	D-5	35	GZ1297V0
40	2.5	40	4 ~ 9	150 ~ 350	D-5	40	GZ1298V0
45	2.5	45	4 ~ 10	165 ~ 400	D-5	45	GZ1299V0
50	3	50	5 ~ 11	205 ~ 450	D-6	50	GZ1300V0
55	3	55	6 ~ 13	230 ~ 500	D-6	55	GZ1301V0
60	3	60	7 ~ 15	260 ~ 600	D-6	60	GZ1302V0
70	3	70	8 ~ 28	290 ~ 1000	D-6	70	GZ1303V0

(注1) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

(注2) 上記寸法以外のRYT型ウェアリングもご要望に応じ製作いたします。別途NOKにご相談ください。

