




# SPG型 ピストンシール専用パッキン

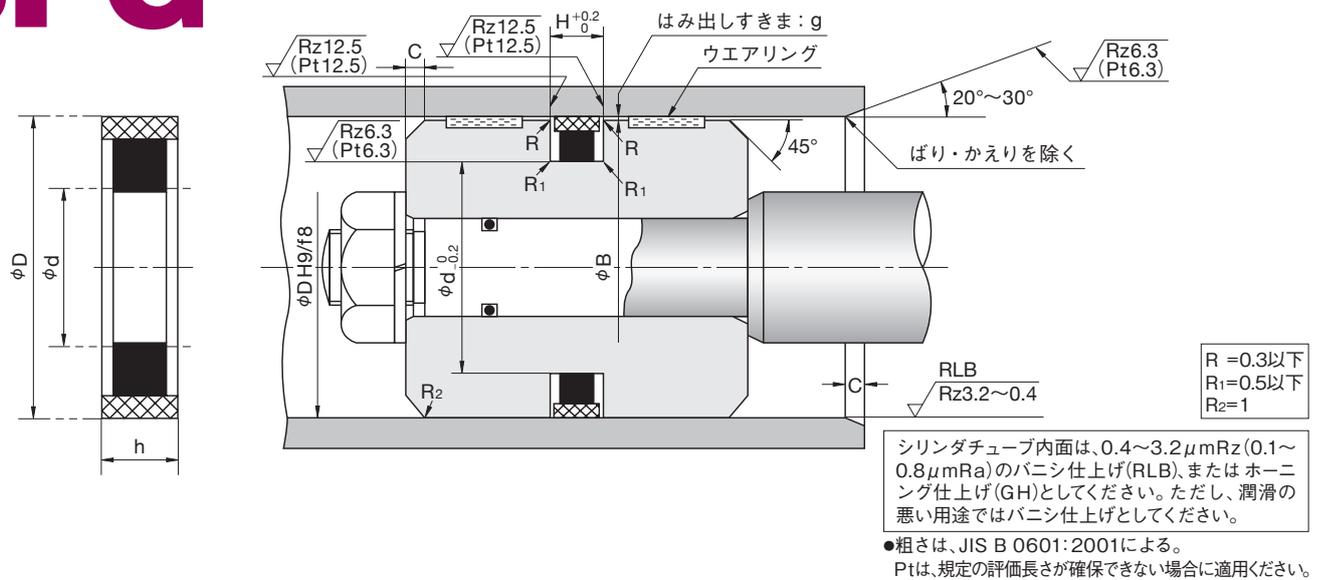


E  
寸法表  
SPG  
ピストン用

呼び番号	パッキン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPG 30	20.5	30	4.3	4.5	2	GS0327V0
31.5	22	31.5	4.3	4.5	3.5	GS0328V0
32	22.5	32	4.3	4.5	3.5	GS0329V0
35	25.5	35	4.3	4.5	3.5	GS0330V0
35.5	26	35.5	4.3	4.5	3.5	GS0331V0
40	30	40	4.3	4.5	3.5	GS0332V0
45	35	45	4.3	4.5	3.5	GS0333V0
50	40	50	4.3	4.5	4	GS0334V0
55	45	55	4.3	4.5	4	GS0335V0
56	46	56	4.3	4.5	4	GS0336V0
60	50	60	4.3	4.5	4	GS0337V0
63	48	63	7.3	7.5	4	GS0338V0
65	50	65	7.3	7.5	4	GS0339V0
69	54	69	7.3	7.5	4	GS0340V0
70	55	70	7.3	7.5	5	GS0341V0
71	56	71	7.3	7.5	5	GS0342V0
75	60	75	7.3	7.5	5	GS0343V0
80	65	80	7.3	7.5	5	GS0344V0
85	70	85	7.3	7.5	5	GS0345V0
90	75	90	7.3	7.5	5	GS0310V0
95	80	95	7.3	7.5	5	GS0346V0
100	85	100	7.3	7.5	5	GS0347V0
105	90	105	7.3	7.5	5	GS3509V0
108	92	108	7.3	7.5	5	GS0348V0
110	94	110	7.3	7.5	5	GS0311V0
112	96	112	7.3	7.5	6.5	GS0349V0
120	104	120	7.3	7.5	6.5	GS0350V0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

## B寸法の求め方



B寸法の決定に際しては、ピストンの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすぎま(片側)を右のグラフと照合してください。

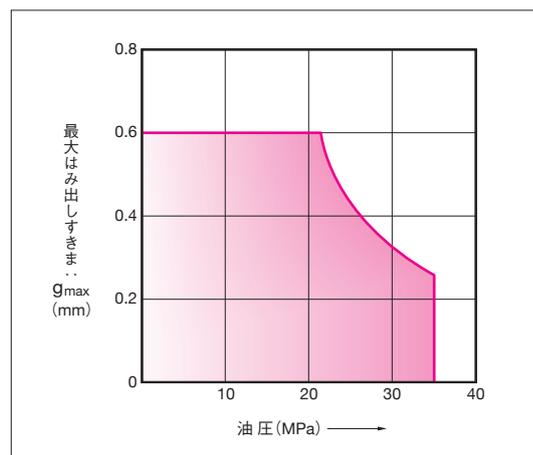

呼び番号	パッキン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPG 125	109	125	7.3	7.5	6.5	GS0351V0
130	114	130	7.3	7.5	6.5	GS0352V0
135	119	135	7.3	7.5	6.5	GS0806V1
140	124	140	7.3	7.5	6.5	GS0353V0
145	129	145	7.3	7.5	6.5	GS0885V0
150	134	150	7.3	7.5	6.5	GS0354V0
155	139	155	7.3	7.5	6.5	GS3133V1
160	144	160	7.3	7.5	6.5	GS0355V0
170	148	170	10.8	11	6.5	GS0356V0
180	158	180	10.8	11	6.5	GS0357V0
190	168	190	10.8	11	6.5	GS0358V0
200	178	200	10.8	11	6.5	GS0359V0
204	182	204	10.8	11	6.5	GS0360V0
210	188	210	10.8	11	6.5	GS0361V0
215	193	215	10.8	11	6.5	GS0548V0
220	198	220	10.8	11	6.5	GS0842V0
224	202	224	10.8	11	6.5	GS0362V0
225	203	225	10.8	11	6.5	GS0363V0
230	208	230	10.8	11	6.5	GS0364V0
240	218	240	10.8	11	6.5	GS0365V0
250	228	250	10.8	11	6.5	GS0366V0
260	236	260	11.7	12	7.5	GS0700V0
270	246	270	11.7	12	7.5	GS0701V0
280	256	280	11.7	12	7.5	GS0702V0
290	266	290	11.7	12	7.5	GS0703V0
300	276	300	11.7	12	7.5	GS0704V0
310	286	310	11.7	12	7.5	GS0705V0
320	296	320	11.7	12	7.5	GS0706V0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

# SPG型 ピストンシール専用パッキン(大径寸法)

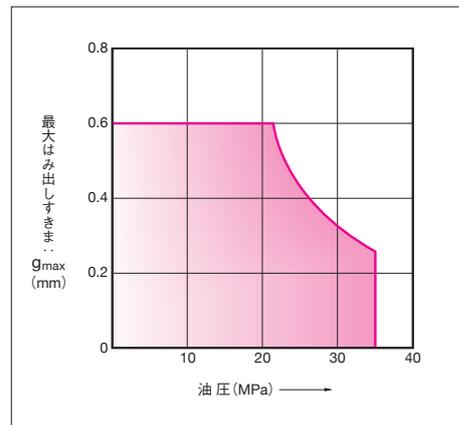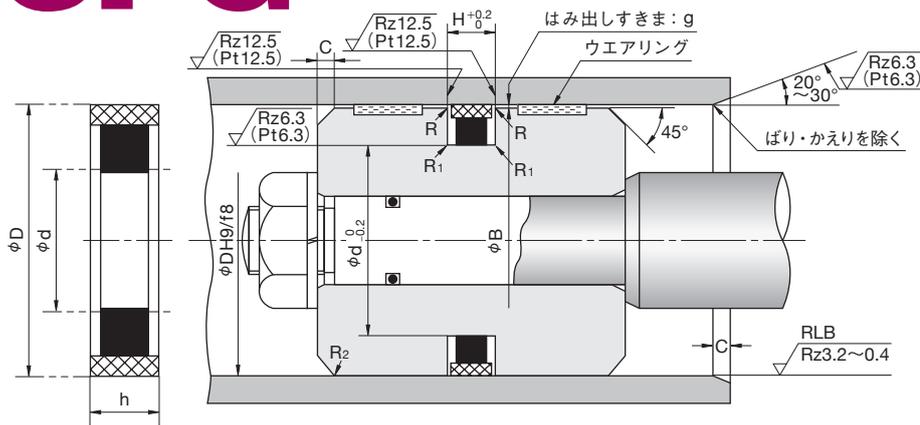

シリンダチューブ内面は、 $0.4 \sim 3.2 \mu m R_z$  ( $0.1 \sim 0.8 \mu m R_a$ ) のバニシ仕上げ(RLB)またはホーニング仕上げ(GH)としてください。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとしてください。

$R = 0.3$ 以下  
 $R_1 = 0.5$ 以下  
 $R_2 = 1$

●粗さは、JIS B 0601:2001による。  
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

## B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ピストンの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)を上グラフと照合してください。

呼び番号	パッキン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPG 330	308	330	9.75	10	10	GS0408V0
360	336	360	11.7	12	10	GS0917V0
400	376	400	11.7	12	10	GS3361V0
485	455	485	14.8	15	10	GS0504V1
500	470	500	14.8	15	10	GS0261V2
550	515	550	17.2	17.5	10	GS0379V2
600	570	600	14.8	15	10	GS0324V2
650	620	650	14.8	15	15	GS0527V0
720	690	720	14.8	15	15	GS0492V0
800	785	800	12.7	13	15	GS0520V0
900	870	900	24.5	25	15	GS0407V2
930	890	930	19	20	15	GS0466V1
935	920	935	12.7	13	15	GS0521V0
950	925	950	17.7	18	15	GS0285V2
1000	960	1000	19.7	20	20	GS0512V0
1060	1020	1060	19.7	20	20	GS0587V0
1120	1080	1120	19.7	20	20	GS0584V0
1150	1110	1150	19.7	20	20	GS3007V0
1180	1130	1180	19.7	20	20	GS0599V1
1210	1170	1210	19	20	20	GS0465V0
1250	1210	1250	19.7	20	20	GS0281V1
1260	1220	1260	19.7	20	20	GS0851V0
1400	1350	1400	19.7	20	20	GS0402V0
1500	1460	1500	19.7	20	20	GS0852V0
1650	1600	1650	24	25	20	GS0579V0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

