


ポリアミド樹脂(PA)+ニトリルゴム(NBR)




材 料	NOK 21NB + NOK A626
在 庫	在庫の有無は NOK にお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(樹脂、ゴム)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

SPGN型 ピストンシール専用パッキン

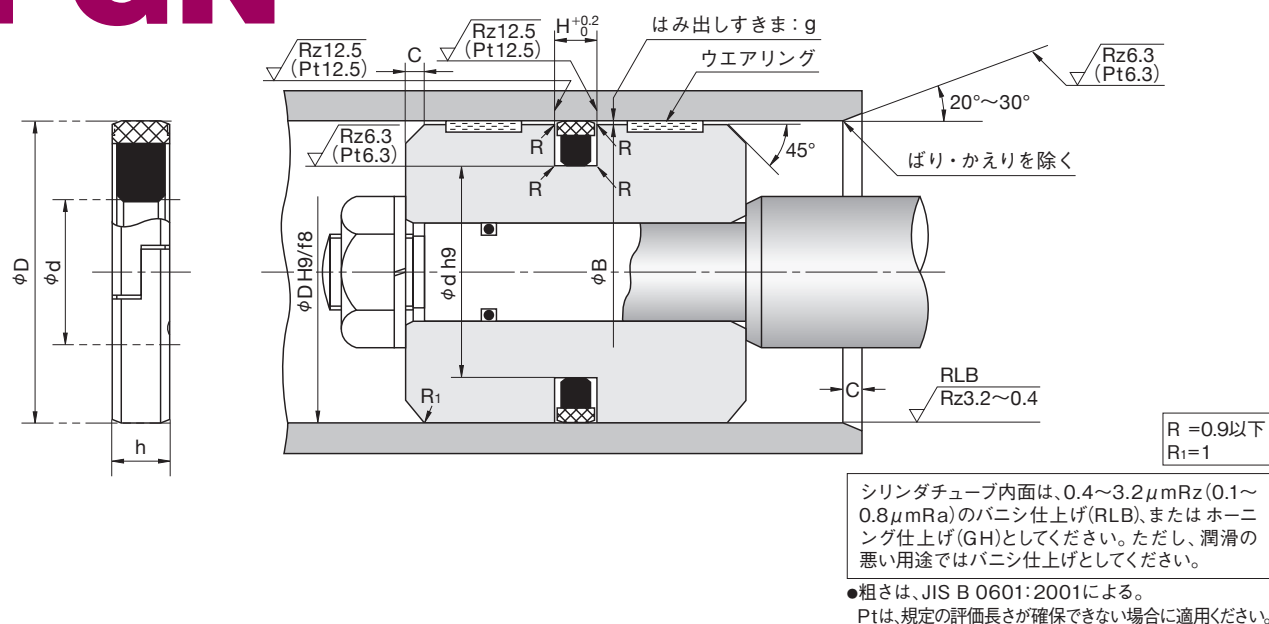

B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ピストンの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)を右のグラフと照合してください。

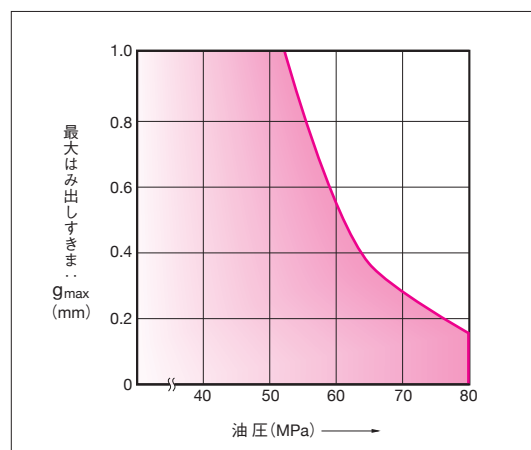

E
寸法表
SPGN
ピストン用

呼び番号	パッキン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPGN 75	54	75	7.8	8.0	5.0	GS4243V0
80	59	80	7.8	8.0	5.0	GS4244V0
85	64	85	7.8	8.0	5.0	GS4245V0
90	69	90	7.8	8.0	5.0	GS4246V0
95	74	95	7.8	8.0	5.0	GS4247V0
100	79	100	7.8	8.0	5.0	GS4248V0
105	84	105	7.8	8.0	5.0	GS4249V0
110	89	110	7.8	8.0	5.0	GS4250V0
115	94	115	7.8	8.0	6.5	GS4251V0
120	99	120	7.8	8.0	6.5	GS4252V0
125	104	125	7.8	8.0	6.5	GS4253V0
130	109	130	7.8	8.0	6.5	GS4254V0
135	114	135	7.8	8.0	6.5	GS4255V0
140	119	140	7.8	8.0	6.5	GS4256V0
145	124	145	7.8	8.0	6.5	GS4257V0
150	129	150	7.8	8.0	6.5	GS4258V0
160	139	160	7.8	8.0	6.5	GS4259V0
170	149	170	7.8	8.0	6.5	GS4261V0
180	159	180	7.8	8.0	6.5	GS4263V0
190	169	190	7.8	8.0	6.5	GS4264V0
200	179	200	7.8	8.0	6.5	GS4266V0

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

