SPGW型

ピストンシール専用パッキン
レアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂(PA)
+ニトリルゴム(NBR)
レアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂(PA)
+水素化ニトリルゴム(H-NBR)

●ご注文の際には、NOK 部品番号および型式寸法をご指定ください。

（例）・型式寸法　SPGW　36　50　8.5

SPGW：型式記号
36　50　8.5：パッキン呼び寸法
内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。

・部品番号　GS0535V5

●この型式のご使用にあたり、14, 15 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材　料	NOK 19YF + NOK A980 / NOK G928 + NOK 80NP NOK 19YF + NOK A980 / NOK G928 + NOK 12NM
在　庫	寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。 詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料（樹脂、ゴム）をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

SPGW型 ピストンシール専用パッキン

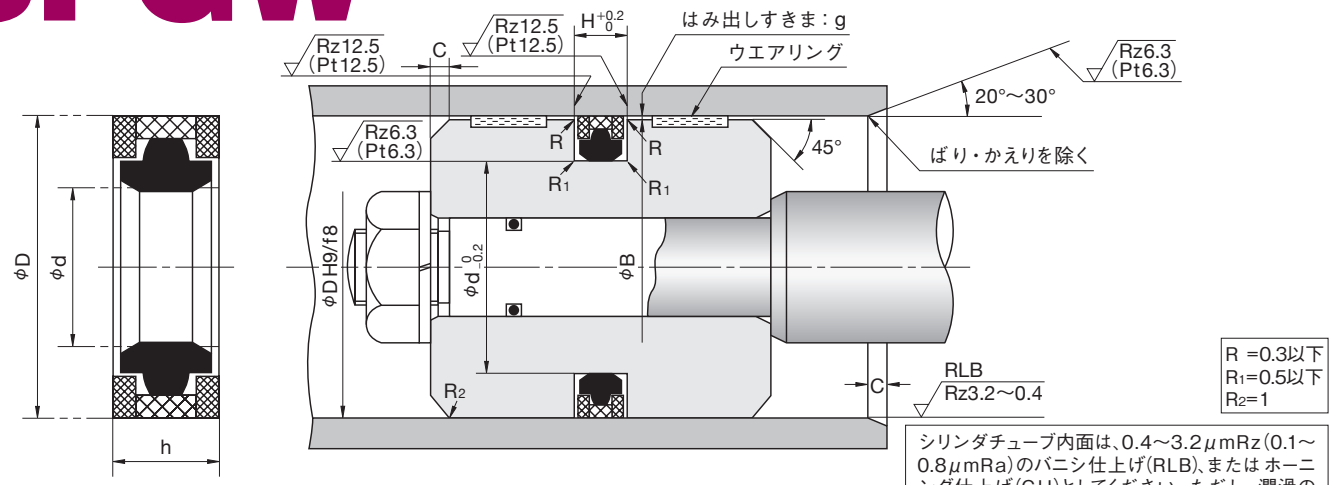

R =0.3以下
R1=0.5以下
R2=1

シリンダチューブ内面は、0.4～3.2μmRz（0.1～0.8μmRa）のバニシ仕上げ（RLB）、または ホーニング仕上げ（GH）としてください。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとしてください。

●粗さは、JIS B 0601：2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	パッキン呼び寸法　および　装着部寸法					NOK部品番号	
	d	D	h	H	C	標準バックリング(A980)	耐熱バックリング(G928)
SPGW 50	36	50	8.5	9	4	GS0535V5	
60	46	60	8.5	9	4	GS0528V5	GS00528-V4A
65	50	65	10.5	11	5	GS3013V5	GS3013V6
70	55	70	10.5	11	5	GS0607V5	GS0607V7
75	60	75	10.5	11	5	GS0995V5	GS0995V6
80	65	80	10.5	11	5	GS0608V5	GS0608V8
85	70	85	10.5	11	5	GS0813V5	GS0813V6
90	75	90	10.5	11	5	GS0609V5	GS0609V7
95	80	95	10.5	11	5	GS0481V5	GS0481V6
100	85	100	12	12.5	5	GS0610V6	GS0610V8
105	90	105	12	12.5	5	GS0973V5	GS0973V7
110	95	110	12	12.5	5	GS0611V5	GS0611V6
115	100	115	12	12.5	6.5	GS0626V5	GS0626V6
120	105	120	12	12.5	6.5	GS0612V7	GS0612V8
125	102	125	15.5	16	6.5	GS0583V5	GS0583V6
130	107	130	15.5	16	6.5	GS0613V5	GS0613V7
135	112	135	15.5	16	6.5	GS0908V5	GS0908V6
140	117	140	15.5	16	6.5	GS0432V5	GS0432V7
145	122	145	15.5	16	6.5	GS0907V1	GS0907V2

（注）上記寸法表に記載している標準材料（バックリング：A980）のパッキンは、全点在庫を保有しております。
詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。

B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ピストンの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま（片側）を右のグラフと照合してください。

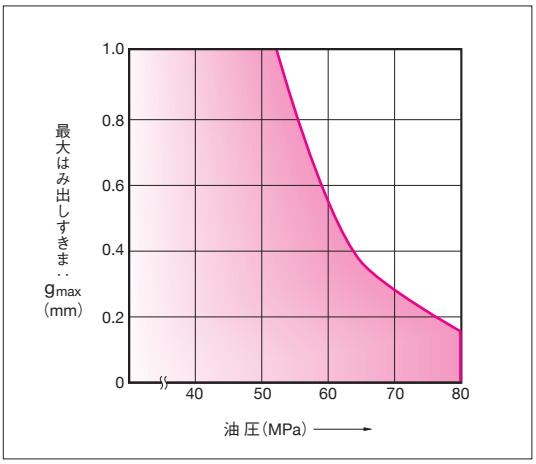

呼び番号	パッキン呼び寸法　および　装着部寸法					NOK部品番号	
	d	D	h	H	C	標準バックリング(A980)	耐熱バックリング(G928)
SPGW 150	127	150	15.5	16	6.5	GS0614V5	GS0614V7
160	137	160	15.5	16	6.5	GS0615V5	GS0615V8
170	147	170	15.5	16	6.5	GS0688V5	GS0688V6
180	157	180	15.5	16	6.5	GS0616V5	GS0616V7
185	162	185	15.5	16	6.5	GS0653V5	GS0653V6
190	167	190	15.5	16	6.5	GS0644V5	GS0644V6
200	177	200	15.5	16	6.5	GS0617V5	GS0617V7
210	187	210	15.5	16	6.5	GS0654V2	GS0654V4
220	197	220	15.5	16	6.5	GS0655V2	
225	202	225	15.5	16	6.5	GS0618V2	GS0618V8
230	207	230	15.5	16	6.5	GS0664V2	GS00664-V4A
240	217	240	15.5	16	6.5	GS0656V2	GS00656-V4A
250	222	250	17	17.5	6.5	GS0451V4	
260	232	260	17	17.5	7.5	GS0605V2	
270	242	270	17	17.5	7.5	GS0689V2	
280	252	280	17	17.5	7.5	GS0619V2	
300	272	300	17	17.5	7.5	GS0510V2	
320	292	320	17	17.5	7.5	GS0690V2	

（注）上記寸法表に記載している標準材料（バックリング：A980）のパッキンは、全点在庫を保有しております。
詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。