



- ご注文の際には、NOK 部品番号および型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法

SPN

18

27

.3

型式記号

パッキン呼び寸法

内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。


・部品番号

GS2301V0

- この型式のご使用にあたり、16, 17 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。


材 料	NOK 19YF + NOK A980
在 庫	在庫の有無は NOK にお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(樹脂、ゴム)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

SPN型 ロッドシール専用パッキン

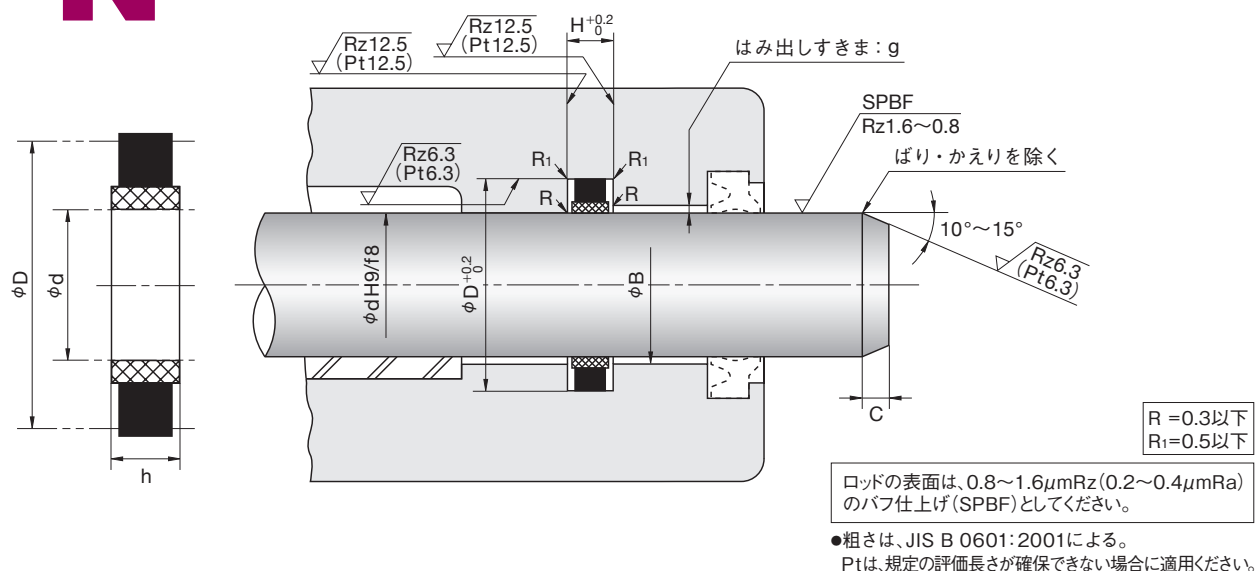

B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ロッドの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすぎま (片側) を右のグラフと照合してください。

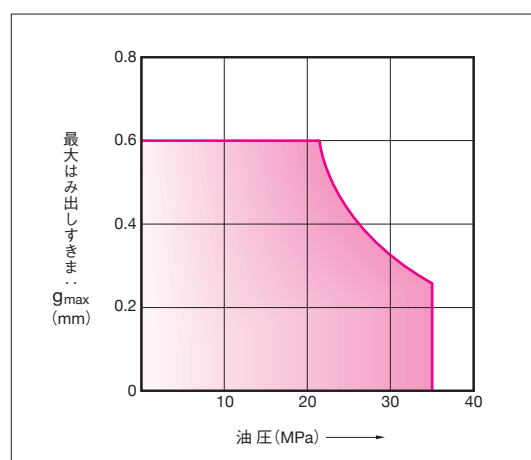

呼び番号	パッキン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPN 18	18	27	4.3	4.5	3.5	● GS2301V0
20	20	29	4.3	4.5	3.5	● GS2302V0
22	22	31	4.3	4.5	3.5	● GS2303V0
27	27	36	4.3	4.5	4	● GS2304V0
31.5	31.5	40.5	4.3	4.5	4	● GS2305V0
47	47	60	7.3	7.5	4	● GS2306V0
53	53	66	7.3	7.5	4	GS2307V0
60	60	73	7.3	7.5	4	GS2308V0
65	65	78	7.3	7.5	5	GS2309V0
70	70	83	7.3	7.5	5	GS2310V0
75	75	88	7.3	7.5	5	GS2311V0
80	80	93	7.3	7.5	5	GS2312V0
90	90	103.4	7.3	7.5	5	GS2313V0
100	100	113.4	7.3	7.5	5	GS2314V0
105	105	118.4	7.3	7.5	5	GS2315V0
110	110	123.4	7.3	7.5	5	GS2316V0
120	120	133.4	7.3	7.5	5	GS2317V0
130	130	143.4	7.3	7.5	6.5	GS2318V0
140	140	153.4	7.3	7.5	6.5	GS2319V0

(注1) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

(注2) ●印品を使用する場合は、分割溝にしてください。

