

SPNS型

ロッドシール専用パッキン
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)



●ご注文の際には、NOK 部品番号および型式寸法をご指定ください。

(例) ・型式寸法 SPNS 4 8.9 2

└─ 型式記号 └─ パッキン呼び寸法


内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。

・部品番号 GS5000V5

●この型式のご使用にあたり、16, 17 ページの適用範囲の目安をご確認の上ご使用ください。

材 料	NOK 55YF + NOK A305
在 庫	在庫の有無は NOK にお問い合わせください。
特別のご注文	この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(樹脂、ゴム)をお求めの場合は、新たに成型型が必要となる場合がありますので、別途お見積書を差し上げます。

SPNS型 ロッドシール専用パッキン

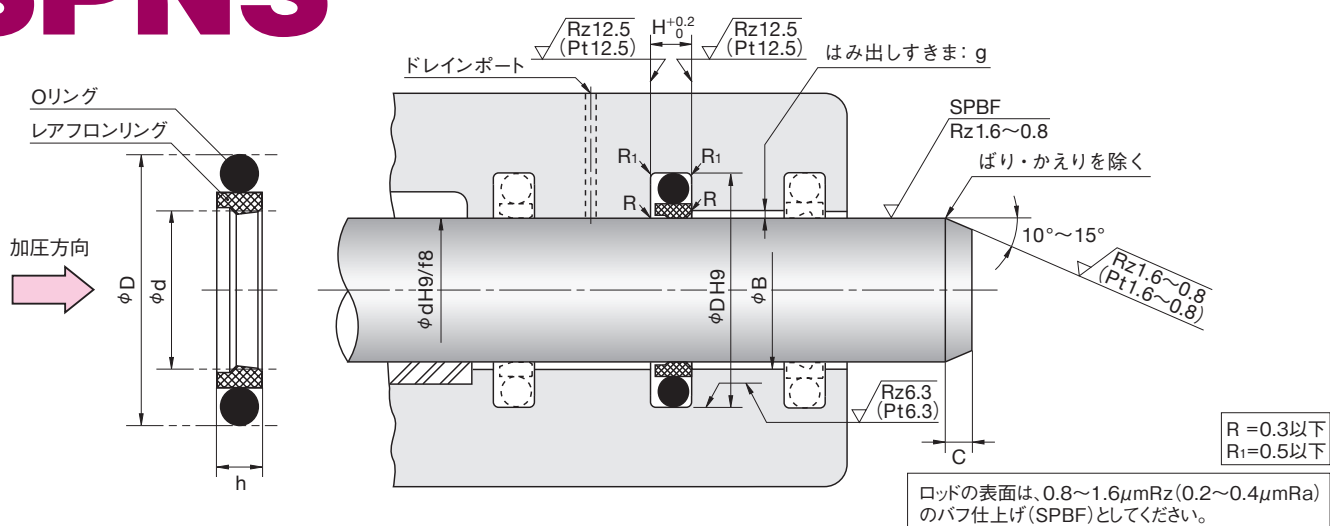


●粗さは、JIS B 0601:2001による。
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	パッキン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPNS 4	4	8.9	2	2.2	3.5	● GS5000V5
5	5	9.9	2	2.2	3.5	● GS5001V5
6	6	10.9	2	2.2	3.5	● GS5002V5
7	7	11.9	2	2.2	3.5	● GS5003V5
8S	8	12.9	2	2.2	3.5	● GS5004V5
8	8	15.3	2.9	3.2	3.5	● GS5005V5
10S	10	14.9	2	2.2	3.5	● GS5006V5
10	10	17.3	2.9	3.2	3.5	● GS5007V5
12S	12	16.9	2	2.2	4.5	● GS5008V5
12	12	19.3	2.9	3.2	4.5	● GS5009V5
14S	14	18.9	2	2.2	4.5	● GS5010V5
14	14	21.3	2.9	3.2	4.5	● GS5011V5
15S	15	19.9	2	2.2	4.5	● GS5012V5
15	15	22.3	2.9	3.2	4.5	● GS5013V5
16S	16	20.9	2	2.2	4.5	● GS5014V5
16	16	23.3	2.9	3.2	4.5	● GS5015V5
18S	18	22.9	2	2.2	4.5	● GS5016V5
18	18	25.3	2.9	3.2	4.5	● GS5017V5
20S	20	27.3	2.9	3.2	4.5	● GS5018V5
20	20	30.7	3.9	4.2	4.5	● GS5019V5
22S	22	29.3	2.9	3.2	4.5	● GS5020V5
22	22	32.7	3.9	4.2	4.5	● GS5021V5
22.4S	22.4	29.7	2.9	3.2	4.5	● GS5022V5
22.4	22.4	33.1	3.9	4.2	4.5	● GS5023V5
25S	25	32.3	2.9	3.2	5.5	● GS5024V5
25	25	35.7	3.9	4.2	5.5	● GS5025V5
28S	28	35.3	2.9	3.2	5.5	● GS5026V5
28	28	38.7	3.9	4.2	5.5	● GS5027V5
30S	30	37.3	2.9	3.2	5.5	● GS5028V5
30	30	40.7	3.9	4.2	5.5	● GS5029V5
32S	32	39.3	2.9	3.2	5.5	GS5030V5
32	32	42.7	3.9	4.2	5.5	GS5031V5
35S	35	42.3	2.9	3.2	5.5	GS5032V5
35	35	45.7	3.9	4.2	5.5	GS5033V5
35.5S	35.5	42.8	2.9	3.2	5.5	GS5034V5
35.5	35.5	46.2	3.9	4.2	5.5	GS5035V5

(注1) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。
(注2) ●印品を使用する場合は、分割溝にしてください。

B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ロッドの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすぎま（片側）を右のグラフと照合してください。

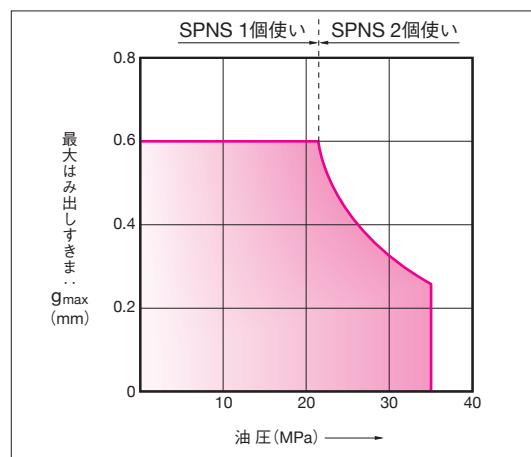

呼び番号	バックイン呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	H	C	
SPNS 36S	36	43.3	2.9	3.2	5.5	GS5036V5
36	36	46.7	3.9	4.2	5.5	GS5037V5
38S	38	48.7	3.9	4.2	5.5	GS5038V5
38	38	53.1	5.9	6.3	5.5	GS5039V5
40S	40	50.7	3.9	4.2	5.5	GS5040V5
40	40	55.1	5.9	6.3	5.5	GS5041V5
42S	42	52.7	3.9	4.2	5.5	GS5042V5
42	42	57.1	5.9	6.3	5.5	GS5043V5
45S	45	55.7	3.9	4.2	5.5	GS5044V5
45	45	60.1	5.9	6.3	5.5	GS5045V5
50S	50	60.7	3.9	4.2	5.5	GS5046V5
50	50	65.1	5.9	6.3	5.5	GS5047V5
56S	56	66.7	3.9	4.2	7	GS5048V5
56	56	71.1	5.9	6.3	7	GS5049V5
60S	60	70.7	3.9	4.2	7	GS5050V5
60	60	75.1	5.9	6.3	7	GS5051V5
63	63	78.1	5.9	6.3	7	GS5052V5
65	65	80.1	5.9	6.3	7	GS5053V5
67	67	82.1	5.9	6.3	7	GS5054V5
70	70	85.1	5.9	6.3	7	GS5055V5
71	71	86.1	5.9	6.3	7	GS5056V5
75	75	90.1	5.9	6.3	7	GS5057V5
80	80	95.1	5.9	6.3	7	GS5058V5
85	85	100.1	5.9	6.3	7	GS5059V5
90	90	105.1	5.9	6.3	7	GS5060V5
95	95	110.1	5.9	6.3	7	GS5061V5
100	100	115.1	5.9	6.3	7	GS5062V5
105	105	120.1	5.9	6.3	7	GS5063V5
110	110	125.1	5.9	6.3	7	GS5064V5
112	112	127.1	5.9	6.3	7	GS5065V5
115	115	130.1	5.9	6.3	7	GS5066V5
120	120	135.1	5.9	6.3	7	GS5067V5
125	125	140.1	5.9	6.3	7	GS5068V5
130	130	145.1	5.9	6.3	7	GS5069V5
135	135	150.1	5.9	6.3	7	GS5070V5
140	140	155.1	5.9	6.3	7	GS5071V5
150	150	165.1	5.9	6.3	7	GS5072V5
160	160	175.1	5.9	6.3	7	GS5073V5
170	170	185.1	5.9	6.3	7	GS5074V5
180	180	195.1	5.9	6.3	7	GS5075V5

(注) 在庫の有無はNOKにお問い合わせください。

