


WR型 ウェアリング (ピストン・ロッド兼用)

ロッド用

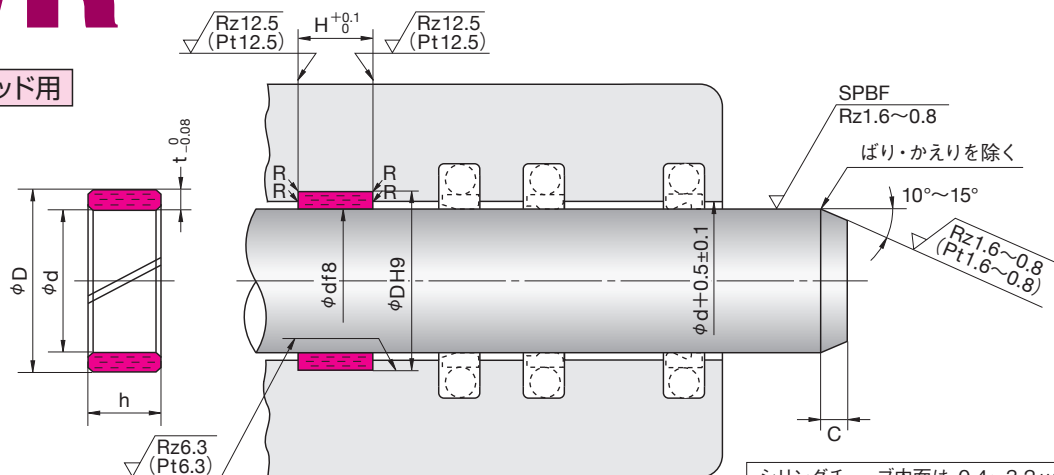

R=0.3以下


シリンダチューブ内面は、0.4~3.2 μ mRz (0.1~0.8 μ mRa) のバニシ仕上げ (RLB)、または ホーニング仕上げ (GH) としてください。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとしてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001 による。

Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

呼び番号	ウェアリング呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	t	H	
WR 18 - 21.1 LC	18	21.1	3.9	1.55	4	GW1375V0
22.4 - 25.5 LC	22.4	25.5	3.9	1.55	4	GW1376V0
22.4 - 27.4 LD	22.4	27.4	5.5	2.5	5.6	GW1279V0
28 - 31.1 LC	28	31.1	3.9	1.55	4	GW1377V0
28 - 33 LD	28	33	5.5	2.5	5.6	GW1280V0
35 - 40 LD	35	40	5.5	2.5	5.6	GW1281V0
35.5 - 40.5 LD	35.5	40.5	5.5	2.5	5.6	GW1355V0
35.5 - 40.5 LA	35.5	40.5	9.5	2.5	9.7	GW1282V0
45 - 50 LD	45	50	5.5	2.5	5.6	GW1283V0
45 - 50 LA	45	50	9.5	2.5	9.7	GW1284V0
56 - 61 LD	56	61	5.5	2.5	5.6	GW1356V0
56 - 61 LA	56	61	9.5	2.5	9.7	GW1285V0
58 - 63 LD	58	63	5.5	2.5	5.6	GW1345V0
58 - 63 LA	58	63	9.5	2.5	9.7	GW1286V0
63 - 68 LD	63	68	5.5	2.5	5.6	GW1357V0
63 - 68 LA	63	68	9.5	2.5	9.7	GW1287V0
67 - 72 LD	67	72	5.5	2.5	5.6	GW1358V0
67 - 72 LA	67	72	9.5	2.5	9.7	GW1288V0
71 - 76 LD	71	76	5.5	2.5	5.6	GW1359V0
71 - 76 LA	71	76	9.5	2.5	9.7	GW1289V0
75 - 80 LD	75	80	5.5	2.5	5.6	GW1335V0
75 - 80 LA	75	80	9.5	2.5	9.7	GW1290V0
80 - 85 LA	80	85	9.5	2.5	9.7	GW1360V0
80 - 85 LB	80	85	14.8	2.5	15.0	GW1291V0
85 - 90 LA	85	90	9.5	2.5	9.7	GW1320V0
85 - 90 LB	85	90	14.8	2.5	15.0	GW1292V0
90 - 95 LA	90	95	9.5	2.5	9.7	GW1361V0
90 - 95 LB	90	95	14.8	2.5	15.0	GW1293V0
95 - 100 LD	95	100	5.5	2.5	5.6	GW1346V0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。

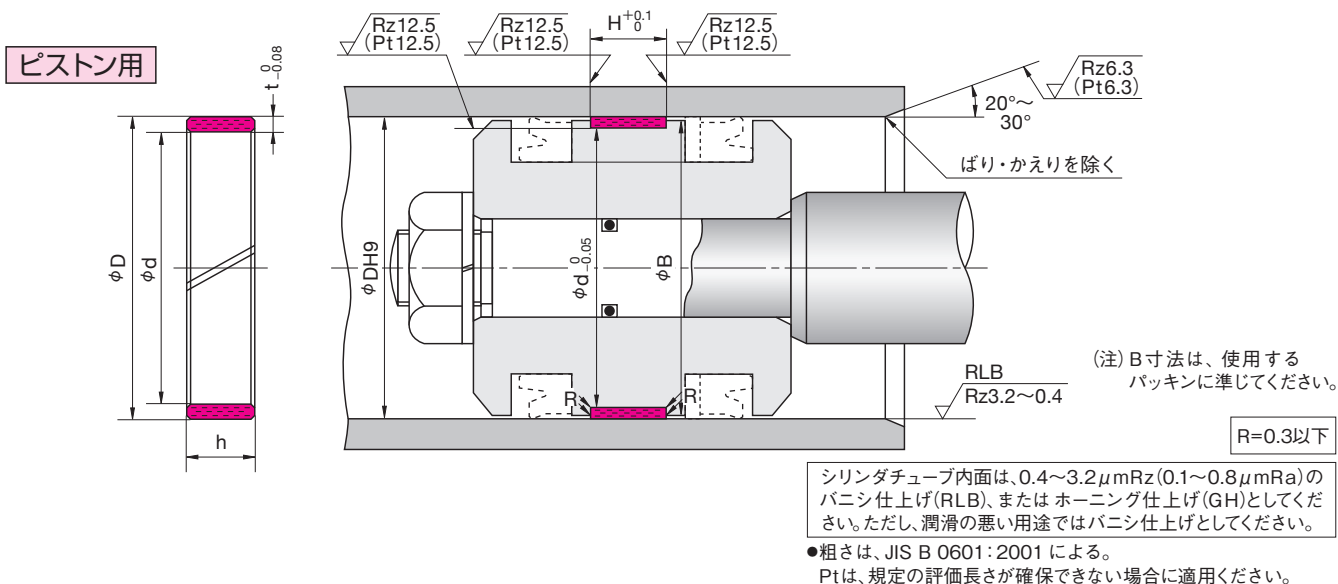

呼び番号	ウエアリング呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
	d	D	h	t	H	
WR 95 - 100 LA	95	100	9.5	2.5	9.7	GW1294V0
100 - 105 LA	100	105	9.5	2.5	9.7	GW1362V0
100 - 105 LB	100	105	14.8	2.5	15.0	GW1295V0
112 - 117 LA	112	117	9.5	2.5	9.7	GW1363V0
112 - 117 LB	112	117	14.8	2.5	15.0	GW1296V0
120 - 125 LA	120	125	9.5	2.5	9.7	GW1347V0
120 - 125 LB	120	125	14.8	2.5	15.0	GW1297V0
125 - 130 LA	125	130	9.5	2.5	9.7	GW1364V0
125 - 130 LB	125	130	14.8	2.5	15.0	GW1298V0
135 - 140 LA	135	140	9.5	2.5	9.7	GW1348V0
135 - 140 LB	135	140	14.8	2.5	15.0	GW1299V0
140 - 145 LB	140	145	14.8	2.5	15.0	GW1365V0
140 - 145 LE	140	145	24.5	2.5	25.0	GW1300V0
145 - 150 LA	145	150	9.5	2.5	9.7	GW1349V0
145 - 150 LB	145	150	14.8	2.5	15.0	GW1301V0
155 - 160 LA	155	160	9.5	2.5	9.7	GW1350V0
155 - 160 LB	155	160	14.8	2.5	15.0	GW1302V0
160 - 165 LB	160	165	14.8	2.5	15.0	GW1366V0
160 - 165 LE	160	165	24.5	2.5	25.0	GW1303V0
175 - 180 LB	175	180	14.8	2.5	15.0	GW1351V0
175 - 180 LE	175	180	24.5	2.5	25.0	GW1304V0
180 - 185 LB	180	185	14.8	2.5	15.0	GW1367V0
180 - 185 LE	180	185	24.5	2.5	25.0	GW1305V0
195 - 200 LB	195	200	14.8	2.5	15.0	GW1352V0
195 - 200 LE	195	200	24.5	2.5	25.0	GW1306V0
219 - 224 LB	219	224	14.8	2.5	15.0	GW1353V0
219 - 224 LE	219	224	24.5	2.5	25.0	GW1307V0
245 - 250 LB	245	250	14.8	2.5	15.0	GW1354V0
245 - 250 LE	245	250	24.5	2.5	25.0	GW1308V0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、全点在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。