


NOK WEXシリーズ (水用Oリングシリーズ: 固定用、運動用)

WEXシリーズについては、
こちらをご参照ください。



<https://youtu.be/e0KJRjPrJBw>

材料	材料コード	7W	5W	FW	FBW
	NOK記号	E700	E575	FP29	FP739
	色相	黒	紫	黒	茶

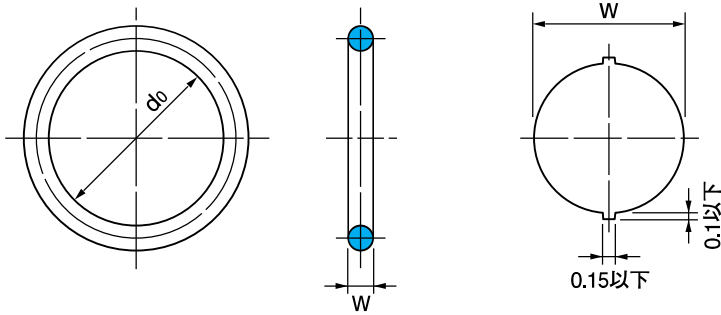


(単位: mm)

N O K 部 品 番 号					N O K 呼 び 番 号	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	7W	5W	FW	FBW	← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください	太 さ W	内 径 d ₀	内径 d ₀ の許容差	
	E700	E575	FP29	FP739				E700 E575	FP29 FP739
CO 0000	Z1	O2	P3	CO 60000 H0	☐ P 3	1.9 ± 0.07	2.8	± 0.36	± 0.24
CO 0001	N1	N2	X2	CO 60001 F0	☐ P 4		3.8		
CO 0002	G1	U2	G5	CO 60002 E0	☐ P 5		4.8		
CO 0003	R3	H3	S3	CO 60003 G0	☐ P 6		5.8		
CO 0004	Y3	G5	N4	CO 60004 F0	☐ P 7		6.8		
CO 0005	Z4	Z2	G7	CO 60005 H0	☐ P 8		7.8		
CO 0006	V2	H3	N3	CO 60006 E0	☐ P 9		8.8		
CO 0007	O4	G5	R3	CO 60007 J0	☐ P10		9.8		
CO 0008	H4	Z5	H6	CO 60008 F0	☐ P10 A	2.4 ± 0.07	9.8		
CO 0009	Y1	H3	V2	CO 60009 D0	☐ P11		10.8		
CO 0011	Y1	Z4	V2	CO 60011 E0	☐ P12		11.8		
CO 0012	G3	H2	H4	CO 60012 G0	☐ P12.5		12.3		
CO 0013	Z3	S2	N3	CO 60013 G0	☐ P14		13.8		
CO 0014	H4	H3	Z4	CO 60014 F0	☐ P15		14.8		
CO 0015	T2	G3	V1	CO 60015 I0	☐ P16		15.8		
CO 0016	N2	P3	Z3	CO 60016 M0	☐ P18		17.8		
CO 0017	X2	G4	O2	CO 60017 I0	☐ P20		19.8	± 0.45	± 0.30

■注:

- WEXシリーズは、コージェネレーションシステムなどの水用途に
対して、NOKが推奨している4材料をJIS B 2401-1 Pシリーズ
に準じて、シリーズ化したものです。
- 材料とその特徴について、以下に示します。

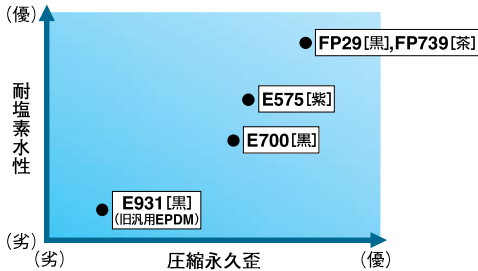

- JIS B 2401-1 Pシリーズに準じた寸法設定としています。特殊
ゴム材料のため公差については、弊社標準公差設定としています。
- 溝部の寸法については、P23をご参照ください。
- 本シリーズは、食品衛生法の適合を目的とした工程にて製作して
います。
- 特定の場合を除いて、高温、長時間のご使用に対して、FP29を
推奨します。

■ご注文の際には、①NOK呼び番号と②NOK部品番号を
合わせてご指定ください。

- 例1) 内径7.8 太さ1.9 FP29を購入したい場合
・NOK呼び番号: FW P8
・NOK部品番号: CO 0005 G7
- 例2) 内径7.8 太さ1.9 E700を購入したい場合
・NOK呼び番号: 7W P8
・NOK部品番号: CO 0005 Z4

■圧縮永久歪80%までの推定時間

