




# SPNC型 ロッドシール専用パッキン

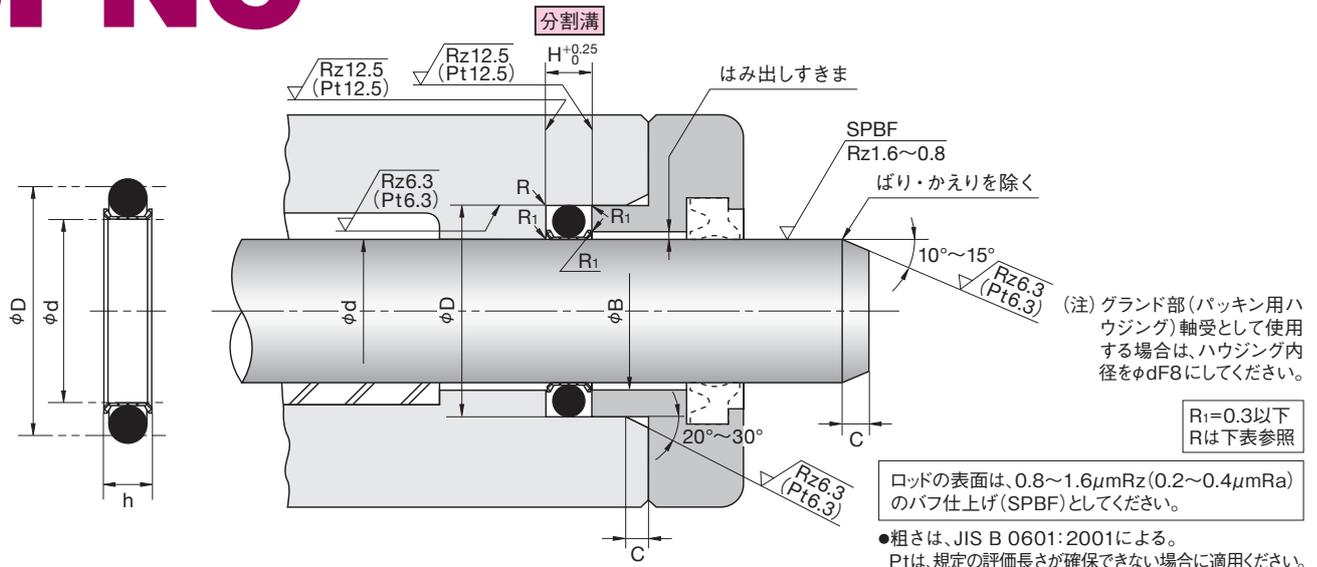

呼び番号	パッキン呼び寸法			装着部寸法				H	R	C	NOK 部品番号
				一般油圧用		空気圧用、油圧低摩擦用					
	d	D	h	$\phi d_{-0.05}^0$	$\phi D_{+0.05}^0$	$\phi d_{-0.05}^0$	$\phi D_{+0.05}^0$				
SPNC 3	3	6	2.3	3	6	3	6.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2000F0
4	4	7	2.3	4	7	4	7.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2001F0
5	5	8	2.3	5	8	5	8.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2002F0
6	6	9	2.3	6	9	6	9.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2003F0
7	7	10	2.3	7	10	7	10.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2004F0
8	8	11	2.3	8	11	8	11.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2005F0
9	9	12	2.3	9	12	9	12.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2006F0
10	10	13	2.3	10	13	10	13.5	2.5	0.3以下	3~4	GS2007F0
呼び番号	パッキン呼び寸法			装着部寸法				H	R	C	NOK 部品番号
				一般油圧用		空気圧用、油圧低摩擦用					
	d	D	h	$\phi d_{-0.06}^0$	$\phi D_{+0.06}^0$	$\phi d_{-0.06}^0$	$\phi D_{+0.06}^0$				
SPNC 10A	10	14	3	10	14	10	14.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2008F0
11	11	15	3	11	15	11	15.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2009F0
11.2	11.2	15.2	3	11.2	15.2	11.2	15.8	3.2	0.4以下	4~5	GS2010F0
12	12	16	3	12	16	12	16.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2011F0
12.5	12.5	16.5	3	12.5	16.5	12.5	17.1	3.2	0.4以下	4~5	GS2012F0
14	14	18	3	14	18	14	18.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2013F0
15	15	19	3	15	19	15	19.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2014F0
16	16	20	3	16	20	16	20.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2015F0
18	18	22	3	18	22	18	22.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2016F0
20	20	24	3	20	24	20	24.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2017F0
21	21	25	3	21	25	21	25.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2018F0
22	22	26	3	22	26	22	26.6	3.2	0.4以下	4~5	GS2020F0
呼び番号	パッキン呼び寸法			装着部寸法				H	R	C	NOK 部品番号
				一般油圧用		空気圧用、油圧低摩擦用					
	d	D	h	$\phi d_{-0.08}^0$	$\phi D_{+0.08}^0$	$\phi d_{-0.08}^0$	$\phi D_{+0.08}^0$				
SPNC 22A	22	28	4.4	22	28	22	28.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2019F0
22.4	22.4	28.4	4.4	22.4	28.4	22.4	29	4.7	0.7以下	5~6	GS2021F0
24	24	30	4.4	24	30	24	30.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2022F0
25	25	31	4.4	25	31	25	31.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2023F0
25.5	25.5	31.5	4.4	25.5	31.5	25.5	32.1	4.7	0.7以下	5~6	GS2024F0
26	26	32	4.4	26	32	26	32.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2025F0
28	28	34	4.4	28	34	28	34.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2026F0
29	29	35	4.4	29	35	29	35.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2027F0
29.5	29.5	35.5	4.4	29.5	35.5	29.5	36.1	4.7	0.7以下	5~6	GS2028F0
30	30	36	4.4	30	36	30	36.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2029F0
31	31	37	4.4	31	37	31	37.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2030F0
31.5	31.5	37.5	4.4	31.5	37.5	31.5	38.1	4.7	0.7以下	5~6	GS2031F0
32	32	38	4.4	32	38	32	38.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2032F0
34	34	40	4.4	34	40	34	40.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2033F0
35	35	41	4.4	35	41	35	41.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2034F0
35.5	35.5	41.5	4.4	35.5	41.5	35.5	42.1	4.7	0.7以下	5~6	GS2035F0
36	36	42	4.4	36	42	36	42.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2036F0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。


## B寸法の求め方

B寸法の決定に際しては、ロッドの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)を0.4mm以下としてください。

呼び番号	パッキン呼び寸法			装着部寸法				H	R	C	NOK 部品番号
				一般油圧用		空気圧用、油圧低摩擦用					
	d	D	h	$\phi d_{-0.08}^0$	$\phi D_{+0.08}^0$	$\phi d_{-0.08}^0$	$\phi D_{+0.08}^0$				
SPNC 38	38	44	4.4	38	44	38	44.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2037F0
39	39	45	4.4	39	45	39	45.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2038F0
40	40	46	4.4	40	46	40	46.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2039F0
41	41	47	4.4	41	47	41	47.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2040F0
42	42	48	4.4	42	48	42	48.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2041F0
44	44	50	4.4	44	50	44	50.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2042F0
45	45	51	4.4	45	51	45	51.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2043F0
46	46	52	4.4	46	52	46	52.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2044F0
48	48	54	4.4	48	54	48	54.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2046F0
49	49	55	4.4	49	55	49	55.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2047F0
50	50	56	4.4	50	56	50	56.6	4.7	0.7以下	5~6	GS2049F0
呼び番号	パッキン呼び寸法			装着部寸法				H	R	C	NOK 部品番号
				一般油圧用		空気圧用、油圧低摩擦用					
	d	D	h	$\phi d_{-0.10}^0$	$\phi D_{+0.10}^0$	$\phi d_{-0.10}^0$	$\phi D_{+0.10}^0$				
SPNC 48A	48	58	7	48	58	48	58.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2045F0
50A	50	60	7	50	60	50	60.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2048F0
52	52	62	7	52	62	52	62.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2050F0
53	53	63	7	53	63	53	63.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2051F0
55	55	65	7	55	65	55	65.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2052F0
56	56	66	7	56	66	56	66.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2053F0
58	58	68	7	58	68	58	68.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2054F0
60	60	70	7	60	70	60	70.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2055F0
62	62	72	7	62	72	62	72.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2056F0
63	63	73	7	63	73	63	73.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2057F0
65	65	75	7	65	75	65	75.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2058F0
67	67	77	7	67	77	67	77.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2059F0
70	70	80	7	70	80	70	80.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2060F0
71	71	81	7	71	81	71	81.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2061F0
75	75	85	7	75	85	75	85.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2062F0
80	80	90	7	80	90	80	90.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2063F0
85	85	95	7	85	95	85	95.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2064F0
90	90	100	7	90	100	90	100.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2065F0
95	95	105	7	95	105	95	105.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2066F0
100	100	110	7	100	110	100	110.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2067F0
102	102	112	7	102	112	102	112.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2068F0
105	105	115	7	105	115	105	115.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2069F0
110	110	120	7	110	120	110	120.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2070F0
112	112	122	7	112	122	112	122.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2071F0
115	115	125	7	115	125	115	125.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2072F0
120	120	130	7	120	130	120	130.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2073F0
125	125	135	7	125	135	125	135.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2074F0
130	130	140	7	130	140	130	140.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2075F0
132	132	142	7	132	142	132	142.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2076F0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

# SPNC型 ロッドシール専用パッキン

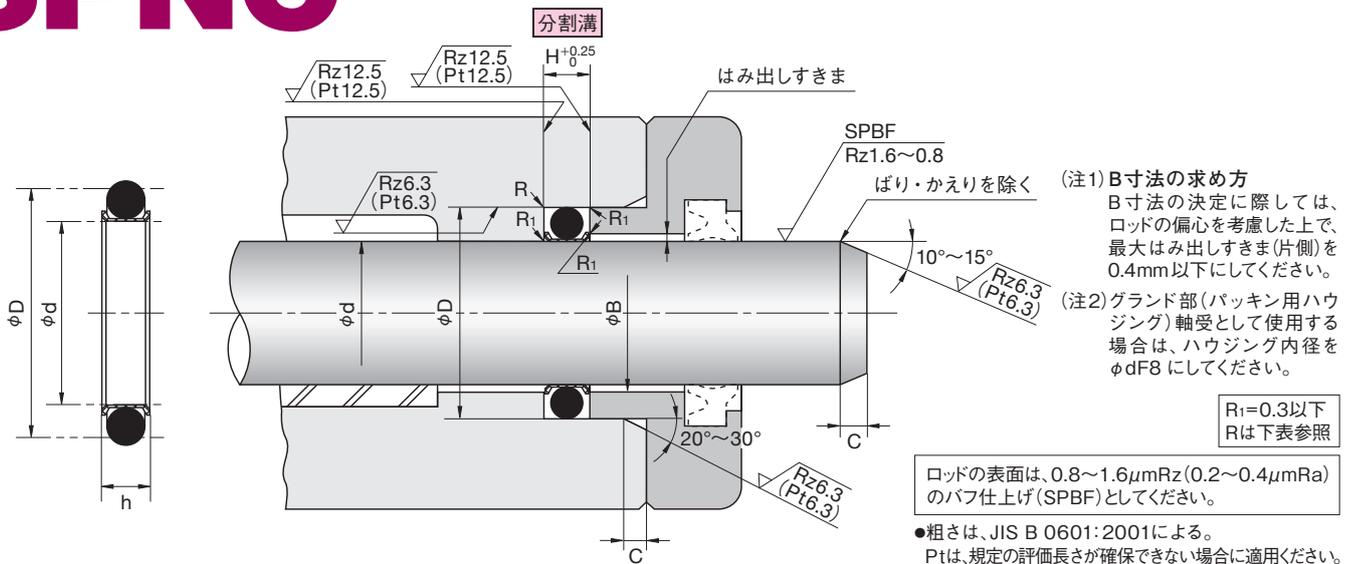

呼び番号	パッキン呼び寸法			装着部寸法				H	R	C	NOK 部品番号
	d	D	h	一般油圧用		空気圧用、油圧低摩擦用					
				$\phi d_{-0.10}^0$	$\phi D_{+0.10}^0$	$\phi d_{-0.10}^0$	$\phi D_{+0.10}^0$				
SPNC 135	135	145	7	135	145	135	145.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2077F0
140	140	150	7	140	150	140	150.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2078F0
145	145	155	7	145	155	145	155.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2079F0
150	150	160	7	150	160	150	160.6	7.5	0.8以下	6~8	GS2081F0
150A	150	165	10.5	150	165	150	165.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2080F0
155	155	170	10.5	155	170	155	170.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2082F0
160	160	175	10.5	160	175	160	175.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2083F0
165	165	180	10.5	165	180	165	180.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2084F0
170	170	185	10.5	170	185	170	185.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2085F0
175	175	190	10.5	175	190	175	190.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2086F0
180	180	195	10.5	180	195	180	195.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2087F0
185	185	200	10.5	185	200	185	200.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2088F0
190	190	205	10.5	190	205	190	205.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2089F0
195	195	210	10.5	195	210	195	210.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2090F0
200	200	215	10.5	200	215	200	215.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2091F0
205	205	220	10.5	205	220	205	220.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2092F0
209	209	224	10.5	209	224	209	224.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2093F0
210	210	225	10.5	210	225	210	225.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2094F0
215	215	230	10.5	215	230	215	230.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2095F0
220	220	235	10.5	220	235	220	235.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2096F0
225	225	240	10.5	225	240	225	240.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2097F0
230	230	245	10.5	230	245	230	245.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2098F0
235	235	250	10.5	235	250	235	250.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2099F0
240	240	255	10.5	240	255	240	255.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2100F0
245	245	260	10.5	245	260	245	260.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2101F0
250	250	265	10.5	250	265	250	265.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2102F0
255	255	270	10.5	255	270	255	270.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2103F0
260	260	275	10.5	260	275	260	275.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2104F0
265	265	280	10.5	265	280	265	280.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2105F0
270	270	285	10.5	270	285	270	285.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2106F0
275	275	290	10.5	275	290	275	290.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2107F0
280	280	295	10.5	280	295	280	295.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2108F0
285	285	300	10.5	285	300	285	300.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2109F0
290	290	305	10.5	290	305	290	305.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2110F0
295	295	310	10.5	295	310	295	310.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2111F0
300	300	315	10.5	300	315	300	315.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2112F0
315	315	330	10.5	315	330	315	330.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2113F0
320	320	335	10.5	320	335	320	335.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2114F0
335	335	350	10.5	335	350	335	350.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2115F0
340	340	355	10.5	340	355	340	355.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2116F0
355	355	370	10.5	355	370	355	370.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2117F0
360	360	375	10.5	360	375	360	375.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2118F0
375	375	390	10.5	375	390	375	390.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2119F0
385	385	400	10.5	385	400	385	400.6	11.0	0.8以下	8~12	GS2120F0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。