


旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用)
(航空機用Oリング油圧用)

材料 (NOK記号)	A305	A105	F201
------------	------	------	------

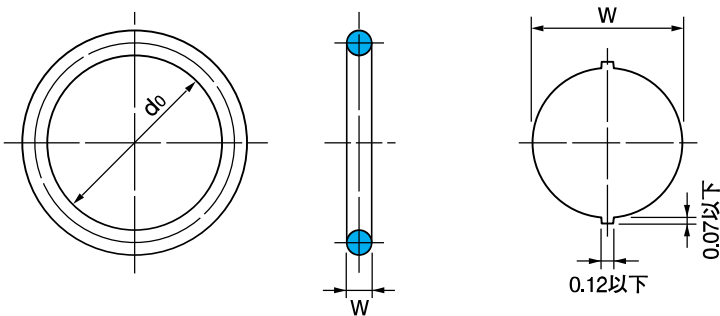

(注) 太さWおよび内径 d0の寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	A305	A105	F201						A305 A105	F201	
CO 8424 CO 3387 CO 3388	A	B	H0 H0 H0	001 002 003		1.78±0.07	1.02±0.07 1.27±0.07 1.52±0.07	0.74 1.07 1.42	± 0.10	± 0.10	
CO 5146 CO 3052			O0 N0	004 005			1 2 3 4 5 6 7	1.78 2.57	± 0.12	± 0.12	
CO 0400 CO 0401 CO 0402 CO 0403 CO 0404			H0 H0 O0 H0 G0	006 007 008 009 010				2.90 3.68 4.47 5.28 6.07			
CO 0405 CO 0407			G0 O4	011 012	7.65 9.25			± 0.12			
CO 3174 CO 1119 CO 1140 CO 3035 CO 1179			N0 X0 G0 O0 G0	013 014 015 016 017			10.82 12.42 14.00 15.60 17.17	± 0.17	± 0.22		
CO 1203			O0	018			18.77	± 0.15		± 0.25	
CO 1225 CO 1241 CO 3037 CO 4368 CO 3173			N0 N0 N0 O0 G0	019 020 021 022 023			20.35 21.95 23.52 25.12 26.70				
CO 1302 CO 3636 CO 3093 CO 7771 CO 3092			G0 G0 G0 G0 G0	024 025 026 027 028	28.30 29.87 31.47 33.05 34.65		± 0.27		± 0.33		
CO 6134 CO 3191 CO 5191 CO 3235 CO 5346			H0 G0 H0 G0 H0	029 030 031 032 033	37.82 41.00 44.17 47.35 50.52		± 0.38	± 0.25		± 0.45	
CO 1467 CO 7772 CO 4714 CO 8462 CO 8231			G0 G0 G0 G0 G0	034 035 036 037 038	53.70 56.87 60.05 63.22 66.40		± 0.50				± 0.60
CO 4699 CO 4457 CO 7129 CO 4335 CO 3010			G0 G0 G0 G0 H0	039 040 041 042 043	69.57 72.75 75.92 82.27 88.62				± 0.38		
CO 8205 CO 4251 CO 4873 CO 4947			G0 G0 G0 N0	044 045 046 047	94.97 101.32 107.67 114.02						

AS568 番シリーズ

■ご注文の際には、NOK部品番号をご指定ください。

例1) 内径2.9 太さ1.78 A305を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0400 A**
種類・寸法コード 材料コード

例2) 内径2.9 太さ1.78 F201を購入したい場合

・NOK部品番号: **CO 0400 H0**
種類・寸法コード 材料コード

溝形状は、P16～P17およびP77をご参照ください。


(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d _o	内 径 d _o の 許 容 差			
	A305	A105	F201						A305 A105	F201		
CO 4252	A	B	G0	048			1.78±0.07	120.37	± 0.38	± 0.76		
CO 8463			G0	049				126.72	± 0.58	± 0.93		
CO 4948			N0	050				133.07				
CO 8485	A	B	G0	102			2.62±0.07	1.24	± 0.12	± 0.12		
CO 8464			G0	103				2.06				
CO 8465			G0	104				2.84				
CO 8466			G0	105				3.63				
CO 8467			G0	106				4.42				
CO 6006			G0	107				5.23				
CO 8468			G0	108				6.02				
CO 3084			O0	109				7.59				
CO 0406			R0	110				8			± 0.17	± 0.22
CO 0408			P0	111				9				
CO 0409			U3	112				10				
CO 0410			P2	113				11				
CO 0411			U3	114				12				
CO 0412			R0	115				13	± 0.22	± 0.22		
CO 0414			N2	116				14				
CO 4370			H0	117				± 0.25	± 0.25			
CO 1240			G0	118								
CO 6065			G0	119								
CO 3805			N0	120								
CO 3601			H0	121								
CO 4128			H0	122								
CO 3105			G0	123								
CO 3112			G0	124								
CO 3230			G0	125								
CO 3449			U3	126								
CO 1367			G0	127								
CO 1380			G0	128								
CO 3851			G0	129								
CO 4408			G0	130								
CO 6151			G0	131								
CO 6155			G0	132								
CO 3152			G0	133								
CO 1433			G0	134								
CO 8469			G0	135								
CO 4330			H0	136								
CO 1461			G0	137								
CO 3707			G0	138								
CO 6189			G0	139								
CO 3107			H0	140								
CO 6202			N0	141								
CO 6210			G0	142								
CO 7872			G0	143								
CO 4253		N0	144									

AS568 番シリーズ

旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用)
(航空機用Oリング油圧用)

材料 (NOK記号)	A305	A105	F201
------------	------	------	------

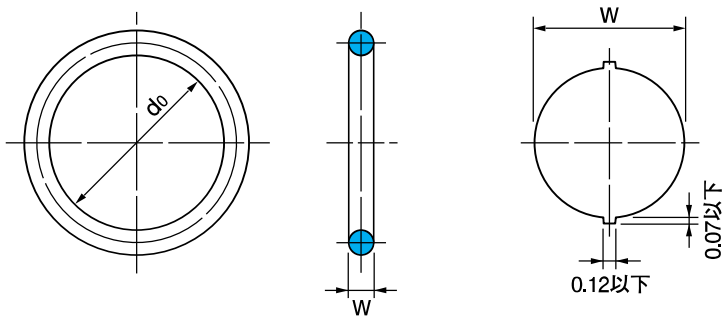

(注) 太さWおよび内径 d0 の寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法								
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差						
	A305	A105	F201						A305 A105	F201					
CO 1518 CO 3148	A	B	G0 G0	145 146			2.62±0.07	64.77 66.34	± 0.25	± 0.50					
CO 3103 CO 4718 CO 6254 CO 6261 CO 6268			G0 G0 H0 G0 G0	147 148 149 150 151				67.94 69.52 71.12 72.69 75.87		± 0.55					
CO 6276 CO 3568 CO 4837 CO 7031 CO 1640			G0 G0 G0 G0 G0	152 153 154 155 156				82.22 88.57 94.92 101.27 107.62	± 0.38	± 0.60 ± 0.71					
CO 5357 CO 6356 CO 7811			G0 H0 H0	157 158 159				113.97 120.32 126.67		± 0.76					
CO 1720 CO 4812 CO 7130 CO 1808 CO 1830			G0 H0 G0 G0 G0	160 161 162 163 164				133.02 139.37 145.72 152.07 158.42	± 0.58	± 0.88					
CO 5411 CO 6432 CO 6437			G0 G0 G0	165 166 167				164.77 171.12 177.47		± 1.01					
CO 6445 CO 8470 CO 5303 CO 7775 CO 5270			G0 G0 G0 G0 G0	168 169 170 171 172				183.82 190.17 196.52 202.87 209.22		± 1.14					
CO 7776 CO 8187 CO 8534 DO 1122 DO 1123			G0 G0 G0 G0 G0	173 174 175 176 177				215.57 221.92 228.27 234.62 240.97	± 0.76	± 1.27					
DO 1124			G0	178				247.32		± 1.39					
CO 8471 CO 8472 CO 4527 CO 7048 CO 7049			A	B				G0 G0 X0 G0 G0	201 202 203 204 205			3.53±0.10	4.34 5.94 7.52 9.12 10.69	± 0.12	± 0.12
CO 8460 CO 7059 CO 5250 CO 8461								G0 H0 G0 G0	206 207 208 209				12.29 13.87 15.47 17.04		± 0.17 ± 0.22
CO 0413 CO 0415 CO 0416 CO 0417								G0 P0 P0 O0	210 211 212 213				18.64 20.22 21.82 23.39	± 0.15	± 0.25


溝形状は、P16～P17および P77をご参照ください。

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	Oリングの寸法				
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d _o	内 径 d _o の 許 容 差		
	A305	A105	F201						A305 A105	F201	
CO 0418 CO 0419 CO 0420 CO 0421 CO 0422	A	B	O3 P4 R0 U3 N0	214 215 216 217 218	19 20 21 22 23	3.53±0.10	24.99 26.57 28.17 29.74 31.34	± 0.15	± 0.25 ± 0.30		
CO 0423 CO 0424 CO 0425 CO 0426			R0 P0 U3 Q0	219 220 221 222	24 25 26 27		32.92 34.52 36.09 37.69				
CO 0350 CO 0351 CO 0352 CO 0353 CO 0354			O0 Q0 O3 R0 Q0	223 224 225 226 227	1 2 3 4 5		40.87 44.04 47.22 50.39 53.57			± 0.25	± 0.45
CO 0355 CO 0356 CO 0357 CO 0358			U3 R0 U3 U3	228 229 230 231	6 7 8 9		56.74 59.92 63.09 66.27				
CO 0359 CO 0360 CO 0361 CO 0362 CO 0363			P0 U3 U3 U3 P0	232 233 234 235 236	10 11 12 13 14		69.44 72.62 75.79 78.97 82.14	± 0.60			
CO 0364 CO 0365 CO 0366 CO 0367 CO 0368			O0 Q0 U3 N1 R0	237 238 239 240 241	15 16 17 18 19		85.32 88.49 91.67 94.84 98.02		± 0.38	± 0.71	
CO 0369 CO 0370 CO 0371 CO 0372 CO 0373			U3 U3 U3 U3 U3	242 243 244 245 246	20 21 22 23 24		101.19 104.37 107.54 110.72 113.89	± 0.76			
CO 0374 CO 1672 CO 1680 CO 1691			U3 U3 U3 U3	247 248 249 250	25 26 27 28		117.07 120.24 123.42 126.59		± 0.88		
CO 1705 CO 1717 CO 4047 CO 1744 CO 1762			U3 N0 U3 G0 U3	251 252 253 254 255	29 30 31 32 33		129.77 132.94 136.12 139.29 142.47				
CO 1774 CO 1786 CO 1805 CO 1829 CO 1856			G0 U3 Q0 U3 U3	256 257 258 259 260	34 35 36 37 38		145.64 148.82 151.99 158.34 164.69	± 0.58		± 1.01	
CO 1880			U3	261	39		171.04				

AS568番シリーズ

旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用)
(航空機用Oリング油圧用)

材料 (NOK記号)	A305	A105	F201
------------	------	------	------

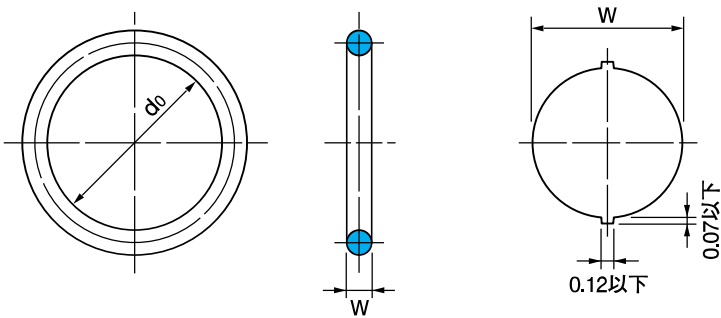

(注) 太さWおよび内径 d0の寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	A305	A105	F201						A305 A105	F201	
CO 1893	A	B	U3	262		40	3.53±0.10	177.39	± 0.58	± 1.01	
CO 1915			U3	263		41		183.74	± 1.14	± 1.14	
CO 1931			U3	264		42		190.09			
CO 1946			U3	265		43		196.44			
CO 1959			U3	266		44		202.79			
CO 1979			U3	267		45		209.14	± 1.27	± 1.27	
CO 1990			U3	268		46		215.49			
CO 2001			U3	269		47		221.84			
CO 2018			G0	270		48		228.19			
CO 2032			G0	271		49		234.54	± 0.76	± 1.39	
CO 2050			G0	272		50		240.89			
CO 2064			G0	273		51		247.24			
CO 3415			G0	274		52		253.59			
CO 5748				N0	275				266.29	± 1.65	± 1.65
CO 5393				G0	276				278.99		
CO 2132				G0	277				291.69		
CO 4602				G0	278				304.39		
CO 2192				G0	279				329.79		
CO 4549				G0	280				355.19	± 1.14	± 1.90 ± 2.03 ± 2.15
CO 2277				G0	281				380.59		
CO 4609				G0	282				405.26		
CO 6675				H0	283				430.66		
CO 5011				G0	284				456.06		
CO 8486	A	B	G0	309			5.33±0.12	10.46	± 0.12	± 0.12	
CO 8487			G0	310				12.06		± 0.17	
CO 8488			O0	311				13.64		± 0.22	
CO 4082			G0	312				15.24		± 0.22	
CO 8480			O0	313				16.81			
CO 8481			G0	314				18.42	± 0.25	± 0.25	
CO 7777			G0	315				19.99			
CO 8482			G0	316				21.59			
CO 6064			G0	317				23.16			
CO 3025			G0	318				24.76			
CO 8483			G0	319				26.34			
CO 4337			O0	320				27.94	± 0.15	± 0.30	
CO 7778			G0	321				29.51			
CO 4081			G0	322				31.12			
CO 8484			G0	323				32.69			
CO 4070			G0	324				34.29			
CO 0427			G0	325	28			37.46	± 0.25	± 0.38	
CO 0428			U3	326	29			40.64			
CO 0429			G0	327	30			43.82			
CO 0430			P0	328	31			46.99			
CO 0431			U3	329	32			50.16			
CO 0432			N0	330	33			53.34	± 0.45	± 0.45	
CO 0433			U3	331	34			56.52			

AS568 番シリーズ


種類・寸法コード 材料コード

(单位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リ ン グ の 寸 法			
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差	
	A305	A105	F201						A305 A105	F201
CO 0434 CO 0435 CO 0436	A	B	N0 U3 N0	332 333 334	35 36 37		5.33±0.12	59.69 62.86 66.04	± 0.25	± 0.45
CO 0437 CO 0438 CO 0439 CO 0440 CO 0441			U3 O2 U3 N0 P0	335 336 337 338 339	38 39 40 41 42			69.22 72.39 75.56 78.74 81.92		± 0.50
CO 0442 CO 0443 CO 0444 CO 0445 CO 0446			N0 U3 G0 O3 U3	340 341 342 343 344	43 44 45 46 47			85.09 88.26 91.44 94.62 97.79	± 0.38	± 0.71
CO 0447 CO 0448 CO 0449 CO 0450 CO 0451			U3 P0 U3 U3 U3	345 346 347 348 349	48 49 50 51 52			100.96 104.14 107.32 110.49 113.66		
CO 6340 CO 7779 CO 4133 CO 6366			U3 G0 G0 G0	350 351 352 353				116.84 120.02 123.19 126.36		
CO 4205 CO 5131 CO 6385 CO 5317 CO 7782			G0 H0 G0 U3 G0	354 355 356 357 358				129.54 132.72 135.89 139.07 142.24		
CO 4111 CO 8429 CO 7783 CO 7784 CO 7785			N0 G0 G0 G0 G0	359 360 361 362 363				145.42 148.59 151.77 158.12 164.47	± 0.58	± 1.01
CO 7786 CO 7787			G0 G0	364 365				170.82 177.17		
CO 7819 CO 3417 CO 1945 CO 7789 CO 7790			H0 G0 U3 G0 G0	366 367 368 369 370				183.52 189.86 196.22 202.57 208.92	± 1.14	
CO 6492 CO 7791 CO 7792 CO 7793 CO 8801			G0 G0 G0 G0 G0	371 372 373 374 375				215.27 221.62 227.97 234.32 240.67		± 0.76
CO 8803 CO 7794 CO 4905 CO 7795			G0 G0 N0 G0	376 377 378 379				247.02 253.37 266.07 278.77		

旧ARP568 AS568 番シリーズ (固定用、AN6227は運動用)
(航空機用Oリング油圧用)

材料 (NOK記号) A305 A105 F201

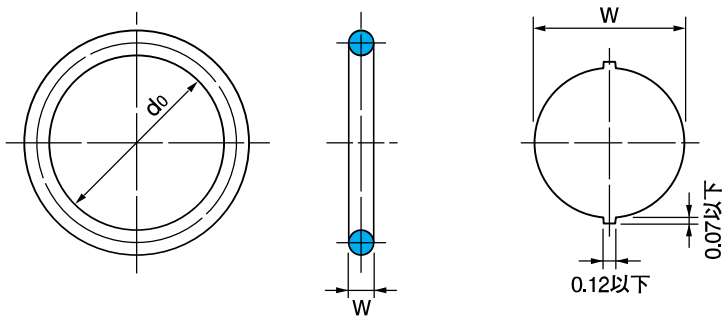

(注) 太さWおよび内径 d0 の寸法公差とバリ残りは、
旧JIS W 1516、1517と同一で制作しています。

(単位: mm)

N O K 部 品 番 号				AS568 (旧ARP568) 呼び番号	旧AN6227	旧AN6230	O リング の 寸 法				
種 類 寸法コード	材 料 コ ー ド				旧JISW1516 呼び番号	旧JISW1517 呼び番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差		
	A305	A105	F201						A305 A105	F201	
CO 8851 CO 4906 CO 7797 CO 7798 CO 6643	A	B	G0 N0 G0 G0 G0	380 381 382 383 384			5.33±0.12	291.47 304.17 329.57 354.97 380.37	± 0.76	± 1.65	
CO 7799 CO 8802 CO 7826 CO 7800			G0 G0 H0 G0	385 386 387 388				405.26 430.66 456.06 481.46	± 1.14	± 1.90 ± 2.03 ± 2.15 ± 2.28	
CO 0487 CO 0452 CO 0453 CO 0454 CO 0455			G0 P0 G0 G0 G0	425 426 427 428 429	88 53 54 55 56			113.66 116.84 120.02 123.19 126.36	± 0.38	± 0.83	
CO 0456 CO 0457 CO 0458 CO 0459 CO 0460			U3 G0 G0 G0 G0	430 431 432 433 434	57 58 59 60 61			129.54 132.72 135.89 139.06 142.24	± 0.58	± 0.93	
CO 0461 CO 0462 CO 0463 CO 0464 CO 0465			G0 G0 U3 G0 G0	435 436 437 438 439	62 63 64 65 66			145.42 148.59 151.76 158.12 164.46			± 1.01
CO 0466 CO 0467			G0 H0	440 441	67 68			170.82 177.16	6.98±0.15	183.52 189.86 196.22	± 1.14
CO 0468 CO 0469 CO 0470			G0 G0 G0	442 443 444	69 70 71			202.56 215.26 227.96 240.66 253.36		± 1.39	
CO 0476 CO 0477 CO 0478 CO 0479 CO 0480			G0 U3 G0 G0 G0	450 451 452 453 454	77 78 79 80 81			266.06 278.76 291.46 304.16 316.86		± 0.76	± 1.52
CO 0481 CO 0482 CO 0483 CO 0484 CO 0485	U3 U3 P0 G0 G0	455 456 457 458 459	82 83 84 85 86		329.56 342.26 354.96 367.66 380.36	± 1.77					
CO 0486	G0	460	87		393.06	405.26 417.96	± 1.14	± 1.90			
CO 4397 CO 7806	G0 G0	461 462									

AS568 番シリーズ

材料コード

(单位: mm)

[illegible]