




# DKI型 往復動用ダストシール

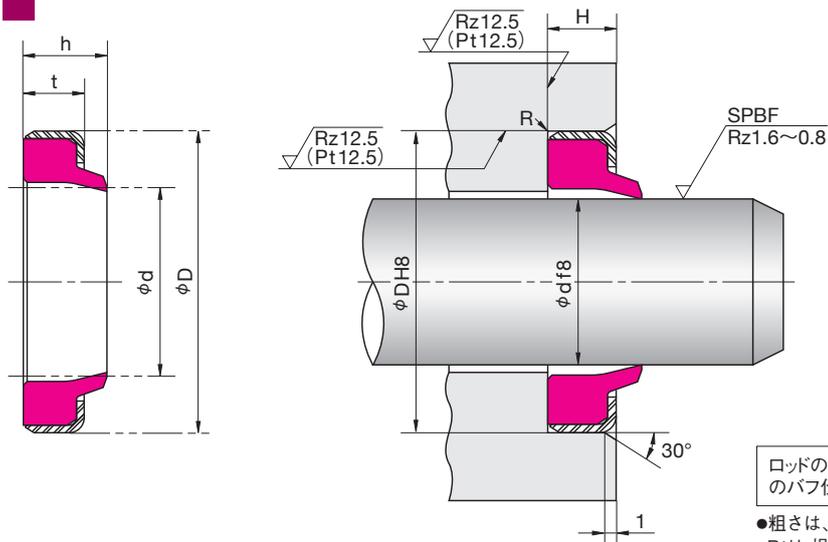


R = 0.3以下

ロッドの表面は、0.8~1.6 $\mu$ mRz (0.2~0.4 $\mu$ mRa) のバフ仕上げ (SPBF) としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。  
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	H <sub>+0.5</sub> +0.3	
6.3	16	5	7	5	FD0064A0
7.1	17	5	7	5	FD0095A0
8	18	5	7	5	FD0142A0
9	19	5	7	5	FD0199A0
10	20	5	7	5	FD0258A0
11.2	21	5	7	5	FD0332A0
12.5	23	5	7	5	FD0412A0
14	24	5	7	5	FD0513A0
15	25	5	7	5	FD0586A0
16	26	5	7	5	FD0677A0
18	30	6	9	6	FD0815A0
20	32	6	9	6	FD0995A0
22.4	34.4	6	9	6	FD1203A0
25	37	6	9	6	FD1301A0
27	39	6	9	6	FD1503A0
28	40	6	9	6	FD1536A0
30	42	6	9	6	FD1664A0
31.5	44	7	10	7	FD1803A0
32	44	7	10	7	FD1870A0
35	47	7	10	7	FD2041A0
35.5	47.5	7	10	7	FD2149A0
38	50	7	10	7	FD2217A0
40	52	7	10	7	FD2342A0
45	57	7	10	7	FD2633A0
47	59	7	10	7	FD2729A0
50	62	7	10	7	FD2831A0
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法					NOK 部品番号
d	D	t	h	H <sub>+0.6</sub> +0.4	
53	67	8	11	8	FD2985A0
55	69	8	11	8	FD3033A0
56	70	8	11	8	FD3089A0
60	74	8	11	8	FD3187A0
63	77	8	11	8	FD3313A0
64	78	8	11	8	FD3366A0
65	79	8	11	8	FD3381A0
67	81	8	11	8	FD3447A0
70	84	8	11	8	FD3493A0
71	85	8	11	8	FD3546A0
75	89	8	11	8	FD3596A0
80	94	8	11	8	FD3720A0
85	99	8	11	8	FD3828A0
90	104	8	11	8	FD3913A0
92	106	8	11	8	FD3957A0
95	109	8	11	8	FD3976A0
100	114	8	11	8	FD4046A0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関しては NOK にお問い合わせください。

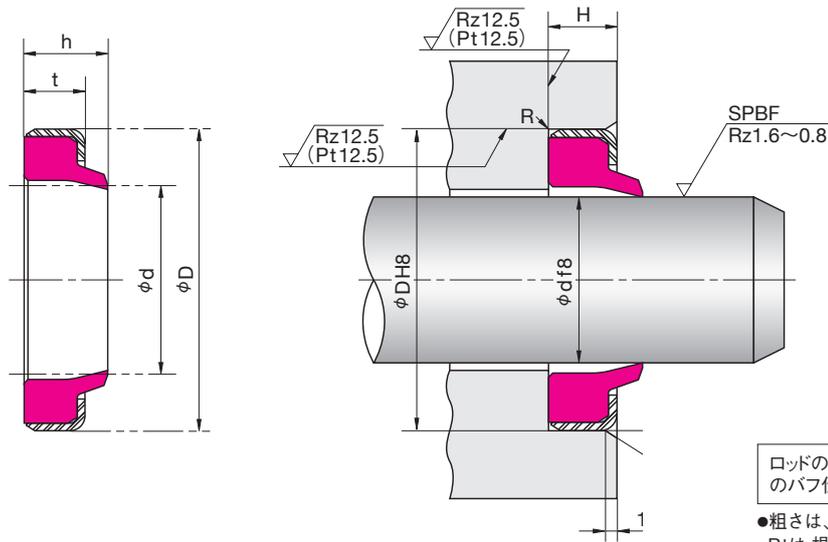

R = 0.3以下

ロッドの表面は、0.8~1.6μmRz (0.2~0.4μmRa) のパフ仕上げ (SPBF) としてください。

●粗さは、JIS B 0601:2001による。  
Ptは、規定の評価長さが確保できない場合に適用ください。

ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法						NOK 部品番号
d	D	t	h	H <sub>+0.6</sub> <sub>-0.4</sub>		
105	121	9	12	9		FD4142A0
106	122	9	12	9		FD4168A0
108	125	9	12	9		FD4187E0
110	126	9	12	9		FD4196A0
112	128	9	12	9		FD4232A0
115	131	9	12	9		FD4272E0
118	134	9	12	9		FD4317A0
120	136	9	12	9		FD4326A0
125	141	9	12	9		FD4393A0
130	146	9	12	9		FD4438A0
132	148	9	12	9		FD4476A0
135	155	10	14	10		FD4492A0
140	160	10	14	10		FD4533A0
145	165	10	14	10		FD4578A0
150	170	10	14	10		FD4615A0
155	175	10	14	10		FD4663E0
160	180	10	14	10		FD4704A0
165	185	10	14	10		FD4733A0
170	190	10	14	10		FD4785A0
175	195	10	14	10		FD4839A0
ダストシール呼び寸法 および 装着部寸法						NOK 部品番号
d	D	t	h	H <sub>+0.7</sub> <sub>+0.5</sub>		
180	205	12	17	12		FD4890A0
185	210	12	17	12		FD4941E0
190	215	12	17	12		FD4969A0
200	225	12	17	12		FD5048A0
210	235	12	17	12		FD5129E0
212	237	12	17	12		FD5151A0
220	245	12	17	12		FD5200A0
224	249	12	17	12		FD5237A0
225	250	12	17	12		FD5245F0
230	255	12	17	12		FD5277A0
236	261	12	17	12		FD5326A0
240	265	12	17	12		FD5336A0
245	270	12	17	12		FD5379E0
250	275	12	17	12		FD5396A0
260	285	12	17	12		FD5451E0
265	290	12	17	12		FD5480A0
280	310	16	22	16		FD5556A0
290	320	16	22	16		FD5584E0
300	330	16	22	16		FD5622A0

(注) 上記寸法表に記載しているパッキンは、一部在庫を保有しております。詳細の在庫情報に関してはNOKにお問い合わせください。

E  
寸法表  
DKI  
ダストシール